









KATALOG 2017- 2018

www.unoelektronika.si

KAZALO STRANI

artikli	stran
Stikala, tipke 	A-1 — A-8
Konektorji audio, adapterji 	B-1 — B-5
Konektorji večpolni 	B-6 — B-7
Konektorji banana 	B-8
Konektorji RF 	B-9 — B-12
Konektorji IEC - EURO 	B-13 — B-14
Konektorji napajalni, nosilci baterij 	B-15
Konektorji podatkovni 	B-16 — B-17
Mrežni adapterji 	B-18
Napajalniki, polnilci, pretvorniki 	C-1 — C-8
Merilni instrumenti 	D-1 — D-3
Signalne žarnice, LED diode 	E-1 — E-4
Avto konektorji, povezovalne vrvice 	F-1 — F-2
Krokodili 	G-1
Varovalke, podnožja varovalk 	G-2 — G-4
Kabel čevlji, končniki 	G-5
Klešče, pincete 	G-6 — G-7
Kontakt sprej, plin za spajkalo 	G-7
Izolirni trakovi 	G-8
Termoskrčne cevi, bužirke PVC pritrdilne objemke 	G-9
Spajkala, cin, konice 	H-1 — H-3
Ventilatorji 	H-4 — H-5
Baterije 	H-6 — H-10
Neprekinjeno napajanje 	H-11

KAZALO STRANI

artikli	stran
Audio, video povezovalni kabli 	I-1 — I-3
Patch kabli, VGA kabli 	I-4
Napajalni kabli 	I-5
Koaksialni kabli 	I-6 — I-7
Kabli mikrofonski, podatkovni, za zvočnike 	I-8 — I-9
Mikrovitkači, adapterji 	I-10
Vezice, vezni elementi 	L-1 — L-4
Antenski material 	M-1 — M-4
Releji, podnožja 	N-1 — N-7
Induktivni senzorji 	N8 — N-9
Motorski kondenzatorji 	N-10 — N-11
Diode 	N-12
Potenciometri, gumbi 	N-13
Uvodnice 	N-14
Bimetalni termostat 	N-14

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

mail: uno.elektronika@siol.net


www.unoelektronika.si

trr.: 10100-0000001062

id. št. za DDV: SI53606426

Stranka UNO ELEKTRONIKA d.o.o., Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče, je vpisana v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme pri Agenciji RS za okolje pod številko 134. Stranka zagotavlja ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadne opreme!


Stranka UNO ELEKTRONIKA d.o.o., Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče, je vpisana v evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev pri Agenciji RS za okolje pod številko 314. Katalog je informativne narave. Napake v oblikovanju in tisku so možne, zato si pridržujemo pravico do sprememb.

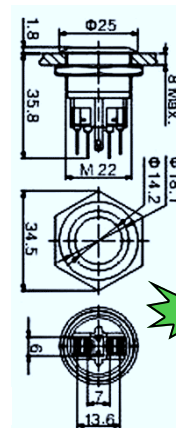

TIPKA



Tipka, rdeča tasta
1A 250VAC
ohišje: ABS
priklop: na spajkanje




<i>koda</i>	<i>pak.</i>	<i>barva</i>
C4/6536	10	rdeča

TIPKA




Tipka 9x9mm
1A 125V
kontakti normalno odprti
ohišje: makrolon
priklop: na spajkanje




<i>koda</i>	<i>pak.</i>	<i>barva</i>
C4/6537B	10	črna
C4/6537BR	10	rdeča

TIPKA



Tipka 11x30mm
16A 250V
enopolna
kontakti normalno odprti
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




<i>koda</i>	<i>pakiranje</i>
C4/6908	1

TIPKA



Tipka 22x30mm
16A 250V
dvopolna
kontakti normalno odprti
ohišje: ABS
priklop: faston 6.3mm




<i>koda</i>	<i>pakiranje</i>
C4/7148-6	1

TIPKA MINI 3 POZICIJE




Tipka mini enopolna
3A 250V, 6A 125V
enopolna
priklop: na spajkanje




koda	pakiranje	pozicije	
C4/6588	10	nestabilna - stabilna - nestabilna	

TIPKA 3 POZICIJE



Tipka 3 pozicije
16A 250V
dvopolna
ohišje: ABS
priklop: faston 4,8mm




<i>koda</i>	<i>pak.</i>	<i>pozicije</i>
C4/7148-7	5	nestab.- 0 -nestab.

TIPKA 3 POZICIJE



Tipka 3 pozicije dvopolna
10A 250V
dvopolna
priklop: faston 6,3mm




<i>koda</i>	<i>pakiranje</i>	<i>pozicije</i>
C4/6706B	1	nestabilno - 0 - nestabilno

TIPKA VODOTESNA Z LUČKO



Tipka enopolna vodotesna z lučko 24VDC IP65
10A 28VDC
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

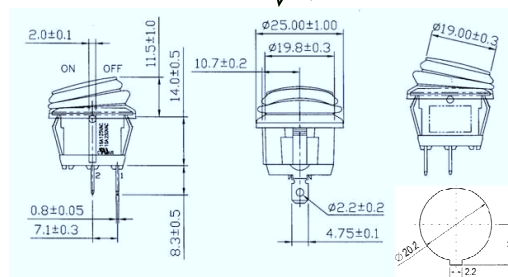

<i>koda</i>	<i>napetost</i>	<i>pak.</i>	<i>barva</i>
C4/6542R-24VDC	24VDC LED	10	rdeča
C4/6542Z-24VDC	24VDC LED	10	zelena



C4/6520




C4/6506B

www.unoelektronika.si
uno.elektronika@siol.net

PREKLOPNIK SUBMINI ENOPOLNI



Preklopnik submini
1,5A 250V, 3A 125V
enopolni
priklop: na spajkanje




koda pak. pozicije
C4/6590 10 1-1

STIKALO ENOPOLNO



Stikalo enopolno prof.
10A 250V, 15A 125V
enopolno
priklop: faston 6,3mm




koda pakiranje pozicije
C4/6630 10 0-1

PREKLOPNIK SUBMINI DVOPOLNI



Preklopnik submini
1,5A 250V, 3A 125V
dvopolni
priklop: na spajkanje




koda pak. pozicije
C4/6592 10 1-1

STIKALO ENOPOLNO



Stikalo enopolno ON/OFF
10A 250V, 15A 125V
enopolno
priklop: na vijak M3




koda pakiranje pozicije
C4/6631 10 0-1

PREKLOPNIK MINI ENOPOLNI



Preklopnik mini
3A 250V, 6A 125V
enopolni
priklop: na spajkanje




koda pakiranje pozicije
C4/6594 10 1-1

STIKALO DVOPOLNO



Stikalo dvopolno prof.
10A 250V, 15A 125V
dvopolno
priklop: faston 6,3mm




koda pakiranje pozicije
C4/6635 10 0-1

PREKLOPNIK MINI DVOPOLNI



Preklopnik mini
3A 250V, 6A 125V
dvopolni
priklop: na spajkanje




koda pakiranje pozicije
C4/6596 10 1-1

STIKALO ENOPOLNO



Stikalo ON/OFF
2A 250V, 4A 125V
enopolno
priklop: na spajkanje




koda pakiranje pozicije
C4/6650 10 0-1

PREKLOPNIK 3 POZICIJE DVOPOLNI



Preklopnik mini 3 pozicije
3A 250V
6A 125V
dvopolni
priklop: na spajkanje




koda pakiranje pozicije
C4/6595 10 1-0-2
C4/6597 1 nestabilno - 0 - 1
C4/6598 1 nestabilno - 0 - nestabilno

PREKLOPNIK ENOPOLNI



Preklopnik enopolni
10A 250V, 15A 125V
enopolni
priklop: faston 6,3mm




koda pakiranje pozicije
C4/6700 10 1-1

PREKLOPNIK 3 POZICIJE



Preklopnik enopolni
10A 250V, 15A 125V
enopolni
priklop: faston 6,3mm




koda	pakiranje	pozicije
C4/6702	1	1 - 0 - 2

PREKLOPNIK 3 POZICIJE



Preklopnik dvopolni 3 poz.
10A 250V, 15A 125V
dvopolni
priklop: na vijak




koda	pak.	pozicije
C4/6703	10	1-0-2

PREKLOPNIK DVOPOLNI



Preklopnik dvopolni
10A 250V, 15A 125V
dvopolni
priklop: faston 6,3mm




koda	pakiranje	pozicije
C4/6705	1	1-1

PREKLOPNIK DVOPOLNI



Preklopnik dvopolni
10A 250V, 15A 125V
dvopolni
priklop: na vijak




koda	pak.	pozicije
C4/6705V	10	1-1

STIKALO Z LUČKO ENOPOLNO



Stikalo z lučko
16A 250V, 20A 125V
z vgrajeno tlvko 230V
enopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda	pak.	barva
C4/7102	10	rdeča
C4/7102Z	10	zelena

STIKALO Z LUČKO DVOPOLNO



Stikalo z lučko dvopolno za GORENJE
10A 250V
z vgrajeno tlvko 230V
dvopolno
priklop: faston 6,3mm




Koda	pakiranje	barva
C4/7103R	10	rdeča
C4/7103Z	10	zelena
C4/7103O	10	oranžna

PREKLOPNIK ENOPOLNI



Preklopnik enopolni
16A 250V
enopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda	pak.	pozicije
C4/7102-4	10	1-1

PREKLOPNIK 3 POZICIJE ENOPOLNI



Preklopnik 3 pozicije enopolno 16A 250V
enopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda	pak.	pozicije
C4/7102-81-5	10	I-0-II

STIKALO Z LUČKO DVOPOLNO



Stikalo dvopolno z lučko
16A 250V, 20A 125V,
35A 12V
z vgrajeno tlviko 230V
ohišje: ABS dvopolno
priklop: faston 6,3mm

koda pak. barva
C4/7148 10 rdeča
C4/7148O 10 oranžna
C4/7148Z 10 zelena




STIKALO DVOPOLNO



Stikalo dvopolno
15A 250V
dvopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm



koda pak. pozicije
C4/7148-82-3 10 0-1




PREKLOPNIK DVOPOLNI



Preklopnik dvopolni
16A 250V
dvopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

koda pak. barva
C4/7148-82-4 10 črna




PREKLOPNIK 3 POZICIJE DVOPOL.



Preklopnik 3 pozicije
16A 250V
dvopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 4,8mm

koda pak. pozicije
C4/7148-82-5 10 I-0-II




STIKALO DVOJNO ENOPOLNO



Stikalo dvojno enopolno
10A 250V
enopolno
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

koda pak. barva
C4/7053 10 črna




STIKALO Z LUČKO fi 20mm



Stikalo z lučko fi 20mm
6A 250V, 10A 125V
z vgrajeno tlviko 250V
enopolno
ohišje: makrolon
priklop: faston 4,8mm

koda pak. barva
C4/6541 10 rdeča




STIKALO DVOJNO Z LUČKO



Stikalo dvojno z lučko
10A 250V, 16A 125V
enopolno
z vgrajeno tlviko 230V
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

koda pak. barva taste
C4/7058 10 rdeča




STIKALO DVOPOLNO Z LUČKO



Stikalo dvopolno z lučko
6A 250V
dvopolno, z vgrajeno tlviko
ohišje: nylon ojačan
priklop: faston 4,8mm

koda pak. barva taste
C4/7183 10 rdeča




STIKALO DVOJNO Z LUČKO



Stikalo dvojno
16A 250V
enopolno
z vgrajeno tlviko 230V
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

koda pak. barva taste
C4/7156 5 rdeča




PREKLOPNIK ENOPOLNI



Preklopnik enopolni
6A 250V, 10A 125V
enopolni
ohišje: nylon ojačan
priklop: faston 4,8mm


koda pak. pozicije
C4/7163 10 1-1



PREKLOPNIK 3 POZICIJE ENOPOLNI




Preklopnik 3 pozicije
10A 250V
enopolni
ohišje: nylon ojačan
priklop: faston 4,8mm




koda pak. pozicije
C4/7172A 10 1-0-2

PREKLOPNIK Z VZVODOM MIKRO




Preklopnik z vzvodom
1A 250V
ohišje: pvc
priklop: za tiskano vezje




koda pak. sila za preklap
C4/7427 10 40gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM




Preklopnik s kratkim vzvodom in drsnikom
5A 250V
ohišje: pvc
priklop: faston 4,8mm




koda pak. sila za preklap
C4/7421 10 80gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM




Preklopnik z vzvodom
3A 250V
ohišje: pvc
priklop: za tiskano vezje




koda pak. sila za preklap
C4/7431 10 28gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM




Preklopnik z vzvodom in drsnikom
5A 250V
ohišje: pvc
priklop: faston 4,8mm




koda pak. sila za preklap
C4/7422 10 80gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM



Preklopnik z vzvodom
3A 250V
ohišje: pvc
priklop: na spajkanje




koda pak. sila za preklap
C4/7432 10 28gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM




Preklopnik z vzvodom
5A 250V
ohišje: pvc
priklop: faston 4,8mm




koda pak. sila za preklap
4/7424 10 60gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM




Preklopnik z vzvodom in drsnikom
3A 250V
ohišje: pvc
priklop: na spajkanje




koda pak. sila za preklap
C4/7433 10 70gr

PREKLOPNIK Z VZVODOM



Preklopnik z vzvodom
16A 250V
ohišje: pvc
priklop: faston 6,3mm




koda pak. sila za preklap
4/7424B 10 120gr



STIKALO 9x9mm ENOPOLNO



Stikalo 9x9mm črno
1A 250V
enopolno
ohišje: makrolon
priklop: na spajkanje




koda pak. barva
C4/6537A 10 črna

GUMI ZAŠČITA ZA STIKALO




Gumi zaščita za stikalo
za serijo stikal C4/6630 do
C4/6700. S to zaščito stikalo
postane vodotesno
material: guma




koda pak. barva
C4/6710 10 črna

STIKALO V OBLIKI TIPKE




Stikalo v obliki tipke
2A 250V
enopolno
priklop: na vijak
premer navoja: 10mm



koda pakiranje
MV00750 10

ZAŠČITNI POKROVČEK ZA STIKALA IN TIPKE




Zaščitni pokrovček za
stikala in tipke
za serijo stikal in tipk
C4/7148.
S to zaščito, stikalo ali tipka
postane vodotesna.

koda pakiranje
C4/7148-82-7 5

STIKALO fi 15mm ENOPOLNO



Stikalo v obliki tipke
1A 250V
enopolno
ohišje: makrolon
priklop: na spajkanje




koda pak. barva
C4/6550 10 rdeča

STIKALO HI INRUSH CURRENT



Stikalo dvopolno hi-inrush
current
16(20)A 250V
z vgrajeno tlvko 230V
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda pakiranje barva
C4/7148HI 10 rdeča

PREKLOPNIK MINI 3 POLNI



Preklopnik mini 3 polni
2A 250V
5A 125V
trojpolni
priklop: za na tiskano vezje
ali spajkanje




koda pakiranje pozicije
C4/6614 10 1 - 1

STIKALO DVOPOLNO



Stikalo dvopolno z lučko
6A 250V
z vgrajeno tlvko 230V
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda pakiranje barva
C4/7149 10 rdeča

www.unoelektronika.si
uno.elektronika@siol.net


tel. 05 76-56-140
fax. 05 76-56-141



STIKALO VODOTESNO Z LUČKO



Stikalo dvopolno vodotesno z tlvko 230VAC IP65
16A 250V, 20A 125V, vgrajena tlvka 230VAC
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm




koda	pak.	barva
C4/7155R	10	rdeča
C4/7155Z	10	zelena

STIKALO VODOTESNO Z LUČKO



Stikalo enopolno vodotesno z lučko IP65
20A 12VDC
10A 230VAC
ohišje: ABS
priklop: faston 6,3mm

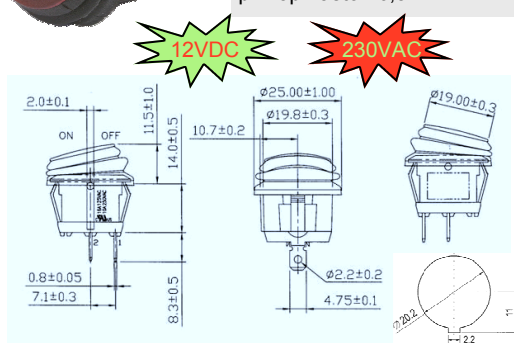

koda	napetost	pak.	barva
C4/6541R-12VDC	12VDC LED	10	rdeča
C4/6541Z-12VDC	12VDC LED	10	zelena
C4/6541R-230VAC	230V tlvka	10	rdeča
C4/6541Z-230VAC	230V tlvka	10	zelena

PREKLOPNIK VRTLJIVI

Preklopnik vrtljivi 2 polni 6 pozicij, zaprtega tipa
150mA 250VAC
300mA 30VDC
priklop: za na tiskano vezje ali spajkanje




koda	pozicije	polov	pakiranje
C4/7391	6	2	5



AVTOMATSKI ODKLOPNIK-STIKALO



Avtomatski termični odklopnik - stikalo z lučko 230VAC
za vkapljanje in varovanje enosmernih ali izmeničnih tokokrogov, npr. na plovilih. Ima vgrajeno tlvko 230VAC.
rdeča tasta.
delovna napetost: do 50 VDC ali 250 VAC 50/60Hz
čas resetiranja: 6s.
priklop: faston 6,3mm



koda	prekinitveni tok	tlvka	pakirano
VOA05A	5 A	rdeča 230VAC	1 kos
VOA10A	10 A	rdeča 230VAC	1 kos
VOA15A	15 A	rdeča 230VAC	1 kos
VOA20A	20 A	rdeča 230VAC	1 kos


AVTOMATSKI ODKLOPNIK-STIKALO

Avtomatski termični odklopnik - stikalo
za vkapljanje in varovanje enosmernih ali izmeničnih tokokrogov, npr. na plovilih.
črna tasta.
delovna napetost: do 50 VDC ali 250 VAC 50/60Hz
čas resetiranja: 6s.
priklop: faston 6,3mm



koda	prekinitveni tok	pakirano
VOB10A	10 A	1 kos
VOB20A	20 A	1 kos


Generic Symbols



Push Button Switches



Specials




KONEKTORJI JACK 2,5mm

VTIKAČ JACK 2,5mm STEREO




koda pakiranje
C4/2990 10



VTIČNICA JACK 2,5mm STEREO



koda pakiranje
C4/3202 10




KONEKTORJI JACK 3,5mm

VTIKAČ JACK 3,5mm MONO




koda pakiranje
C4/3010 10



VTIKAČ JACK 3,5mm STEREO




koda pakiranje
C4/3004 10



VTIKAČ JACK 3,5mm STEREO KOVINSKI




koda pakiranje
C4/3006 10



VTIČNICA JACK 3,5mm STEREO




koda pakiranje
C4/3220 10



VTIČNICA JACK 3,5mm STEREO ZA PANEL S STIKALOM



koda pakiranje
C4/3106 10




KONEKTORJI JACK 6,3mm

VTIKAČ JACK 6,3mm MONO




koda pakiranje
C4/3030 10



VTIKAČ JACK 6,3mm STEREO




koda pakiranje
C4/3040 10



VTIKAČ JACK 6,3mm MONO KOVINSKI




koda pakiranje
C4/3032 10




VTIKAČ JACK 6,3mm STEREO KOVINSKI




koda pakiranje
C4/3042 10



VTIKAČ JACK 6,3mm MONO KOTNI KOVINSKI




koda pakiranje
C4/3034 1



VTIKAČ JACK 6,3mm MONO, VODILO IZ GUME




koda barva pakiranje
C4/3049B črna



VTIKAČ JACK 6,3mm STEREO, VODILO IZ GUME



koda barva pakiranje
C4/3052 črna 10




KONEKTORJI JACK 6,3mm

VTIKAČ JACK 6,3mm MONO KOVINSKI - POZLAČEN




koda pakiranje
C4/3032B 5



VTIKAČ JACK 6,3mm STEREO KOVINSKI - POZLAČEN




koda pakiranje
C4/3042C 5



VTIČNICA JACK 6,3mm STEREO




koda pakiranje
C4/3240 10



VTIČNICA JACK 6,3mm STEREO KOVINSKA




koda pakiranje
C4/3242 5



VTIČNICA JACK 6,3mm MONO, VODILO IZ GUME




koda barva pakiranje
C4/3235 črna 10



VTIČNICA JACK 6,3mm STEREO, VODILO IZ GUME




koda barva pakiranje
C4/3245 črna 10



VTIČNICA JACK 6,3mm STEREO ZA NA PANEL



koda pakiranje
C4/3142 10




KONEKTORJI CANNON

VTIKAČ CANNON 3 POLNI




koda pakiranje
C4/4821 10



VTIČNICA CANNON 3 POLNA




koda pakiranje
C4/4823 10



VTIKAČ CANNON 3 POLNI - NEUTRIK NC3MXX




koda pakiranje
C4/4821N 1



VTIČNICA CANNON 3 POLNA - NEUTRIK NC3FXX




koda pakiranje
C4/4823N 1



VTIKAČ CANNON 3 POLNI VGRADNI




koda pakiranje
C4/4829 10



VTIČNICA CANNON 3 POLNA VGRADNA




koda pakiranje
C4/4827 10




KONEKTORJI RCA

VTIKAČ RCA




koda	pakiranje	barva
C4/2000	10	rdeča
C4/2001	10	rumena
C4/2002	10	črna
C4/2003	10	plava



VTIKAČ RCA POZLAČEN



koda	pakiranje	barva
C4/1976	10	rdeča
C4/1978	10	črna



VTIKAČ RCA KOVINSKI POZLAČEN




koda	pakiranje	barva
C4/1920B	2	rdeča
C4/1920C	2	črna

VTIČNICA RCA KOVINSKA POZLAČENA




koda	pakiranje	barva
C4/2016B	2	rdeča
C4/2016C	2	črna

VTIČNICA RCA




koda	pakiranje	barva
C4/2020	10	rdeča
C4/2021	10	rumena
C4/2022	10	črna
C4/2023	10	plava



VTIČNICA RCA POZLAČENA



koda	pakiranje	barva
C4/2036	10	rdeča
C4/2038	10	črna




KONEKTORJI RCA

VTIČNICA RCA ZA NA PANEL




koda	pakiranje	barva
C4/2049	10	rdeča
C4/2050	10	črna



VTIČNICA RCA ZA NA PANEL POZLAČENA




koda	pakiranje	barva
C4/2044	1	rdeča
C4/2046	1	črna



VTIČNICA ZA NA PANEL 2x RCA



koda	pakiranje
C4/2060	1





ADAPTER JACK

ADAPTER VTIČNICA JACK 3,5mm NA VTIKAČ JACK 2,5mm - STEREO



koda	pak.
C4/33300	5

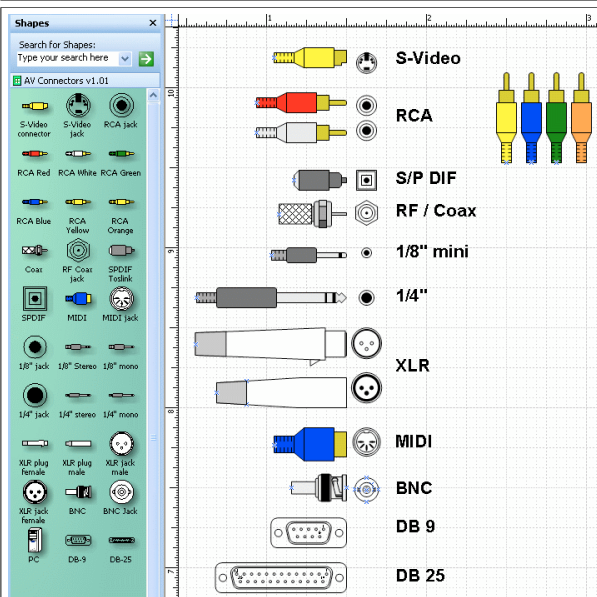


UNO elektronika d.o.o.
Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

KONEKTORJI ČRTA PIKA

VTIKAČ ČRTA PIKA KONTAKTI NA SPAJKANJE




koda pakiranje
C4/200 10



VTIKAČ ČRTA PIKA KONTAKTI NA VIJAK




koda pakiranje
C4/205 10



VTIKAČ ČRTA PIKA POD KOTOM KONTAKTI NA VIJAK




koda pakiranje
C4/210 10



VTIKAČ ČRTA PIKA KONTAKTI NA PRITISK




koda pakiranje
C4/211 50



VTIČNICA ČRTA PIKA KONTAKTI NA VIJAK




koda pakiranje
C4/805 10



VTIČNICA ČRTA PIKA ZA NA PANEL



koda pakiranje
C4/10 10




PRIKLJUČEK ZA ZVOČNE OMARICE

PRIKLJUČEK 2 POLNI ZA ZVOČNE OMARICE



koda pakiranje
C4/2068 10




KONEKTORJI DIN

VTIKAČ DIN 5 POLNI




koda pakiranje
C4/260 10



VTIKAČ DIN 4+1 POLNI ZA SLUŠALKE




koda pakiranje
C4/270 5



VTIČNICA DIN 5 POLNA




koda pakiranje
C4/660 5



VTIČNICA DIN 5 POLNA ZA NA PANEL



koda pakiranje
C4/60 5




KONEKTORJI MINI DIN

VTIKAČ MINI DIN 4 POLNI S-VHS



koda pakiranje
C5/2850 1




ADAPTER MINI DIN 4 POLNI S-VHS / VTIČNICA RCA



koda pakiranje
KVR45/7352 1

Spremeni S-VHS signal v video kompozitni signal.



UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

Dobavljivi iz zaloge, tudi drugi tipi konektorjev ki niso prisotni v tem katalogu:


BNC, PL, UHF, TNC, N, F, FME, MINI DIN, SCART, JM, SMA, SMB, SUB, ADAPTERJI,.....

ADAPTER VTIČNICA JACK 3,5 STEREO NA VTIKAČ JACK 3,5



Adapter:
vtičnica jack 3,5mm stereo
na vtičnik jack 3,5mm mono.

koda pakiranje
C4/35300 1




ADAPTER VTIČNICA RCA NA VTIČNICO RCA



Adapter:
vtičnica RCA na vtičnico RCA.

koda pakiranje
C4/42600 1




ADAPTER VTIČNICA RCA NA VTIKAČ JACK 3,5 MONO



Adapter:
vtičnica RCA na vtičnik jack
3,5mm mono.

koda pakiranje
C4/35600 1




ADAPTER 2 VTIČNICI JACK 3,5 NA VTIKAČ JACK 3,5



Adapter:
2 vtičnici jack 3,5mm stereo
na vtičnik jack 3,5mm stereo.

koda pakiranje
C4/47625 1




ADAPTER VTIČNICA JACK 6,3 NA VTIKAČ JACK 3,5



Adapter:
vtičnica jack 6,3mm stereo na
vtičnik 3,5mm stereo.

koda pakiranje
C4/36500 5




ADAPTER 2 VTIČNICI RCA NA VTIKAČ JACK 3,5



Adapter:
2 vtičnici RCA na vtičnik jack
3,5mm stereo.

koda pakiranje
C4/47800 1




ADAPTER VTIČNICA RCA NA VTIKAČ JACK 6,3 MONO



Adapter:
vtičnica RCA na vtičnik jack
6,3mm mono.

koda pakiranje
C4/38600 1




ADAPTER 2 VTIČNICI RCA NA VTIKAČ JACK 6,3



Adapter:
2 vtičnici RCA na vtičnik jack
6,3mm stereo.

koda pakiranje
C4/48800 1




ADAPTER VTIČNICA JACK 3,5 NA VTIKAČ JACK 6,3



Adapter:
vtičnica jack 3,5mm stereo na
vtičnik jack 6,3mm stereo.

koda pakiranje
C4/39300 5




ADAPTER 2 VTIČNICI RCA NA VTIKAČ RCA




Adapter:
2 vtičnici RCA na vtičnik RCA.

koda pakiranje
C4/49300 1




MIKROFONSKI KONEKTORJI


VTIČNICA Z OKLOPOM ZA MIKROFON




koda	št. polov	pak.	slika
C4/5610	2	10	A
C4/5611	3	10	B
C4/5612	4	10	C
C4/5613	5	10	D
C4/5616	8	10	G




VTIKAČ Z OKLOPOM ZA MIKROFON - VGRADNI




koda	št. polov	pak.	slika
C4/5620	2	10	A
C4/5621	3	10	B
C4/5622	4	10	C
C4/5623	5	10	D
C4/5626	8	10	G



VTIKAČ Z OKLOPOM ZA MIKROFON



koda	št. polov	pak.	slika
C4/5640	2	10	A
C4/5641	3	10	B
C4/5642	4	10	C
C4/5643	5	10	D
C4/5646	8	10	G



KONEKTORJI SPEAKON

VTIČNICA SPEAKON 4 POLNA



koda	pakiranje
C4/5000B	1

VTIKAČ SPEAKON 4 POLNI




koda	pakiranje
C4/5002B	1

VTIKAČ SPEAKON 2 POLNI




koda	pakiranje
C4/5002C	1

VTIČNICA SPEAKON 4 POLNA ZA NA PANEL



koda	pakiranje
C4/5004B	1

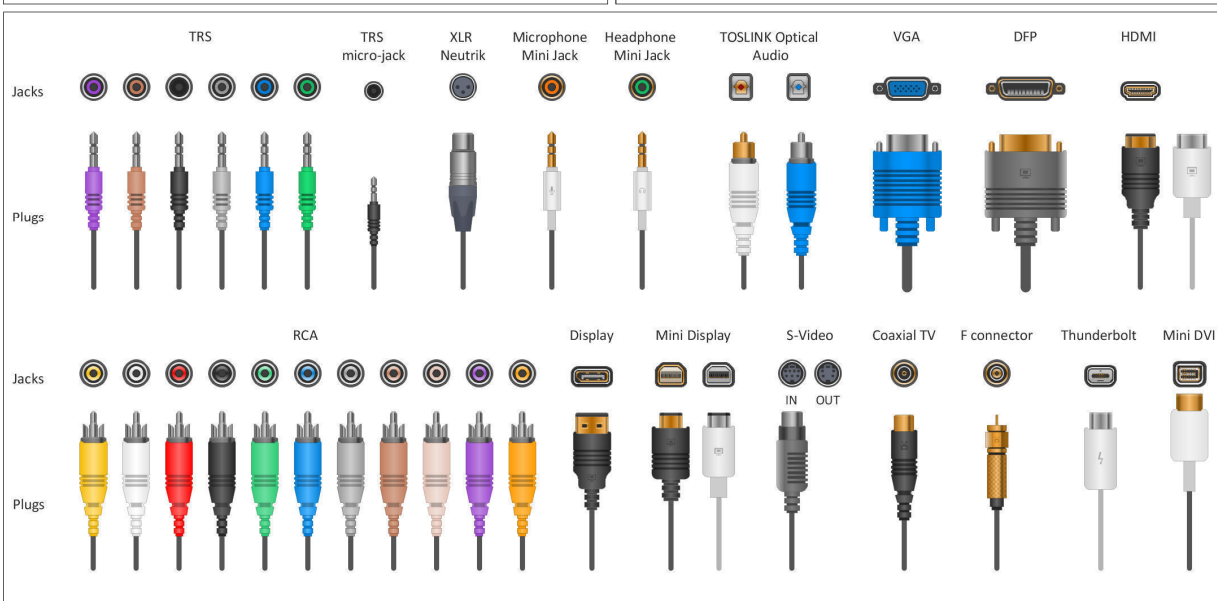


SIGNALNI KONEKTORJI

Večpolni signalni konektor fi 15mm

kontakti: pokositrani na spajkanje ohišje: aluminij
nominalni tok: 5A 250VAC IP stopnja zaščite: nima zaščite
Pakirano v paru: vtičnica za na kabel + vtičnik za na panel



koda	polov	pakiranje
C4/57A05	5	1 par
C4/57A07	7	1 par




Signalni konektor 5 polni fi 20mm

kontakti: pokositrani na spajkanje ohišje: aluminij
nominalni tok: 10A 250VAC IP stopnja zaščite: nima zaščite
Pakirano v paru: vtičnica za na kabel + vtičnik za na panel



koda	polov	pakiranje
C4/57B05	5	1 par




Signalni konektor 12 polni fi 24mm

kontakti: pokositrani na spajkanje ohišje: aluminij
nominalni tok: 5A 250VAC IP stopnja zaščite: nima zaščite
Pakirano v paru: vtičnica za na kabel + vtičnik za na panel




koda	polov	pakiranje
C4/57C12	12	1 par




Signalni konektor 26 polni fi 24mm

kontakti: pokositrani na spajkanje ohišje: aluminij
nominalni tok: 5A 250VAC IP stopnja zaščite: nima zaščite
Pakirano v paru: vtičnica za na kabel + vtičnik za na panel

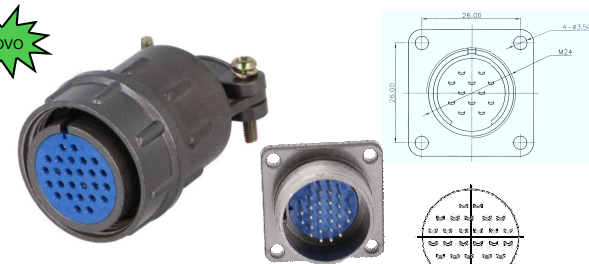


koda	polov	pakiranje
C4/57C26	26	1 par




NAPAJALNI KONEKTORJI IP67

4 polni vodotesni napajalni konektor IP67

kontakti: Cu Zn ohišje: ABS
nominalni tok: 16A 250VAC 10A 250VDC
priklop: na vijak, za kable premera 6 do 12mm, do 1,5mmq
stopnja zaščite: IP67

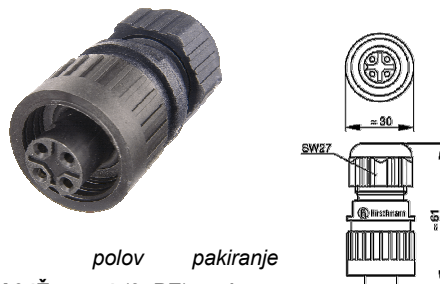


koda	polov	pakiranje
C4/58A04Ž	4 (3+PE)	1

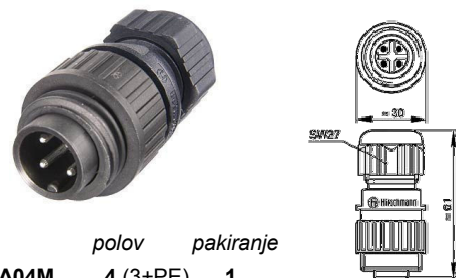


koda	polov	pakiranje
C4/58A04M	4 (3+PE)	1

4 polni vodotesni napajalni konektor IP67 za panel

kontakti: Cu Zn ohišje: ABS
nominalni tok: 16A 250VAC 10A 250VDC
priklop: na vijak, za kable do 1,5mmq
stopnja zaščite: IP67

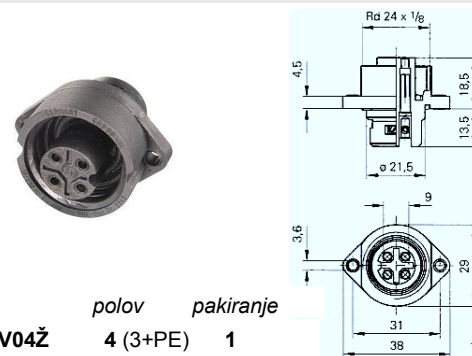


koda	polov	pakiranje
C4/58V04Ž	4 (3+PE)	1

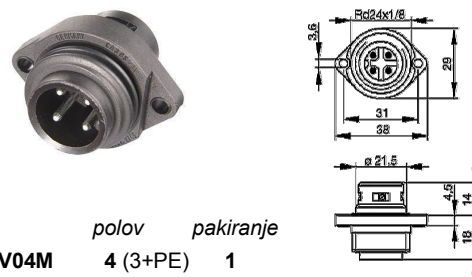

koda	polov	pakiranje
C4/58V04M	4 (3+PE)	1

Zaščitni pokrovček za 4 polni konektor stopnja zaščite: IP67



koda	namen
C4/58A04MP	za vtičnik

koda	namen
C4/58V04ŽP	za vtičnico

NAPAJALNI KONEKTORJI BANANA

VTIKAČ BANANA fi 4mm




koda	pakiranje	barva
C4/3520	10	rdeča
C4/3522	10	črna




VTIKAČ BANANA fi 4mm HIRSHMAN




koda	pakiranje	barva
C4/3526	10	rumena
C4/3527	10	rdeča
C4/3528	10	plava
C4/3529	10	črna



VTIKAČ BANANA fi 4mm + 2 VEZNI VTIČNICI



koda	pakiranje	barva
C4/3488	10	rdeča
C4/3489	10	črna



SOLARNI KONEKTOR MC4

Napajalni solarni konektor MC4, vtič + vtičnica
kontakti: na krpanje
nominalni tok: 20A 1KV
za kable 2,5 do 4mmq
stopnja zaščite: IP67



koda	polov	pakiranje
C4/2600	1	1 par

NAPAJALNI KONEKTORJI BANANA

VTIČNICA BANANA fi 4mm




koda	pakiranje	barva
C4/3460	5	rdeča
C4/3461	5	črna



VTIČNICA BANANA fi 4mm ZA NA PANEL




koda	pakiranje	barva
C4/3600	10	rdeča
C4/3602	10	črna



VTIČNICA BANANA fi 4mm ZA NA PANEL



koda	pakiranje	barva
C4/3710	10	rdeča
C4/3712	10	črna



VTIČNICA BANANA 20A, fi 4mm ZA NA PANEL




koda	pakiranje	barva
C4/3720	10	rdeča
C4/3722	10	črna



VTIČNICA BANANA 30A, fi 4mm ZA NA PANEL



koda	pakiranje	barva
C4/3726	10	rdeča
C4/3728	10	črna




KONEKTORJI BNC

VTIKAČ BNC NA KRIMPANJE



koda za kabel ohm pak.

C5/20002	RG174	50	10
C5/2003B	mini RG	75	10
C5/20010	RG58	50	10
C5/20025	RG59	75	10
C5/20035	RG62	93	10
C5/20027B	mini RG	75	Telegartner J01002A0030




VTIKAČ BNC NA MATICO



koda za kabel ohm pak.

C5/20310	RG58	50	10
C5/20330	RG59	75	10
C5/20355	RG8/213	50	10



VTIKAČ BNC KOTNI NA KRIMPANJE




koda	za kabel	ohm	pak.	proizvajalec
C5/20200	RG58	50	10	Amphenol
C5/20240	RG59	75	10	Amphenol

VTIČNICA BNC NA KRIMPANJE



koda za kabel ohm pak.

C5/22010	RG58	50	5
C5/22020	RG59	75	5




ZAKLJUČNI UPOR BNC



koda ohm pak.


C5/20700	50	5
C5/20705	75	5



VTIČNICA BNC PANEL



Koda	pak.	ohm
C5/23380	5	univerz.




ADAPTERJI BNC

ADAPTER 2x VTIČNICA BNC, SPOJKA




koda	pak.	ohm
C5/45030	5	univerz.



ADAPTER 2x VTIKAČ BNC, I ČLEN




koda	pak.	ohm
C5/45500	5	univerz.



ADAPTER VTIKAČ BNC NA 2 VTIČNICI BNC, T IZVEDBA




koda	pak.	ohm
C5/45020	5	univerz.



ADAPTER VTIKAČ BNC NA 2 VTIČNICI BNC, Y IZVEDBA



koda	pak.	ohm
C5/45021	5	univerz.



ADAPTER 2x VTIČNICA BNC ZA NA PANEL IZOLIRANA




koda	pak.
C5/45524	5



ADAPTER 2x VTIČNICA BNC ZA NA PANEL




koda	pak.	ohm
C5/45521	5	univerz.



ADAPTER VTIČNICA RCA NA VTIKAČ BNC



koda	pak.	ohm
C5/45475	5	univerz.



KONEKTORJI F

VTIKAČ F



A




B

koda	za Ø kabla	pak.	slika	opomba
C5/24300	5mm	10	A	
C5/24400	6,2mm	10	A	
C5/24427	5mm	10	B	na krimpanje

ADAPTER 2x VTIČNICA F ZA NA PANEL



koda	pak.	ohm
C5/46570	10	75




KONEKTOR ADAPTER

ADAPTER VTIČNICA F NA HITRI VTIKAČ F




koda	pakiranje
C5/46060	5



ADAPTER VTIČNICA F NA HITRO VTIČNICO IEC




koda	pakiranje
C5/46985	5



ADAPTER VTIKAČ F NA VTIKAČ IEC




koda	pakiranje
C5/46500	5



ADAPTER VTIKAČ F NA VTIČNICO IEC




koda	pakiranje
C5/46485	5



ADAPTER VTIČNICA F NA VTIKAČ IEC



koda	pakiranje
C5/46990	5




KONEKTOR ADAPTER

ADAPTER VTIČNICA F NA VTIKAČ RCA




koda	pakiranje
C5/46980	5



ADAPTER VTIKAČ F NA VTIKAČ F




koda	pakiranje
C5/46075	5



ADAPTER VTIČNICA F NA VTIČNICO F, ZA PANEL




koda	pakiranje
C5/46570	10



ADAPTER VTIČNICA F NA VTIKAČ BNC




koda	pakiranje
C5/45050	5



ADAPTER VTIČNICA F NA VTIČNICO BNC



koda	pakiranje
C5/45550	5



KONČNI UPOR NA F VTIKAČ 75 Ohm IZOLIRAN



koda	pakiranje
AFCR75F	5

KONČNI UPOR 75 Ohm




koda	pakiranje
AFCR75	5

KONEKTORJI UHF

VTIKAČ MINI UHF NA KRIMPANJE




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/37010	RG58	50	5



VTIKAČ UHF (PL 258)




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/39150	RG58	50	5
C5/39210	RG213U	50	5



VTIKAČ UHF (PL 258) NA KRIMPANJE




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/39010	RG58	50	5
C5/39030	RG213U	50	5
C5/39030A	RG8/213	50	5 Teflon



VTIČNICA UHF (PL 258)




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/40210	RG58	50	5



VTIČNICA UHF VGRADNA




koda	pak.
C5/40720	5



ADAPTER 2x VTIČNICA UHF



koda	pak.
C5/54925	5




KONEKTORJI N

VTIKAČ N NA MATICO




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/27310	RG58	50	5 Teflon



VTIKAČ N NA MATICO




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/27020B	RG59	75	5 Teflon - fiksni notranji pin
C5/27315	RG58	50	5 Teflon - fiksni notranji pin
C5/27350	RG213	50	5 Teflon
C5/27352	RG213U	50	5 Teflon - fiksni notranji pin



VTIKAČ N NA KRIMPANJE




koda	za kabel	ohm	pak.
C5/27010	RG58	50	5 Teflon
C5/27015	RG58	50	5 Teflon - fiksni notranji pin
C5/27055	RG213U	50	5



VTIČNICA N NA MATICO



koda	za kabel	ohm	pak.
C5/29330	RG213	50	5



UNO elektronika d.o.o.
uno.elektronika@siol.net

KONEKTORJI TNC

VTIKAČ TNC REVERS NA KRIMPANJE



koda	kabel	pakiranje
X3780	RG58, H155	1

VTIKAČ TNC REVERS NA KRIMPANJE



koda	kabel	pakiranje
X3782	RG6, H500	1

VTIČNICA TNC REVERS ZA H-155 NA KRIMPANJE




koda	kabel	pakiranje
X3784	RG58, H155	1

KONEKTORJI FME

VTIKAČ FME ZA KABEL RG58 NA KRIMPANJE



koda	kabel	pak.
C5/26140	RG58	1



VTIČNICA FME ZA KABEL RG58 NA KRIMPANJE



koda	kabel	pak.
C5/26510	RG58	1

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

mail: uno.elektronika@siol.net

KONEKTORJI SMA

VTIKAČ SMA NA KRIMPANJE



koda	kabel	pak.
C5/34000	RG174	1
C5/34005	RG58	1

VTIČNICA SMA RP ZA RG58 NA KRIMPANJE



koda	kabel	pak.
C5/34025	RG58	1

VTIČNICA SMA RP ZA H-500 NA KRIMPANJE





koda	kabel	pak.
C5/34030	H-500	1

KONEKTOR ADAPTER FME-SMA

ADAPTER VTIKAČ FME NA VTIKAČ SMA




koda	pak.
C5/47275	1

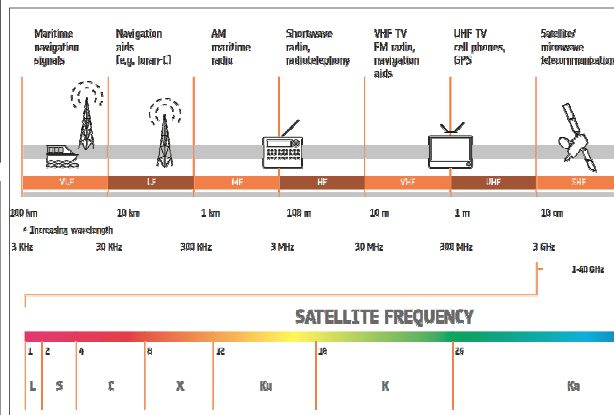


KONEKTORJI EURO

VTIKAČ EURO 3 POLNI 10A 250V, PROFI K+B




koda	za kabel	pak.
M13/790	0,75mmq	5
M13/790B	1mmq	5




VTIČNICA EURO 3 POLNA 10A 250V, PROFI K+B




koda	za kabel	pak.
M13/845	0,75mmq	5
M13/846	2,1mmq	5



VTIČNICA EURO 3 POLNA KOTNA 10A 250V, K&B




A



B


koda	oblika	slika	pakiranje
M13/855	desna	A	5
M13/860	leva	B	5

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 15A 250V



koda	priklop	pakiranje
M13/895	faston 4,8mm	5
M13/895B	faston 6,3mm	5


VTIČNICA EURO 3 POLNA VGRADNA 10A 250V



koda	priklop	pakiranje
M13/940	faston 4.8mm	5
M13/940B	faston 6,3mm	5


KONEKTORJI EURO

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM, PRIKLOP FASTON 6,3mm




koda	pakiranje
M13/1750	1

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM, PRIKLOP FASTON 6,3mm





koda	pakiranje
M13/1750-UL	1 UL certifikat

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 3A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM IN NOSILEM VAROVALKE 5x20mm, PRIKLOP FASTON 6,3mm.



koda	pakiranje
M13/1760	1

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI (SNAP IN) 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM IN DVOJNIM NOSILEM VAROVALKE 5x20mm. PRIKLOP FASTON 6,3mm.




koda	pakiranje
M13/1790	1

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141
mail: uno.elektronika@siol.net


KONEKTORJI EURO

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM, DVOJNIM NOSILCEM VAROVALKE 5x20mm IN STIKALOM. PRIKLOP FASTON 6,3mm.





koda pakiranje
M13/1810 1

VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM, DVOJNIM NOSILCEM VAROVALKE 5x20mm IN STIKALOM. PRIKLOP FASTON 6,3mm CERTIFIKAT UL



koda pakiranje
M13/1810-UL 1 UL certifikat


VTIKAČ EURO 3 POLNI VGRADNI SNAP IN, 6A 250V Z OMREŽNIM FILTROM PROTI MOTNJAM, NOSILCEM VAROVALKE 5x20mm IN STIKALOM. PRIKLOP FASTON 6,3mm



koda pakiranje
M13/1850 1

VTIKAČ NAPAVALNI

VTIKAČ NAPAVALNI 2 POLNI Z UTORI ZA NA PANEL 2,5A 250V



koda pakiranje
M13/1680 1

RAZDELILCI EURO

RAZDELILEC VTIČNICA 3 POLNA EURO ZA NA PANEL 4 MESTNA 10A 250V, PRIKLOP FASTON 4,8mm




koda pakiranje
M13/942B 1

RAZDELILEC VTIKAČ IEC NA 4 VTIČNICE IEC 10A 250V



koda pakiranje
M13/943-UL 1

RAZDELILNI KABEL VTIKAČ EURO NA 3 VTIČNICE EURO L=3,2m 10 250V

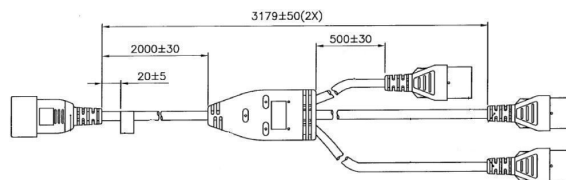

koda dolžina pakiranje
M009X3 3,2m 1


	C3	C4		C13	C14
	C5	C6		C15	C16
	C7	C8		C19	C20

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141
mail: uno.elektronika@siol.net
www.unoelektronika.si


KONEKTORJI NAPAVALNI

VTIČNICA ZA NAPAVALNJE




koda	fi zunanji B	fi notranji A	dolžina C	pak.
C4/2560	5mm	2,1mm	14mm	10
C4/2565	5mm	2,5mm	14mm	10
C4/2572	5,5mm	2,1mm	9,5mm	10
C4/25724	5,5mm	2,1mm	14mm	10
C4/2580	3,4mm	1,3mm	9,5mm	10
C4/2582	3,8mm	1mm	9,5mm	10
C4/2585	2,5mm	0,7mm	9,5mm	10

VTIČNICA ZA NAPAVALNJE




koda	fi zunanji B	fi notranji A	dolžina C	pak.
C4/2570	5,5mm	2,5mm	9,5mm	10
C4/2576	6,3mm	3,1mm	9,5mm	10
C4/2584	3mm	1,1mm	9,5mm	10
C4/2591	4mm	1,7mm	9,5mm	10

VTIKAČ ZA NAPAVALNJE



koda	fi zunanji B	fi notranji A	pak.
C4/2520	5,5mm	2,1mm	10
C4/2521	5,5mm	2,5mm	10

VTIKAČ ZA NAPAVALNJE S STIKALOM ZA NA PANEL




koda	fi zunanji	fi notranji pin	pakiranje
C4/2512	5,5mm	2,1mm	10
C4/2514	5,5mm	2,5mm	10

NAPAVALNA VRVICA ZA 9V BATERIJSKI VLOŽEK



koda	pakiranje
C4/11012	10




UNO elektronika d.o.o.
Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

NOSILCI BATERIJ

NOSILEC 2 BATERIJ TIPA AA




koda	pakiranje
C4/11000	5



NOSILEC 3 BATERIJ TIPA AA




koda	pakiranje
C4/10997	5



NOSILEC 4 BATERIJ TIPA AA




koda	pakiranje
C4/11002	5



NOSILEC 4 BATERIJ TIPA AA VZPOREDNO




koda	pakiranje
C4/11005	5




NOSILEC 6 BATERIJ TIPA AA




koda	pakiranje
C4/11006	5



NOSILEC 10 BATERIJ TIPA AA





koda	pakiranje
C4/11009	5





KONEKTORJI SUB

VTIČNICE SUB





koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/6100	9		31	18	25,3	10
C5/6102	15		39	26	33,3	10
C5/6106	25		53	40	47,0	10
C5/6108	37		69	57	63,5	5

VTIKAČI SUB





koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/6120	9		31	18	25,3	10
C5/6122	15		39	26	33,3	10
C5/6124	25		53	40	47,0	10
C5/6126	37		69	57	63,5	5

VTIČNICA SUB HD




koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/5870	15		31	18	25,3	10

VTIKAČ SUB HD





koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/5890	15		31	18	25,3	10

VTIČNICA SUB ZA FLAT KABEL



koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/6330	9		31	18	25,3	10

VTIKAČ SUB ZA NA TISKANO VEZJE 90°





koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/6442	15		31	18	25,3	10



OHIŠJA ZA SUB KONEKTORJE


OHIŠJA PLASTIČNA ZA SUB KONEKTORJE





koda	polov	dimenzije:	A	B	C	pakiranje
C5/6600	9		31	16	44	10
C5/6605	15		39	16	44	10
C5/6610	25		53	16	44	10
C5/6615	37		70	16	44	5

KONEKTORJI IDC


VTIČNICA IDC ZA FLAT KABEL



koda	polov	dimenzije:	A	B	pakiranje
C5/8050	10		17,3	13,7	10
C5/8055	16		24,8	21,3	10
C5/8060	20		30,0	26,4	10
C5/8065	26		37,6	34,0	10
C5/8075	34		47,8	44,2	10



koda	polov	dimenzije:	A	B	pakiranje
X90/100	10		17,3	13,7	10

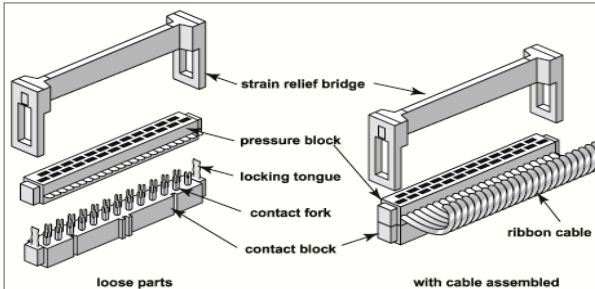


KONEKTORJI NAPAVALNI ATX

VTIKAČ NAPAVALNI 4 POLNI ZA NAPAVALNIK ATX



koda	opis	pakiranje
X487	ohišje 4 polno brez pinov	10
X488	pin moški za kabel AWG24-18	100


VTIČNICA NAPAVALNA 4 POLNA ZA NAPAVALNIK ATX



koda	opis	pakiranje
X4871	ohišje 4 polno brez pinov	10
X4881	pin ženski za kabel AWG24-18	100

KONEKTORJI MINI-FIT JR MOLEX

VTIČNICA MINI-FIT JR MOLEX




koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM39012040	ohišje 4 p.	39-01-2040	10
XM39012065	ohišje 6 p.	39-01-2065	10
XM39012100	ohišje 10 p.	39-01-2100	10
XM39012125	ohišje 12 p.	39-01-2125	10
XM39012140	ohišje 14 p.	39-01-2140	10
XM39012160	ohišje 16 p.	39-01-2160	10
XM39012180	ohišje 18 p.	39-01-2180	10
XM39012200	ohišje 20 p.	39-01-2200	10
XM39012220	ohišje 22 p.	39-01-2220	10
XM39000038	pin ženski za kabel AWG24-18		100

VTIKAČ MINI-FIT JR MOLEX



koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM39012041	ohišje 4 p.	39-01-2041	10
XM39000040	pin moški za kabel AWG24-18		100

VTIKAČ MINI-FIT JR MOLEX ZA NA TISKANO VEZJE



koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM39281043	ohišje 4 p. 180°	39-28-1043	10
XM39281063	ohišje 6 p. 180°	39-28-1063	10
XM39281143	ohišje 14p. 180°	39-28-1143	10
XM39281163	ohišje 16p. 180°	39-28-1163	10
XM39300040	ohišje 4 p. 90°	39-30-0040	10

KONEKTOR MOLEX #3,96mm


VTIČNICA MOLEX #3,96mm SERIES 2139



koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM09910600	ohišje 6 p.	09-91-0600	10
XM09503081	ohišje 8 p.	09-50-3081	10
XM08500106	pin moški za kabel AWG22-18		100

KONEKTOR MINI MATE-N-LOK AMP

VTIKAČ MINI MATE-N-LOK



koda	opis	art. AMP	pakiranje
C98/51420B	ohišje 12 p.	172333-1	10
C98/51440B	pin moški za kabel AWG22-18		100

KONEKTORJI MICROFIT 3.0 MOLEX

VTIČNICA MICROFIT 3.0 MOLEX



koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM430250200	ohišje 2 p.	43025-0200	10
XM430250400	ohišje 4 p.	43025-0400	10
XM430250600	ohišje 6 p.	43025-0600	10
XM430251000	ohišje 10p.	43025-1000	10
XM430251600	ohišje 16 p.	43025-1600	10
XM430251800	ohišje 18 p.	43025-1800	10
XM430252000	ohišje 20 p.	43025-2000	10
XM430252400	ohišje 24 p.	43025-2400	10
XM430300007	pin ženski za kabel AWG20-24		100

VTIČNICA MICROFIT 3.0 MOLEX



koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM430201000	ohišje 10p.	43020-1000	10
XM430310007	pin ženski za kabel AWG20-24		100

VTIČNICA MICROFIT 3.0 MOLEX ZA NA TISKANO VEZJE




koda	opis	art. MOLEX	pakiranje
XM430450412	ohišje 4 p. 180°	43045-0412	10
XM430451612	ohišje 16 p. 180°	43045-1612	10

MREŽNI ADAPTERJI


ADAPTER ITALIJANSKA VTIČNICA - SHUKO VTIKAČ




koda **MV00301B** pakiranje **10**



ADAPTER VTIČNICA USA - VTIKAČ SLO




koda **MV01352B** pakiranje **10**



ADAPTER VTIČNICA SHUKO - VTIKAČ ITALIJANSKI




koda **MV01356B** pakiranje **10**



ADAPTER VTIČNICA USA, IT, AUSTRALIJA, ANGLIJA, NZ, NA VTIKAČ SHUKO



koda **MV01358B** pakiranje **10**



UNIVERZALNI MREŽNI ADAPTER ZA USA, NZ, AUS, EU, UK, CN, SLO




koda **MV01360** pakiranje **1**

SHUKO VTIČNICA ZA NA PANEL



koda **MV01400** tok **16A 250V** barva **črna** pakiranje **1**

VTIKAČ 2 POLNI ZA NA PANEL Z UTORI



koda **M13/1680** tok **2,5A 250V** barva **črna** pakiranje **1**



VTIKAČ 3 POLNI USA 15A 125V NEMA 5-15P



koda **X28/1354C** pakiranje **1**

VTIČNICA 3 POLNA USA, MEXICO 20A 125V NEMA 5-20R



koda **X28/1340** pakiranje **1**



UNIVERZALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK 1000mA



koda pak.
W13/245 **1**

Stabilizirani switching napajalnik 1000mA

Stabilizirani napajalnik z nastavljivo napetostjo in polarizacijo. Priloženi so izhodni priključki, raznih dimenzij in oblik + USB priključek.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240VAC
napetosti na izhodu:
3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12VDC
izhodni tok: 1000mA

Napajalnik je zaščiten proti kratkemu stiku in preobremenitvam.

NAPAJALNIK / PRETVORNİK ZA PC, IZ 12VDC, 6000mA



koda pak.
W13/277 **1**

Univerzalni napajalnik/ pretvornik iz 12VDC, 6000mA za PC.

Kompaktni stabilizirani napajalnik switching z nastavljivo napetostjo, polarizacijo in veliko dodatnih izhodnih priključkov.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 12VDC (iz avto vžigalnika)
napetosti na izhodu:
15-16-18-19-20-22-24VDC
izhodni tok do 20V: 6000mA
izhodni tok 22-24V: 5000mA max.
Primeren za napajanje prenosnih PC-jev, tiskalnikov, modemov,....

UNIVERZALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK 2250mA



koda pak.
W13/252 **1**

Stabilizirani switching napajalnik 2250mA

Stabilizirani napajalnik z nastavljivo napetostjo in polarizacijo. Priloženi so izhodni priključki, raznih dimenzij in oblik + USB priključek.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240VAC
napetosti na izhodu:
3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12VDC
izhodni tok: 2250mA

Napajalnik je zaščiten proti kratkemu stiku in preobremenitvam.

UNIVERZALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK 5000mA



koda pak.
W13/294B **1**

Univerzalni stabilizirani napajalnik 12V 5000mA

Kompaktni stabilizirani napajalnik switching, z fiksno napetostjo na izhodu.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240V~
napetost na izhodu: 12VDC
izhodni tok: 5000mA

priključek na izhodu: zunanji Ø 5,5mm, notranji Ø 2,1mm
+ polariteta na notranjem pinu.
dolžina omrežnega kabla: 1m
dolžina napajalnega kabla: 1m

STABILIZIRANI NAPAJALNIK 12V 2500mA



koda pak.
W13/292 **1**

Stabilizirani switching napajalnik 12V 2500mA.

Kompaktni stabilizirani napajalnik z fiksnim izhodom in nastavljivo polarizacijo. in veliko dodatnih priključkov. Priloženi so izhodni priključki, raznih dimenzij in oblik.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240V~
napetost na izhodu: 12VDC
izhodni tok: 2500mA maks.
dimenzije: 86x62x30mm
teža: 86g

UNIVERZALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK 7000mA



koda pak.
W13/295B **1**

Univerzalni stabilizirani napajalnik 7000mA.

Kompaktni stabilizirani napajalnik switching, z fiksno napetostjo na izhodu.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240V~
napetost na izhodu: 12VDC
izhodni tok: 7000mA

priključek na izhodu: zunanji Ø 5,5mm, notranji Ø 2,1mm
+ polariteta na notranjem pinu.
dolžina omrežnega kabla: 1m
dolžina napajalnega kabla: 1m

**UNIVERZALNI STABILIZIRANI
NAPAJALNIK 1500 - 3800mA**



**Univerzalni stabilizirani
napajalnik 1500 - 3800mA za
PC.**

Kompaktni stabilizirani
napajalnik switching, z
nastavljivo napetostjo v
korakih po 1V. Nastavljiva
polarizacija napetosti na
izhodu. Priloženi so izhodni
priključki, raznih dimenzij in
oblik in veliko dodatnih
svetovnih adapterjev:
angleški, evropski, ameriški in
avstralski vtikač.
Izhodno napetost nastavlja
s pomočjo priloženih uporov.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240VCA
nastavljive napetosti na
izhodu:

5V 3800mA,	6V 3700mA
7V 3600mA,	8V 3500mA
9V 3400mA,	10V 3300mA
11V 3200mA,	12V 3000mA
13V 2700mA,	14V 2500mA
15V 2400mA,	16V 2200mA
17V 2100mA,	18V 2000mA
19V 1880mA,	20V 1800mA
21V 1700mA,	22V 1630mA
23V 1560mA,	24V 1500mA

Primeren za napajanje
prenosnih PC-jev, tiskalnikov,
modemov,....

koda pak.
W13/255 1

**UNIVERZALNI STABILIZIRANI
NAPAJALNIK 1200mA**



**Stabilizirani switching
napajalnik 1200mA.**

Kompaktni stabilizirani
napajalnik switching, z
nastavljivo napetostjo in
polariteto. Priloženi so izhodni
priključki, raznih dimenzij in
oblik.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 100 - 240V~
napetosti na izhodu:
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12VDC
Maksimalni izhodni tok:
1200mA (14,4VA)

Primeren za napajanje
prenosnih PC-jev, tiskalnikov,
modemov,....

koda pak.
W13/286 1

**UNIVERZALNI STABILIZIRANI
NAPAJALNIK 6000 - 8500mA**



**Univerzalni stabilizirani
napajalnik 6000-8500mA**

Kompaktni stabilizirani
napajalnik **switching** z
nastavljivo napetostjo,
polarizacijo in veliko dodatnih
izhodnih priključkov.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240VCA
napetosti na izhodu:
12 - 14 - 15 - 16VDC 8,5A
18VDC 7,7A
18,5 - 19VDC 7,25A
19,5 - 20VDC 7A
22VDC 6,5A
24VDC 6A
5VDC 0,5A za USB naprave

Primeren za napajanje PC-jev.

koda pak.
W13/430 1

**UNIVERZALNI STABILIZIRANI
NAPAJALNIK 2900 - 5800mA**




**Univerzalni stabilizirani
napajalnik 2900-5800mA**

Ultra kompaktni stabilizirani
napajalnik **switching** z
nastavljivo napetostjo,
polarizacijo in veliko dodatnih
izhodnih priključkov.

SPLOŠNI PODATKI:
napajanje: 100 - 240VCA
napetosti na izhodu:
12VDC 5,8A
15VDC 4,7A
16VDC 4,4A
18,5 3,8A
19,5VDC 3,6A
20VDC 3,5A
24VDC 2,9A

Primeren za napajanje PC-jev.

koda pak.
W13/480 1

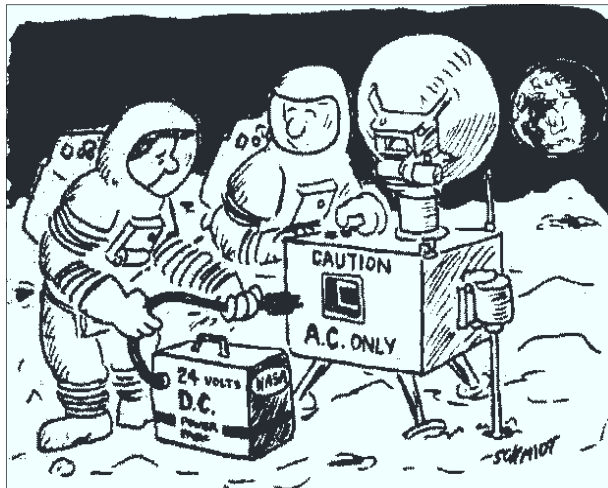

NAPAJALNIK STABILIZIRANI PROFESIONALNI 13,8V 5A



Napajalnik stabilizirani standard 13,8V= 5A

Fiksna in stabilizirana enosmerna napetost na izhodu. Elektronska zaščita proti preobremenitvam in kratkim stikom.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
napetost na izhodu: 13,8V=
 $\pm 0,5V$ stabilizirana
delovni neprekinjeni tok: 3A
maksimalni tok: 5A
ripple: 20mV
temperatura delovanja:
od $-10^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$
dimenzije: 140x74x185mm
teža: 2Kg

koda pak.

W13/10100 1

NAPAJALNIK STABILIZIRANI PROFESIONALNI 13,8V 7A



Napajalnik stabilizirani profesionalni 13,8V= 7A


Fiksna in stabilizirana enosmerna napetost na izhodu. Elektronska zaščita proti preobremenitvam in kratkim stikom.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
napetost na izhodu: 13,8V=
 $\pm 0,2V$ stabilizirana
delovni neprekinjeni tok: 4,5A
maksimalni tok: 7A
ripple: 5mV
temperatura delovanja:
od $-10^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$
dimenzije: 170x85x220mm

koda pak.

W13/10200 1

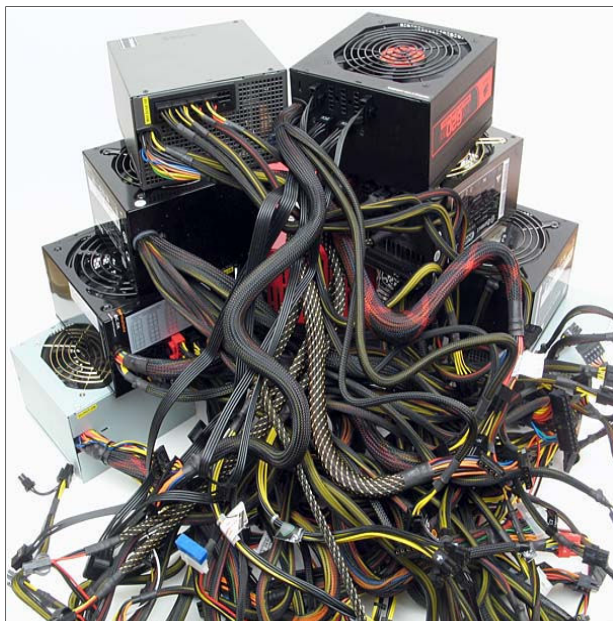

NAPAJALNIK PROFESIONALNI Z REGULACIJO NAPETOSTI 3-30V 2,5A



Napajalnik profesionalni z regulacijo napetosti 3-30V in toka 0-2,5A

Nastavljiva napetost in tok na izhodu. Digitalni instrument na 3 digit meri napetost in tok na izhodu. Elektronsko zaščiten proti preobremenitvam in kratkim stikom na izhodu. Zelo nizki ripple. Namenjen za napajanje laboratorijskih instrumentov, avtoradijev, ojačevalcev,....

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
nastavljiva napetost: 3 do 30V
maksimalni izhodni tok: 2,5A
stabilizacija na izhodu: $\pm 0,2V$
ripple: 3mV
temperatura delovanja:
od $-10^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$
dimenzije: 170x85x255mm
teža: 3,5Kg
ohišje: kovinsko

V kompletu spadata navodila in električna shema.

Garancija 12 mesecev.

koda pak.

W13/11000 1

NAPAJALNIK PROFESIONALNI Z REGULACIJO NAPETOSTI 3-30V 5A



Napajalnik profesionalni z regulacijo napetosti 3-30V in toka 0-5A

Nastavljiva napetost in tok na izhodu. Dva digitalna instrumenta na 3 digit merita napetost in tok na izhodu. Elektronsko zaščiten proti preobremenitvam in kratkim stikom na izhodu. Zelo nizki ripple. Namenjen za napajanje laboratorijskih instrumentov, avtoradijev, ojačevalcev,....

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
nastavljiva napetost: 3 do 30V
maksimalni izhodni tok: 5A
stabilizacija na izhodu: $\pm 0,2V$
ripple: 3mV
temperatura delovanja:
od $-10^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$
dimenzije: 220x115x325mm
teža: 4,8Kg
ohišje: kovinsko

V kompletu spadata navodila in električna shema.

Garancija 12 mesecev.

koda pak.

W13/11100 1

NAPAJALNIK PROFESIONALNI Z REGULACIJO NAPETOSTI 1,5-15V 5A



Napajalnik profesionalni z regulacijo napetosti 1,5-15V in toka 0-5A

Nastavljiva napetost in tok na izhodu. Digitalni instrument na 3 digit meri napetost in tok na izhodu. Elektronsko zaščiteno proti preobremenitvam in kratkim stikom na izhodu. Zelo nizki ripple. Namenjen za napajanje laboratorijskih instrumentov, avtoradijev, ojačevalcev,....

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
nastavljiva napetost: od 1,5V do 15V
maksimalni izhodni tok: 5A
stabilizacija na izhodu: $\pm 0,2V$
ripple: 3mV
temperatura delovanja: od $-10^{\circ}C$ do $+40^{\circ}C$
dimenzije: 170x85x255mm
teža: 5,5Kg
ohišje: kovinsko

V kompletu spadata navodila in električna shema.

koda pak.
W13/11200 1

POLNILEC ZA SUHO SVINČENE (Pb) BATERIJE 6V



Polnilec za suho svinčene (Pb) baterije 6V

Fiksna in stabilizirana enosmerna napetost na izhodu 6,9V.
Primerna za polnjenje 6V Pb baterije s kapaciteto od 1Ah do 10Ah.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
maks. izhodni tok: 800mA
priključki faston 6,3mm

koda pak.
BN30/8704 1

POLNILEC ZA SUHO SVINČENE (Pb) BATERIJE 12V



Polnilec za suho svinčene (Pb) baterije 12V

Fiksna in stabilizirana enosmerna napetost na izhodu 13,8V.
Primerna za polnjenje 12V Pb baterije s kapaciteto od 1Ah do 10Ah.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 230V~
maks. izhodni tok: 700mA
priključki faston 6,3mm

koda pak.
BN30/8711 1

UNIVERZALNI AVTO NAPAJALNIK 800mA




Univerzalni avto napajalnik 800mA

Napajalnik z nastavljivo napetost in polarizacijo. Vklopi se ga v avto vžigalnik.

SPLOŠNI PODATKI:

napajanje: 12V=
napetosti na izhodu:
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V
maksimalni tok: 800mA

koda pak.
W8/1600 1

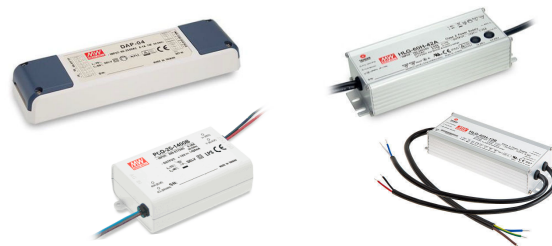

INDUSTRIJSKI NAPAVALNIKI MEAN WELL

Industrijski switching napajalnik za na DIN letev. Izhod 24VDC.

Delovna napetost 100 - 260VAC.

Odlikuje ga visoki izkoristek in nizka delovna temperatura. Na izhodu so 105°C kondenzatorji. Je zaščiten proti kratkemu stiku pregrevanju in preobremenitvam. Mehki zagon. Vgrajen EMI filter proti motnjam. Modeli nad 10A imajo vgrajen PFC filter (Power Factor Correction). Zgrajeni po standardu ISO-9001.

Podroben opis in karakteristike na <http://www.meanwellusa.com>

Ostali modeli po naročilu!



2A 24VDC 48W

Izhodna napetost:	24VDC
Delovni izhodni tok:	0 do 2A
Izhodna moč:	48W
Nastavljiva izhodna napetost:	21,6 do 24,4V
Šum na izhodu (ripple):	max. 480mVp-p
Izhodna regulacija:	±1%
Napajanje:	85 - 264VAC
Možna preobremenitev:	105 - 150% izhodne moči
Zaščita proti pregrevanju pri:	+135°C (izklop, avtomatski vklop po ohladitvi)
Delovna temperatura:	-10 do +50°C
Dimenzije in teža:	93x78x63mm, 0,31Kg

koda UNO
W13/20140B

koda MEAN WELL
DR-45-24

izhodna napetost
24VDC

izhodna moč
48W

pakiranje
1



3A 24VDC 75W

Izhodna napetost:	24VDC
Delovni izhodni tok:	0 do 3A
Izhodna moč:	75W
Nastavljiva izhodna napetost:	24 do 28V
Šum na izhodu (ripple):	max. 150mVp-p
Izhodna regulacija:	±0,5%
Napajanje:	85 - 264VAC
Možna preobremenitev:	105 - 150% izhodne moči
Zaščita proti pregrevanju pri:	+85°C (izklop, avtomatski vklop po ohladitvi)
Delovna temperatura:	-10 do +60°C
Dimenzije in teža:	55,5x125,2x100mm, 0,6Kg

koda UNO
W13/20150B

koda MEAN WELL
DR-75-24

izhodna napetost
24VDC

izhodna moč
75W

pakiranje
1



120W

Izhodna napetost:	24VDC (12VDC)
Delovni izhodni tok:	0 do 5A (0 do 10A)
Izhodna moč:	120W
Nastavljiva izhodna napetost:	24 do 28V (12 DO 14V)
Šum na izhodu (ripple):	max. 80mVp-p
Izhodna regulacija:	±0,5%
Napajanje:	88 - 132 in 176 - 264VAC nastavljivo
Možna preobremenitev:	105 - 150% izhodne moči
Zaščita proti pregrevanju pri:	+85°C (izklop, avtomatski vklop po ohladitvi)
Delovna temperatura:	-10 do +60°C
Dimenzije in teža:	100x65,5x125,2mm, 0,65Kg

koda UNO
W13/20152B
W13/20160A

koda MEAN WELL
DR-120-24
DR-120-12

izhodna napetost
24VDC
12VDC

izhodna moč
120W
120W

pakiranje
1
1



10A 24VDC 240W

Izhodna napetost:	24VDC
Delovni izhodni tok:	0 do 10A
Izhodna moč:	240W
Nastavljiva izhodna napetost:	24 do 28V
Šum na izhodu (ripple):	max. 80mVp-p
Izhodna regulacija:	±0,5%
Napajanje:	85 - 264VAC nastavljivo
Vgrajen PFC (Power Factor Correction)	
Možna preobremenitev:	105 - 150% izhodne moči
Zaščita proti pregrevanju pri:	+100°C (izklop, avtomatski vklop po ohladitvi)
Delovna temperatura:	-10 do +70°C
Dimenzije in teža:	125,5x125,5x100mm, 1,1Kg

koda UNO
W13/20160B

koda MEAN WELL
DRP-240-24

izhodna napetost
24VDC

izhodna moč
240W

pakiranje
1

PRETVORNIK IZ 230V NA 110V 45W



Pretvornik iz 230 na 110V 45W

Z 2 polnim vtičnem in 2 polno USA vtičnico.

Vhodna napetost: 220/230V
Izhodna napetost: 110V
Maksimalna moč: 45W

koda pak.
W13/212 1

PRETVORNIK IZ 110V NA 230V 45W



Pretvornik iz 110 na 230V 45W

Z 2 polnim USA vtičnem in shuko vtičnico.

Vhodna napetost: 110V
Izhodna napetost: 230V
Maksimalna moč: 45W

koda pak.
W13/210 1

PRETVORNIK IZ 24VDC NA 12VDC, 10A



Pretvornik iz 24VDC (avtobus, kamion) na 12VDC, maks. 12A

Namenjen za napajanje avtoradijev, CB postaj, in ostale aparate s tokom do 12A.

SPLOŠNI PODATKI:

vhodna napetost: 15-30VDC
izhodna napetost: 13,8VDC
maksimalni izhodni tok: 12A

Zaščiteno proti pregrevanju in preobremenitvam.



koda pak.
W13/213E 1

PRETVORNIK IZ 12Vcc NA 230Vca 50Hz, 150W



Pretvornik iz 12Vcc na 230Vca 50Hz, moči 150W.

Omogoča pretvorbo enosmerne napetosti baterije 12V na izmenično 230V 50Hz.

SPLOŠNI PODATKI:

napetost na vhodu: 10-15VCC
napetost na izhodu: 230Vac
frekvenca na izhodu: 50Hz
oblika izhodne napetosti: modificirana sinusoida
nazivna moč: 150W stalnih
maksimalna izhodna moč za kratek čas: 300W
tok pri nazivni moči: 15A /12V
prikluček na vhodu: avto vtičnik
prikluček na izhodu: shuko vtičnica

Pretvornik je zaščiteno proti kratkemu stiku in pregrevanju. Ima zaščito proti izpraznitvi baterije,...

Primeren za napajanje: žarnic, ventilatorjev, prenosnih računalnikov,....

dimenzije: 125x73x70mm
teža: 0,6Kg

Garancija 12 mesecev.

koda pak.
W13/16000 1

VICTORY-e

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

e-mail: uno.elektronika@siol.net

Po naročilu so dobavljivi tudi drugi napajalniki, pretvorniki, adapterji..., ki niso prisotni v tem katalogu!! Pokličite nas za ponudbo!!

PRETVORNIK IZ 12Vcc NA 230Vca 50Hz, 350W



koda pak.
W13/16100 1

VICTORY-e

Pretvornik iz 12Vcc na 230Vca 50Hz, moči 350W.

Omogoča pretvorbo enosmerne napetosti baterije 12V na izmenično 230V 50Hz.

SPLOŠNI PODATKI:

napetost na vходу: 10-15VCC
napetost na izhodu: 230Vac
frekvenca na izhodu: 50Hz
oblika izhodne napetosti: modificirana sinusoida
nazivna moč: 350W stalnih
maksimalna izhodna moč za kratek čas: 1000W
tok pri nazivni moči: 35A /12V
prikluček na vходу: avto vtičali ali kabel s krokodili
prikluček na izhodu: shuko vtičnica

Pretvornik ima vgrajen ventilator, je zaščiten proti kratkemu stiku in pregrevanju. Ima zaščito proti izpraznitvi baterije,...

Primeren za napajanje: žarnic, ventilatorjev, malih TV, VCR, DVD, računalnikov,...

Ni primeren za napajanje hladilnikov, zaradi prevelikega zagonskega toka le teh!

dimenzije: 185x112x73mm
teža 1,35Kg

Garancija 12 mesecev.

PRETVORNIK IZ 12Vcc NA 230Vca 50Hz, 600W



koda pak.
W13/16200 1

VICTORY-e

Pretvornik iz 12Vcc na 230Vca 50Hz, moči 600W.

Omogoča pretvorbo enosmerne napetosti baterije 12V na izmenično 230V 50Hz.

SPLOŠNI PODATKI:

napetost na vходу: 10-15VCC
napetost na izhodu: 230Vac
frekvenca na izhodu: 50Hz
oblika izhodne napetosti: modificirana sinusoida
nazivna moč: 600W stalnih
maksimalna izhodna moč za kratek čas: 1500W
tok pri nazivni moči: 60A /12V
prikluček na vходу: kabel s krokodili
prikluček na izhodu: shuko vtičnica

Pretvornik ima vgrajen ventilator, je zaščiten proti kratkemu stiku in pregrevanju. Ima zaščito proti izpraznitvi baterije,...

Primeren za napajanje: žarnic, ventilatorjev, malih TV, VCR, DVD, računalnikov, manjših vrtnih strojev,...

Ni primeren za napajanje hladilnikov, zaradi prevelikega zagonskega toka le teh!

dimenzije: 280x200x70mm
teža 2,4Kg

Garancija 12 mesecev.

PRETVORNİK IZ 24Vcc NA 230Vca 50Hz, 600W



Pretvornik iz 24Vcc na 230Vca 50Hz, moči 600W.

Omogoča pretvorbo enosmerne napetosti baterije 24V na izmenično 230V 50Hz.

SPLOŠNI PODATKI:

napetost na vходу: 20-30VCC

napetost na izhodu: 230Vac

frekvenca na izhodu: 50Hz

oblika izhodne napetosti: modificirana sinusoida

nazivna moč: 600W stalnih

maksimalna izhodna moč za kratek čas: 1500W

tok pri nazivni moči: 30A /24V

priključek na vходу: kabel s krokodili

priključek na izhodu: shuko vtičnica

Pretvornik ima vgrajen ventilator, je zaščiten proti kratkemu stiku in pregrevanju. Ima zaščito proti izpraznitvi baterije,...

Primeren za napajanje: žarnic, ventilatorjev, malih TV, VCR, DVD, računalnikov, manjših vrtnih strojev,...

Ni primeren za napajanje hladilnikov, zaradi prevelikega zagonskega toka le teh!

dimenzije: 280x200x70mm

teža 2,4Kg

Garancija 12 mesecev.

koda pak.
W13/16210 1

VICTORY-e

PRETVORNİK IZ 12Vcc NA 230Vca 50Hz, 1500W



Pretvornik iz 12Vcc na 230Vca 50Hz, moči 1500W.

Omogoča pretvorbo enosmerne napetosti baterije 12V na izmenično 230V 50Hz.

SPLOŠNI PODATKI:

napetost na vходу: 10-15VCC

napetost na izhodu: 230Vac

frekvenca na izhodu: 50Hz

oblika izhodne napetosti: modificirana sinusoida

nazivna moč: 1500W stalnih

maksimalna izhodna moč za kratek čas: 3000W

tok pri nazivni moči: 170A /12V

priključek na vходу: kabel z očesnim čevljičkom

priključek na izhodu: dve shuko vtičnici

Pretvornik ima vgrajen ventilator, je zaščiten proti kratkemu stiku in pregrevanju. Ima zaščito proti izpraznitvi baterije,...

Primeren za napajanje: žarnic, ventilatorjev, malih TV, VCR, DVD, računalnikov, manjših vrtnih strojev,...

Je primeren za napajanje hladilnikov!

dimenzije: 458x210x85mm

teža: 5,5Kg

Garancija 12 mesecev.

koda pak.
W13/16500 1

VICTORY-e

MULTIMETER ANALOGNI NI 700



Multimeter analogni NI 700

SPLOŠNI PODATKI:

- * 4 merilna območja: enosmerna napetost in tok, izmenična napetost, upornost.
- * 15 merilnih dosegov
- * notranja upornost 2 KOhm/V
- * uporablja za delovanje eno samo baterijo AA 1,5V

MERILNI DOSEGI:

VCA: 10-50-250-500V
VCC: 2,5-10-50-250-500V
CC: 0,5mA-10mA-250mA
R: 2K-20K-200KOhm
temperatura delovanja: 0°C do +40°C
napajanje: 1 baterija AA 1,5V
dimenzije: 64x100x30mm
teža: 120gr
ohišje: pvc
Namenjen je za hobby in manj zahtevne meritve.
V kompletu spadajo merilne veze, navodila in baterija.

Garancija 12 mesecev.

koda pak. barva
I9/7010 1 črna

MULTIMETER DIGITALNI NI 2100



Multimeter digitalni NI 2100 3 1/2 digit

SPLOŠNI PODATKI:

- * 6 merilnih območij: enosmerna napetost in tok, izmenična napetost, upornost, preizkus diode in ojačanje tranzistorja,
- * 19 merilnih dosegov
- * za delovanje potrebuje eno samo 9V baterijo

MERILNI DOSEGI:

notranja upornost: 1MOhm
VCA: 200-600V
VCC: 200m-2-20-200-600V
CC: 200μ-2m-20m-200m-10A
R: 200-2K-20K-200K-2M Ohm
ojačanje tranzist.: hFE 0-1000
temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
dimenzije: 75x145x40mm
teža: 200gr
ohišje: pvc + gumi zaščita
V kompletu spadajo merilne veze, navodila in 9V baterija.

Garancija 12 mesecev.

koda pak. barva

I9/7800 1 črna

MULTIMETER ANALOGNI NI 900



Multimeter analogni NI 900

SPLOŠNI PODATKI:

- * 5 merilnih območij: enosmerna napetost in tok, izmenična napetost, upornost, ojačanje od -10 do +56dB, test baterij 1,5V in 9V
- * 16 merilnih dosegov
- * za delovanje potrebuje eno baterijo AA 1,5V.

MERILNI DOSEGI:

notranja upornost: 20KOhm/V
VCA: 10-50-500V
VCC: 2,5-10-50-250-500V
CC: 0,5m-10mA-250mA
R: Rx10 -Rx1000 do 2MOhm
temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
napajanje: 1 baterija AA 1,5V
dimenzije: 100x155x40mm
teža: 270gr
ohišje: pvc + gumi zaščita
V kompletu spadajo merilne veze, gumi zaščita, baterija in navodila.

Garancija 12 mesecev.

koda pak. barva
I9/7200 1 črna

MULTIMETER DIGITALNI NI 3900



Multimeter digitalni NI 3900 3 1/2 digit

SPLOŠNI PODATKI:

- * 6 merilnih območij: enosmerna napetost in tok, izmenična napetost in tok, upornost, preizkus diode in ojačanje tranzistorja, preizkus prevodnosti z internim piskačem
- * 26 merilnih dosegov
- * za delovanje potrebuje eno samo 9V baterijo

MERILNI DOSEGI:

notranja upornost: 10MOhm
VCA: 20-200-600V
VCC: 200m-2-20-200-600V
CC: 200μ-2m-20m-200m-2A-10A
CA: 2m-20m-200m-2A-10A
R: 200-2K-20K-200K-2M-20M Ohm
ojačanje tranzist.: hFE 0-1000
temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
dimenzije: 88x170x34mm
teža: 270gr ohišje: pvc
V kompletu spadajo merilne veze, navodila in baterija.

koda pak. barva

I9/8000 1 črna

MULTIMETRI

MULTIMETER DIGITALNI NI 7900 AUTORANGE 3 3/4 DIGIT



Multimeter digitalni autorange 3 3/4 digit NI 7900
SPLOŠNI PODATKI:

* 13 merilnih območij :
enosmerna napetost in tok,
izmenična napetost in tok,
upornost, preizkus diode,
preizkus prevodnosti z
internim piskačem,
kapacitivnost, temperatura,
frekvenca, duty cycle,
% vlage, akustično jakost
in svetilnost.

* 39 merilnih dosegov
* za delovanje potrebuje eno
samo 9V baterijo

**AVTOMATSKA ZBIRA
MERILNI DOSEGI:**

VCA: 100m-4-40-400-750V
VCC: 400m-4-40-400-1000V
IDC: 0,4m-4m-40m-400mA
4-10A
ICA: 0,4m-4m-40m-400m
4-10A
R: 400-4K-40K-400K
4M-40MΩ
C: 40n-400n
4μ-40μF-100μF
f: 10-100-1000Hz
10-100KHz
t: -20°C do +1000°C
DUTY CYCLE: 0,1 do 99,9%
VLAGA: od 30 do 95%RH
AKUSTIČNA JAKOST: od 35
do 100dB
SVETILNOST: 4000 -
40000LUX

temperatura delovanja:
od 0°C do +40°C
dimenzije: 195x92x55mm
teža: 400
ohišje: pvc z gumi zaščito

Izpopolnjen multimeter z
maksimalnim odčitavanjem
3999 na displeju. Poleg
klasičnih električnih
merilnih dosegov,
omogoča tudi celo vrsto
okoljskih meritev. Ima že
vgrajene senzorje za
temperaturo, vlago,
akustično jakost in
svetilnost.
Ohišje instrumenta je
prevlečeno z mehko gumo,
tako da je manj občutljiv na
udarce.
V kompletu spadajo še
kvalitetne merilne veze,
zunanja sonda za merjenje
temperature do 1000°C,
obložena torbica, baterije,
navodila v slovenščini.

Garancija 12 mesecev.

koda	pak.
I9/10850	1

VEZE ZA MULTIMETER


Veze za merilni instrument

izpolnjujejo normo CAT.III
dolžina: 70cm
vtikač banana kotni fi 4mm



koda	pak.
I4/3700	1 par

VOLTMETER LCD



koda	območje	pak.
I9/2050	20-200V	1
I9/2051	200mV	1

**Voltmeter LCD za enosmer-
no napetost za na panel**

Merilno območje: 200mV, 20V
ali 200VDC
maksim. prikazovanje: 1999
Z ustreznimi dodanimi upori je
možno spremeniti merilne
dosege, območja in vejico.
notranja upornost: >100MΩ
modro osvetljen zaslon
napajanje: 9VDC
natančnost: ± 0,5%
zunanje dimenzije:
80x42x23mm
luknja panel: 75x40mm




TIPALA ZA MULTIMETER



Veze za multimeter

kontakti v obliki klešč
vtičnica banana fi 4mm
ohišje: bakelit / vinil
nosilnost: 6A 1000V
upornost kontaktov: <50mΩ



koda	pak.	barva
I4/3684	1	rdeča
I4/3686	1	črna

VEZE ZA MULTIMETER



Veze za merilni instrument


izpolnjujejo normo IEC1010
črna in rdeča veza
dolžina: 70cm
vtikač banana kotni fi 4mm

koda	pak.
I4/3673	1 par

VEZE ZA MULTIMETER


**Veze za merilni instrument
professional**

izpolnjujejo norme IEC1010 in
ISO 2002
dolžina: 1m
nosilnost: 10A
premer kabla 1mmq
stikalna upornost: 20mΩ




koda	pak.
I4/3698	1 par

AMPERMETER ZA IZMENIČNI TOK



Ampermeter za izmenični tok za na panel
klasa: 2,5
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 70x60mm




koda	doseg	pak.
I9/1000	0 : 5A~	1
I9/1010	0 : 10A~	1
I9/1020	0 : 15A~	1
I9/1040	0 : 50A~	1

VOLTMETER ZA IZMENIČNO NAPETOST




Voltmeter za izmenično napetost za na panel
klasa: 2,5
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 51x51mm




koda	doseg	pak.
I9/530	0 : 300V~	1



VOLTMETER ZA IZMENIČNO NAPETOST



Voltmeter za izmenično napetost za na panel
klasa: 2,5
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 70x60mm




koda	doseg	pak.
I9/1240	0 : 300V~	1
I9/1250	0 : 500V~	1

VOLTMETER ZA ENOSMERNO NAPETOST



Voltmeter za enosmerno napetost za na panel
klasa: 2,5
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 45x45mm




koda	doseg	pak.
I9/710	0 : 30V=	1



VOLTMETER ZA ENOSMERNO NAPETOST




Voltmeter za enosmerno napetost za na panel
klasa: 2
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 70x60mm




koda	doseg	pak.
I9/1410	0 : 15V=	1
I9/1420	0 : 30V=	1
I9/1430	0 : 50V=	1

AMPERMETER ZA ENOSMERNI TOK




Ampermeter za enosmerni tok za na panel
klasa: 2,5
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 45x45mm




koda	doseg	pak.
I9/770	0 : 5A=	1



AMPERMETER ZA ENOSMERNI TOK



Ampermeter za enosmerni tok za na panel
klasa: 2
material: plexi odporen na udarce
zunanje dimenzije: 70x60mm



koda	doseg	pak.
I9/1610	0 : 5A=	1
I9/1620	0 : 10A=	1
I9/1630	0 : 15A=	1

VOLTMETER ZA IZMENIČNO NAPETOST




Voltmeter za izmenično napetost za na panel
klasa: 1,5
zunanje dimenzije: 72x72mm
izrez panel: 68x68mm
material: plexi odporen na udarce

koda	doseg	pak.
I9/1680	300V~	1



ŽARNICA BAJONET P13,5S




Žarnica bajonet P13,5S
za baterijske svetilke

okov: P13,5S

Primerna kot zamenjava za
prenosne baterijske svetilke.
Žarnica kripton daje 70% več
svetlobe od obične žarnice!

koda	V	A	pakirano kos	opomba
Ž4/7890A	2,5V	0,5A	25	kripton
Ž4/7890B	3,6V	0,5A	25	
Ž4/7890C	3,6V	0,7A	25	
Ž4/7891	3,6V	0,5A	25	
Ž4/7892	4,8V	0,5A	25	
Ž4/7893	6V	0,5A	25	
Ž4/7894	7,2V	0,5A	25	

ŽARNICA KROGLA E10




Žarnica krogla E10

okov: E10

Primerna kot zamenjava za
prenosne baterijske svetilke
in signalne žarnice.

koda	V	A	pak. kos	opomba
Ž4/8037A	2,5V	0,2A	25	signalna 1W
Ž4/8037B	3,5V	0,2A	25	
Ž4/8039	4,8V	0,3A	25	
Ž4/8040	6,3V	0,15A	25	
Ž4/8041	12V	0,25A	25	utripajoča ! za kolesa
Ž4/8045	6V	0,5A	25	
Ž4/8055	6V	0,5A	25	
Ž4/8056A	24V	0,125A	25	
Ž4/8056B	24V	0,08A	25	signalna 2W

ŽARNICA E10 Z LEČO



Žarnica E10 z lečo

okov: E10

Primerna kot zamenjava za
prenosne baterijske svetilke.

koda	V	A	pakirano kos
Ž4/8026	1,1V	0,2A	25
Ž4/8026A	1,2V	0,22A	25
Ž4/8026B	2,2V	0,2A	25
Ž4/8027A	3,5V	0,2A	25
Ž4/8028A	3,8V	0,2A	25

TLIVKA 220V~




Tlívka 220V E10

okov: E10

koda	V	pakirano kos
Ž4/8030	220V	10

HALOGEN ŽARNICA BAJONET P13,5S




Halogen žarnica bajonet

okov: P13,5S

Primerna kot zamenjava za
prenosne baterijske svetilke.

koda	V	A	pakirano kos	življenska doba cca
Ž58760	5,2V	0,85A	1	10h
Ž58780	6V	0,85A	1	10h

SIGNALNA ŽARNICA T1 1/2




Signalna žarnica T1 1/2

okov: T1 1/2

Primerna kot signalna žarnica.

koda	V	A	pakirano kos	življenska doba cca
Ž4/7852	12V	80mA	25	1000 h
Ž4/7854	24V	40mA	25	1000 h

ŽARNICA Ba9s





Žarnica z nitko

okov: Ba9s

koda	V	dimenzija	pakirano kos
ŽBA912	12V	10x28mm	10
ŽBA924	24V	10x28mm	10
ŽBA9220	230V	10x28mm	10

ŽARNICA ZA TELEFON T5,5




Žarnica za telefon

okov: T5,5

koda	V	A	pakirano kos	življenska doba cca
Ž4/7932	12V	20mA	10	2000 h
Ž4/7934	24V	50mA	10	2000 h

ŽARNICA HALOGEN E10




Žarnica halogen E10

okov: E10

koda	V	A	pakirano kos	življenska doba cca
Ž4/7869A	4V	0,85A	1	10 h

TLIVKA 230VAC




Tlívka 230VAC

dimenzije: 6x28mm

Primerna kot signala žarnica
ob tipki za zvonec, v
domofonih,.....

koda	V	pakirano kos
ŽS104	230V	10

SIGNALNA LUČKA Z LED DIODO




Signalna lučka Ø22mm, z vgrajeno 10mm led diodo v različnih barvah.

Delovna napetost:
24VAC (8mA)
24VDC (16mA)

Priključek: faston 2,8mm

koda	napajanje	barva	pak.
Ž4/8151R-24V	24VAC/DC	rdeča	1
Ž4/8151Z-24V	24VAC/DC	zelena	1
Ž4/8151RU-24V	24VAC/DC	rumena	1

NOSILEC SIGNALNE ŽARNICE




Nosilci signalne žarnice z okovom E10

okov: E10

barve: rdeča, zelena, prozorna
kontakti: na spajkanje
pritrditev: z matico

koda	barva	pakirano kos	opomba
Ž4/8110	rdeča	10	brez žarnice
Ž4/8112	zelena	10	brez žarnice
Ž4/8114	prozorna	10	brez žarnice

OKOV ZA ŽARNICO E10



Okov za žarnico E10

okov: E10

za napetost: do 24V


ohišje: kovinsko

kontakti: na spajkanje

okov pritrdimo z vijaki Ø3mm

koda	pakirano kos
Ž4/8121	10

OKOV ZA ŽARNICO E10



Okov za žarnico E10 na plastičnem podstavku

okov: E10

za napetost: do 24V

kontakti: na vijak M3

ohišje: PVC

koda	pakirano kos
Ž4/8126	10

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b 6224 Senožeče,


tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

uno.elektronika@siol.net

NOSILEC LED DIODE Ø 3mm




Nosilec led diode 3mm kovinski -kromiran

za led diode fi 3mm.

ohišje: kovinsko - kromirano
za led diode serije E19/4100

koda	pakirano kos	opomba
Ž4/8154	10	brez led diode

NOSILEC LED DIODE Ø 5mm




Nosilec led diode 5mm z mestom za upor

za led diode fi 5mm in upore do 1/4W

ohišje: kovinsko - kromirano
za led diode serije E19/4200

koda	pakirano kos	opomba
Ž4/8152	10	brez led diode

NOSILEC LED DIODE Ø 10mm




Nosilec led diode 10mm

za led diode fi 10mm


ohišje: plastično

za led diode serije E19/4542

koda	pakirano kos	opomba
Ž4/8165	10	brez led diode

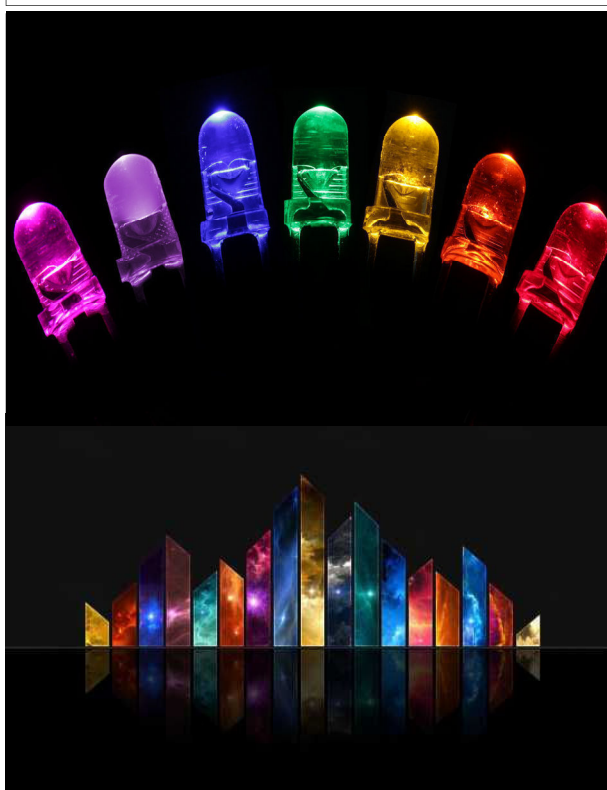

SIGNALNA LUČKA




Signalna lučka s kablom

napetost: 230VAC
tlivka
dolžina kablov: 25cm
pritrđitev: s kontra matico

koda	V	pakirano kos	barva
Ž4/8220	230V	10	rdeča
Ž4/8221	230V	10	zelena

SIGNALNA LUČKA




Signalna lučka z matico, brez kabla

napetost: 230V
tlivka
kontakti: faston 6,3mm
pritrđitev: z matico
Primerna kot signalna žarnica za štedilnike, komandne pulte,....

koda	V	pakirano kos	barva
ŽS2233	230	10	rdeča


SIGNALNA ŽARNICA VGRADNA



Signalna žarnica vgradna s kablom

napetost: 230V
tlivka
dolžina kablov: 25cm
pritrđitev: na pritisek
Primerna kot signalna žarnica za bojlerje, štedilnike, komandne pulte,....

koda	V	pakirano kos	barva
ŽS212	230	10	rdeča
ŽS212Z	230	10	zelena

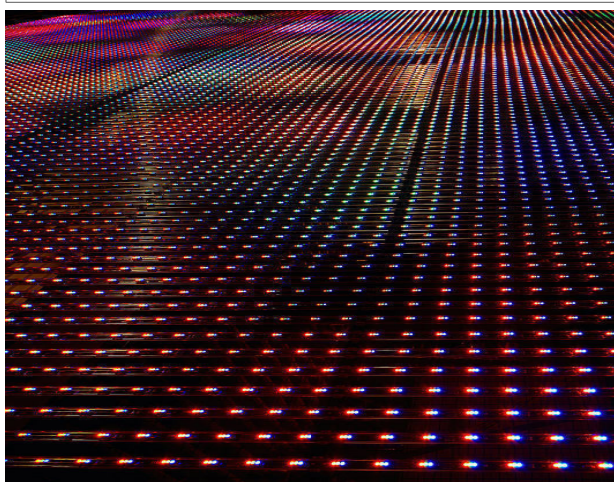

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b 6224 Senožeče,
tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141
www.unoelektronika.si
uno.elektronika@siol.net


SIGNALNA SVETILKA ZA NA PANEL



Signalna svetilka za na panel z LED diodami

Število vgrajenih LED diod (od 8 do 15) se spreminja v odvisnosti od barve, tako da je svetilnost pri vseh barvah enaka. Popolnoma neobčutljiva na tresljaje in udarce!
Ø navoja: 22mm, dimenzije: 22x34mm
Ohišje iz poliamida, leča iz polikarbonata
zaščita: IP65
kontakti na vijak
napajanje: izmenično AC ali enosmerno DC napetost
življenska doba: >50.000 ur!
delovna temperatura: od -25 do +55°C
svetloba: enakomerno porazdeljena po celotni površini leče
svetilnost primerljiva s 4W žarnico (z nitko)

koda	barva	napetost	tok	pak.
ŽSL12V-R	rdeča	12V AC/DC	80mA	10
ŽSL12V-Z	zelena	12V AC/DC	20mA	10
ŽSL12V-RU	rumena	12V AC/DC	80mA	10
ŽSL12V-M	modra	12V AC/DC	20mA	10
ŽSL12V-B	bela	12V AC/DC	20mA	10
ŽSL24V-R	rdeča	24V AC/DC	80mA	10
ŽSL24V-Z	zelena	24V AC/DC	20mA	10
ŽSL24V-RU	rumena	24V AC/DC	80mA	10
ŽSL24V-M	modra	24V AC/DC	20mA	10
ŽSL24V-B	bela	24V AC/DC	20mA	10
ŽSL230V-R	rdeča	230V AC	20mA	10
ŽSL230V-Z	zelena	230V AC	20mA	10
ŽSL230V-RU	rumena	230V AC	20mA	10
ŽSL230V-M	modra	230V AC	20mA	10
ŽSL230V-B	bela	230V AC	20mA	10

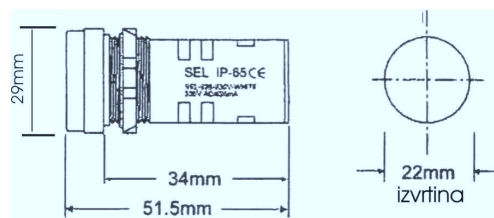

posebne izvedbe:

ŽSLU24V	utripajoča rdeča	24V AC/DC	20mA	10
ŽSLUP24V	utripajoča rdeča + piskač	24V AC/DC + 80dB	30mA	10
ŽSLB24V	piskač	24V AC/DC + 80dB	20mA	10


POVEZOVALNA VRVICA ISO STANDARD

Vtikač ISO standard za avtomobile VW, OPEL, AUDI, FIAT, LANCIA, ALFA, SEAT, ROVER,..... in druge.
vezava: napajanje + 4 zvočniki




koda pakiranje
V57039SDF 1

Vtičnici ISO standard za avtomobile VW, OPEL, AUDI, FIAT, LANCIA, ALFA, SEAT, ROVER,..... in druge.
vezava: napajanje + 4 zvočniki Pakirano v paru.

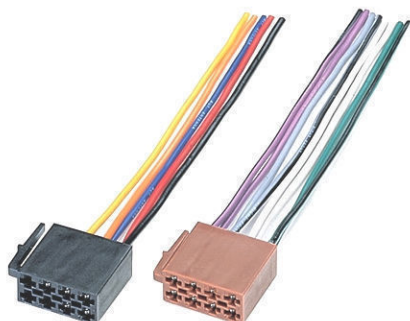


koda pakiranje
V59113/114 1

Povezovalna vrstica ISO za avtoradio PIONEER, DEH, KEH, P
vezava: napajanje + 4 zvočniki, 16 žil

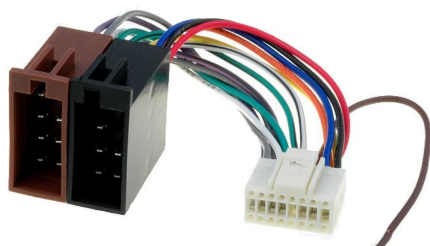

koda pakiranje
V58ZRS43 1

Povezovalna vrstica ISO za avtoradio SONY CDX, MDX, RDS, XT,...
vezava: napajanje + 4 zvočniki, 16 žil

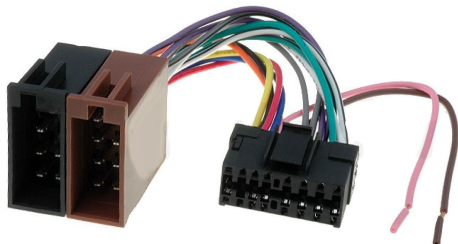

koda pakiranje
V57ZRS58 1

PODALJŠEK ZA AVTOANTENO


Podaljšek za avtoanteno, vtičač / vtičnica



koda	dolžina	barva	pakiranje
VP070	0,7m	bela	1
VP200	2m	bela	1
VP350	3,5m	bela	1

ANTENSKI ADAPTER BOSCH NA KABLU

Avto antenski adapter, med vtičačem BOSCH in obično antensko vtičnico, na kablu.

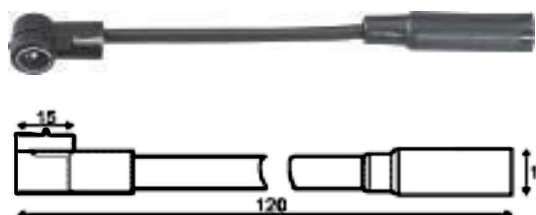

koda pakiranje
V57089 1

ANTENSKI ADAPTER BOSCH

Avto antenski adapter med vtičnico BOSCH in običnim avto antenskim vtičačem.




koda pakiranje
V57091 1

ANTENSKI AVTO KONEKTORJI

Vtikač za avtoanteno
kontakti: na spajkanje




koda pakiranje
C8/2300 10



Vtičnica za avtoanteno
kontakti: na spajkanje



koda pakiranje
C8/2305 10




Po naročilu so dobavljivi tudi drugi povezovalni kabli in konektorji, ki niso prisotni v tem katalogu!!

VTIKAČ ZA AVTOVŽIGALNIK



Vtikač za avtovžigalnik
tok: 20A 36V maks.
ohišje: makrolon
kontakti: na spajkanje




koda pakiranje
C8/1505 10

VTIČNICA ZA AVTOVŽIGALNIK



Vtičnica za avtovžigalnik
tok: 20A 36V maks.
ohišje: makrolon
kontakti: na spajkanje



koda pakiranje
C8/1510 10

VTIČNICA ZA AVTOVŽIGALNIK VGRADNA



Vtičnica za avtovžigalnik vgradna s PVC pokrovom in kablom

tok: 10A 36V maks.
material: kovina in PVC
priključni kabli L=30cm

koda pakiranje
C8/1515 1

VTIČNICA ZA AVTOPRIKOLICO



Vtičnica za avtoprikolico 7 polna
z tesnilom
zaščiti protiprašni pokrovček
panelna vgradnja
kontakti na vijak
standard ISO 1724



koda pakiranje
C8/1540 1

VTIKAČ ZA AVTOPRIKOLICO



Vtikač za avtoprikolico 7 polni
za na kabel
kontakti na vijak
maks. premer kabla: 10mm
standard ISO 1724




koda pakiranje
C8/1550 1

PREMOSTITVENA SPONKA



Premostitvena sponka
tok: 20A 36V maks.
ohišje: pvc
kontakti: pokositrani, na pritisk



koda	pakiranje	barva	za premer kabla
CFA050	10	rdeča	1,5mmq
CFA051	10	modra	2,5mmq

BLOKCI FASTON



Blokec faston, komplet vtič + vtičnica + kabel čevlji
tok: 20A 250V maks.
ohišje: pvc
kontakti: faston 6,3mm

koda	kontakti	pakiranje
CFA402	2	1
CFA404	4	1
CFA406	6	1
CFA408	8	1

SONY **JVC**

Panasonic

Pioneer

ALPINE


KENWOOD

**KROKODIL IZOLIRAN IEC1010
10A 600V L=49mm**



Krokodil popolnoma izoliran po standardu IEC1010.
Nosilnost: 10A 600V
Material: polyamid L=49mm
Za veze fi 2mm koda I4/3673.

koda	pak.	barva
C4/3633	1	rdeča
C4/3635	1	črna




**KROKODIL
L=60mm**



Krokodil L=60mm.
Material: polistirol
Za veze ali banane fi 4mm.

koda	pak.	barva
C4/3624	10	rdeča
C4/3626	10	črna




**KROKODIL IZOLIRAN IEC1010
20A 1000V L=90mm**



Krokodil popolnoma izoliran po standardu IEC1010.
Nosilnost: 20A 1000V
Material: polyamid L=90mm
Za veze ali banane fi 4mm.

koda	pak.	barva
C4/3621	1	rdeča
C4/3623	1	črna




**KROKODIL 40A
L=80mm**



Krokodil 40A L=80mm
Nosilnost: 40A 12-24V
Priključitev kabla s spajkanjem ali z vijakom.
Za kable do 6mmq.

koda	pak.	barva
C4/3660	10	rdeča
C4/3662	10	črna




**KROKODIL IZOLIRAN
L=27mm**



Krokodil izoliran L=27mm.
Material: vinil
Za kable do 0,75mmq.
Priključitev kabla s spajkanjem.

koda	pak.	barva
C4/3644	10	rdeča
C4/3646	10	črna




**KROKODIL 80A
L=125mm**



Krokodil 80A L=125mm
Nosilnost: 80A 12-24V
Priključitev kabla s spajkanjem ali z vijakom.
Za kable do 16mmq.

koda	pak.	barva
C4/3670	10	rdeča
C4/3672	10	črna




**KROKODIL IZOLIRAN
L=42mm**



Krokodil izoliran L=42mm.
Material: vinil
Za kable do 1,5mmq.
Priključitev kabla s spajkanjem.

koda	pak.	barva
C4/3648	10	rdeča
C4/3650	10	črna




**KROKODIL 120A
L=180mm**



Krokodil 120A L=185mm
Nosilnost: 120A 12-24V
Priključitev kabla s spajkanjem ali z vijakom.
Za kable do 25mmq.

koda	pak.	barva
C4/3675A	2	rdeča
C4/3675B	2	črna




**KROKODIL IZOLIRAN
L=52mm**



Krokodil izoliran L=52mm.
Material: bakelit
Za veze ali banane fi 4mm.

koda	pak.	barva
C4/3652	10	rdeča
C4/3654	10	črna




SET KROKODILOV Z VRVICO



Set krokodilov z vrvico
(10 kosov).

Premer kabla: 0,15mm



koda	pak.	barva	dolžina
I4/3637	1	10 barv	460mm
I4/3638	1	10 barv	560mm

VAROVALKA 5x20mm HITRA "F"

Varovalka cevna 5x20mm hitra (FAST).
material: steklo kontakti: niklana medenina
delovna napetost: 250V
za nosilce varovalk C4/10530, C4/10500, M504.
pakirano po 10 kosov!



koda	amper	koda	amper
VM0.05	50mA F	VM1.6	1,6A F
VM0.063	63mA F	VM2	2A F
VM0.08	80mA F	VM2.5	2,5A F
VM0.1	100mA F	VM3.15	3,15A F
VM0.125	125mA F	VM4	4A F
VM0.2	200mA F	VM5	5A F
VM0.25	250mA F	VM6.3	6,3A F
VM0.315	315mA F	VM8	8A F
VM0.4	400mA F	VM10	10A F
VM0.5	500mA F	VM12	12,5A F
VM0.63	630mA F	VM16	16A F
VM0.8	800mA F	VM20	20A F
VM1	1A F	VM25	25A F
VM1.25	1,25A F		

VAROVALKA 6,3x32mm HITRA "F"

Varovalka cevna 6,3x32mm hitra »F« (FAST).
material: steklo kontakti: niklana medenina
delovna napetost: 250V
za nosilce varovalk C4/10540, C4/10558.
pakirano po 10 kosov!



koda	amper	koda	amper
VV0.25	250mA F	VV5	5A F
VV0.5	0,5A F	VV6.3	6,3A F
VV1	1A F	VV8	8A F
VV1.25	1,25A F	VV10	10A F
VV1.6	1,6A F	VV12	12,5A F
VV2	2A F	VV16	16A F
VV2.5	2,5A F	VV20	20A F
VV3.15	3,15A F	VV25	25A F
VV4	4A F		

VAROVALKA 6,3x32mm POČASNA

Varovalka cevna 6,3x32mm počasna »T« (TIME DELAY)
material: steklo kontakti: niklana medenina
delovna napetost: 250V
za nosilce varovalk C4/10540, C4/10558.
pakirano po 10 kosov!



koda	amper	koda	amper
VVT0.5	0,5A T	VVT10	10A T
VVT2.5	2,5A T	VVT16	16A T
VVT4	4A T	VVT20	20A T
VVT8	8A T		

VAROVALKA 5x20mm POČASNA "T"


Varovalka cevna 5x20mm počasna "T"
material: steklo kontakti: niklana medenina
delovna napetost: 250V
za nosilce varovalk C4/10530, C4/10500, M504.
pakirano po 10 kosov!



koda	amper	koda	amper
VMT0.05	50mA T	VMT1.6	1,6A T
VMT0.08	80mA T	VMT2	2A T
VMT0.1	0,1A T	VMT2.5	2,5A T
VMT0.16	0,16A T	VMT3.15	3,15A T
VMT0.2	0,2A T	VMT4	4A T
VMT0.25	0,25A T	VMT5	5A T
VMT0.315	0,315A T	VMT6.3A	6,3A T
VMT0.4	0,4A T	VMT8	8A T
VMT0.5	0,5A T	VMT10	10A T
VMT0.63	0,63A T	VMT12	12A T
VMT0.8	0,8A T	VMT16	16A T
VMT1	1A T	VMT20	20A T
VMT1.25	1,25A T	VMT20	20A T

VAROVALKA ZA NA TISKANO VEZJE


Varovalka za na tiskano vezje
delovna napetost: 250V
pakirano po 10 kosov!



koda	amper
VST4	4A
VAT5	5A

VAROVALKA NOŽASTA ZA AVTO

Varovalka nožasta za avto 19mm
material: PVC kontakti: niklana medenina
delovna napetost: 24V
za nosilce varovalk V517
pakirano po 10 kosov!



koda	amper	koda	amper
VA01	1A	VA10	10A
VA03	3A	VA15	15A
VA04	4A	VA20	20A
VA05	5A	VA25	25A
VA07.5	7,5A	VA30	30A




NOSILEC VAROVALK 5x20mm



Nosilec steklenih varovalk
5x20mm za na tiskano vezje

nosilnost: 10A 250VAC

koda pak.
C4/10500 10




NOSILEC VAROVALK 6,3x32mm

Nosilec steklenih varovalk 6,3x32mm na kablu.

nosilnost: 10A 36VDC



koda pak.
C4/10558 10




NOSILEC VAROVALK 5x20mm



Nosilec steklenih varovalk
5x20mm za na panel

nosilnost: 10A 250VAC

koda pak.
C4/10530 10




NOSILEC VAROVALK 5x20mm



Nosilec steklenih varovalk
5x20mm za na kabel

nosilnost: 16A 250VAC

koda pak.
M504 10




NOSILEC VAROVALK 5x20mm




Nosilec steklenih varovalk
5x20mm za na panel

nosilnost: 10A 250VAC

koda pak.
C4/10526 10




NOSILEC NOŽASTIH VAROVALK



Nosilec nožastih varovalk
30A 36V
ohišje: ABS s pokrovčkom
kontakti: faston 6,3mm
Je možno sestaviti več
nosilcev skupaj

koda pak.
V517 10




NOSILEC VAROVALK 5x20mm



Nosilec steklenih varovalk
5x20mm za na panel

nosilnost: 10A 250V 16A 120V

koda pak.
C4/10527 10





NOSILEC VAROVALK 6,3x32mm



Nosilec steklenih varovalk
6,3x32mm za na panel

nosilnost: 10A 250VAC

koda pak.
C4/10540 10

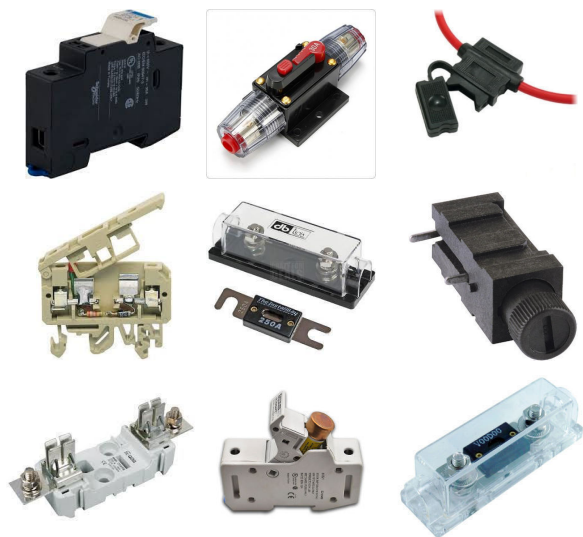

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b

6224 Senožeče

mail: uno.elektronika@siol.net

www.unoelektronika.si

FASTON ŽENSKI




Faston ženski
material: medenina
kontakti: na krimpnanje
izolacije: CFA030,....
klešča za krimpnanje: O7/1849

koda dimenzija a za kable

CFA001	2,8mm	0,5-0,7mmq
CFA002	4,8mm	0,5-1,5mmq
CFA003	6,3mm	0,5-2,5mmq

(pakirano po 100 kosov)



FASTON MOŠKI




Faston moški
material: medenina
kontakti: na krimpnanje
klešča za krimpnanje: O7/1849

koda dimenzija a za kable

CFA020	2,8mm	0,5-0,7mmq
CFA021	4,8mm	0,5-1,5mmq
CFA022	6,3mm	0,5-2,5mmq

(pakirano po 100 kosov)




FASTON ŽENSKI 6,3mm KOTNI



Faston ženski 6,3mm kotni
material: medenina
kontakti: na krimpnanje

koda	dimenzija	za kable
CFA005	6,3mm	0,25-1,2mmq

(pakirano po 100 kosov)




FASTON ŽENSKI 6,3 Z JEŽIČKOM



Faston ženski 6,3mm z ježičkom (za blokce faston)
kontakti: na krimpnanje
klešča za krimpnanje: O7/1849

koda	dimenzija	material	slika	za kable
CFA006	6,3mm	medenina	A	1 - 2,5mmq
CFA007	6,3mm	kositrani baker	B	0,5 - 1,5mmq

(pakirano po 100 kosov)




FASTON ŽENSKI 9,5mm ŠIROKI



Faston ženski 9,5mm široki
material: medenina
kontakti: na krimpnanje
klešča za krimpnanje: O7/1849

koda	dimenzija	za kable
CFA004	9,5mm	2 - 4mmq

(pakirano po 100 kosov)




FASTON MOŠKI 6,3mm DOLGI



Faston moški 6,3mm dolgi z ježičkom (za blokce faston)
kontakti: na krimpnanje
klešča za krimpnanje: O7/1849

koda	dimenzija	material	slika	za kable
CFA024	6,3mm	medenina	A	1 - 2,5mmq
CFA025	6,3mm	kositrani baker	B	0,5-1,5mmq


(pakirano po 100 kosov)



VOTLICA IZOLIRANA



Votlica izolirana
material: kositrani baker
klešča: O9039A




koda	za presek kabla	dolžine L	pakirano
CFA452	0,5 mmq	8mm	500
CFA455	0,75 mmq	8mm	500
CFA460	1 mmq	8mm	500
CFA463	1,5 mmq	8mm	500
CFA466	2,5 mmq	8mm	250
CFA470	4 mmq	10mm	200
CFA475	6 mmq	10mm	100

ČEVLJIČEK OČESNI




Čevljiček očesni
material: kositrani baker
klešča: O7/1851



Koda	luknja d	barva	za kabel	pakiranje
CFA510	3,2mm	rdeča	1,5mmq	100
CFA511	4,3mm	rdeča	1,5mmq	100
CFA521	4,3mm	plava	2,5mmq	100
CFA523	6,5mm	plava	2,5mmq	100
CFA524	8,4mm	plava	2,5mmq	100
CFA534	8,4mm	rumena	4mmq	100

IZOLACIJA ZA FASTON




Izolacija za kebel čevlje faston
material: pvc
barve: črna, rdeča, prozorna

koda	za kabel čevlji:	pakirano po
CFA030	za vtičnico 2,8mm	50 rdečih + 50 črnih
CFA031	za vtičnico 4,8mm	50 rdečih + 50 črnih
CFA032	za vtičnico 6,3mm	50 rdečih + 50 črnih
CFA032P	za vtičnico 6,3mm	100 prozornih
CFA033	za vtikač 6,3mm	50 rdečih + 50 črnih



KLEŠČE ZA REZANJE BAKRENE ŽICE TR-5000R


Klešče za rezanje bakrene žice do max. fi 1,6mm.
Za uporabo v elektrotehničnem področju.
Zelo precizne! Ročaji so oblečeni v mehki PVC.



koda pakiranje
O7/1800 1 kos v blisterju

KLEŠČE ZA REZANJE BAKRENE ŽICE TR-25P


Klešče za rezanje bakrene žice do max. fi 1mm.
Za uporabo v elektrotehničnem področju.
Zelo precizne! Ročaji so oblečeni v mehki PVC.



koda pakiranje
O7/1820 1 kos v blisterju

KLEŠČE ZA REZANJE BAKRENE ŽICE TR-30

Klešče za rezanje bakrene žice do max. fi 1,3mm.
Za uporabo v elektrotehničnem področju.
Zelo precizne! Ročaji so oblečeni v mehki PVC.



koda pakiranje
O7/1822 1 kos v blisterju


PINCETE

Pincete iz nerjavečega materiala
Za uporabo v elektrotehničnem področju.
Zelo precizne!
Zaščitene proti kislini. Nemagnetne.



koda	pak.	konice	dolžina
O7/1505	1	ozke in ploščate	110mm
O7/1512	1	širše in ploščate	160mm

KLEŠČE ZA KRIMPANJE KABEL ČEVLJEV IN KONČNIKOV



Klešče za krimpiranje:
kabel čevljev, končnikov,
tulcev,...

Nastavljiva moč stiskanja.

koda	pak.	namenjene za krimpiranje:
O7/1849	1	gole kabel čevlje od 0,5 do 6mmq
O7/1851	1	izolirane kabel čevlje od 1,5 do 6mmq
O9039A	1	končnikov - tulcev od 0,5 do 6mmq

KLEŠČE ZA KRIMPANJE PINOV 0,05 - 0,82mmq




Klešče za krimpiranje pinov
in golih kabel čevljev
MOLEX, AMP, JST,...

za žico premera:
0,05 - 0,2mmq = AWG24-30
0,35 - 0,82mmq = AWG18-22

koda	pak.	namenjene za krimpiranje:
O7/1849C	1	pinov od 0,5 do 0,2mmq AWG24-30 od 0,35 do 0,82mmq AWG18-22

KLEŠČE ZA KRIMPANJE RG KONEKTORJEV



Klešče za krimpiranje RG
konektorjev.

Za kable: RG58, RG59, RG62,
RG174, RG223, RG316, RG6.

koda	pakiranje
O7/1876	1

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE



Klešče za snemanje
izolacije od vodnikov.

Za kable preseka 0,5 do
6mm².

koda	pakiranje
O7/1854	1

KLEŠČE ZA ZATEGOVANJE VEZIC



Klešče za zategovanje
vezic.

Za vezice širine 2,2 do
4,8mm.

Avtomatsko zateguje in reže
vezico.

koda	pakiranje
OVZX6	1

KLEŠČE ZA STISKANJE VOTLIC IN KONČNIKOV

Klešče za štirioglasto stiskanje votlic in končnikov
Za kable preseka 0.08 do 6mm²



koda pakiranje
O7/18524 1 kos v blistru

Klešče za šestoglasto stiskanje votlic in končnikov
Za kable preseka 0.08 do 6mm²



koda pakiranje
O7/18526 1 kos v blistru

ORODJE ZA SNEMANJE IZOLACIJE

Orodje za snemanje izolacije na kablilih
Za kable UTP, STP, telefonski ploščati, PPL, mikrofonski, RG59, RG6, RG11,.....



koda pakiranje
T40/6045B 1



KONTAKT SPRAY



Kontakt spray 200ml.

Čisti in podmazuje kontakte, odstranjuje oksid, povečuje prevodnost. Ni koroziven in ne poškoduje elektronske komponente. Za uporabo v elektroniki.

Vsebina 200ml.

koda pakiranje
O02 1

PLIN ZA PLINSKO SPAJKALO



Plin za plinsko spajkalo 300ml

Čisti butan 99%

koda pakiranje vsebina
S7/617B 1 300ml



IZOLIRNI PVC TRAKOVI No.2133

IZOLIRNI TRAK 15mmx0,15mmx10m

Izolirni PVC trakovi **No.2133** širine 15mm, debeline 0,15mm, dolžine 10m, v pakiranju po 10 kosov.



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ15B	15mm	10m	bela	10	200
OZ15Č	15mm	10m	črna	10	200
OZ15PL	15mm	10m	plava	10	200
OZ15RD	15mm	10m	rdeča	10	200
OZ15RJ	15mm	10m	rjava	10	200
OZ15RZ	15mm	10m	rum/zele	10	200
OZ15SI	15mm	10m	siva	10	200

IZOLIRNI TRAK 19mmx0,15mmx25m

Izolirni PVC trakovi **No.2133** širine 19mm, debeline 0,15mm, dolžine 25m, v pakiranju po 10 kosov.



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ19B	19mm	25m	bela	10	120
OZ19Č	19mm	25m	črna	10	120
OZ19PL	19mm	25m	plava	10	120
OZ19RD	19mm	25m	rdeča	10	120
OZ19RJ	19mm	25m	rjava	10	120
OZ19RZ	19mm	25m	rum/zele	10	120
OZ19SI	19mm	25m	siva	10	120

IZOLIRNI TRAK 25mmx0,15mmx25m

Izolirni PVC trakovi **No.2133** širine 25mm, debeline 0,15mm, dolžine 25m, v pakiranju po 10 kosov.



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ25B	25mm	25m	bela	8	96
OZ25Č	25mm	25m	črna	8	96
OZ25SI	25mm	25m	siva	8	96

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

e-mail: uno.elektronika@siol.net

Področje uporabe izorirnih trakov je zelo široko. V prvi vrsti se uporabljajo za izolacijo, spajanje in označevanje električnih kablov, tesnenje in krepitev spojev.

Izolirni trak **No.2133** ima odlične mehanske in električne lastnosti. Narejen je iz posebno trajnega samogasnega PVC filma in močne samovezne plasti, odporen proti staranju in temperaturnim spremembam.

Certificiran za električne namene in klasificiran po standardu IEC 60454-3-16/F-PVC/p/90.

Atestiran po standardu IMQ in BS.

Uporaben za notranje in zunanje aplikacije.

**ŠIROKI IZOLIRNI TRAK
38mmx0,15mmx25m**

Široki izolirni PVC trak **No.2133** širine 38mm, debeline 0,15mm, dolžine 25m, v pakiranju po 10 kosov.



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ38Č	38mm	25m	črna	10	60

**DEBELOSTENSKI IZOLIRNI TRAK
19mmx0,18mmx20m**

Debelostenski izolirni PVC trak **No.2133** širine 19mm, debeline 0,18mm, dolžine 20m, v pakiranju po 10 kosov.



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ19X0.18Č	19mm	20m	črna	10	96

**SAMOSTOPLJIVI /
VULKANIZACIJSKI IZOLIRNI TRAK**

Debelostenski samostopljivi / vulkanizacijski izolirni trak. **N.62.2** širine 19mm, debeline 0,75mm, dolžine 9m



koda	širina traku	dolžina	barva	pak.	škatla
OZ19X9	19mm	9m	črna	10	48

OBJEMKE Z ŽEBLJIČKOM



Objemka z žebličkom.

Material: PVC

Žebliček: jeklen in pocinkan.

Barva: bela

koda	za Ø kabl	barva	namen
KOBZ04	3 do 4mm	bela	za telefonski kabel
KOBZ05	4 do 5mm	bela	za UTP kabel
KOBZ06	5 do 6mm	bela	za antenski kabel
KOBZ07	6 do 7mm	bela	PPL 3x0,75
KOBZ08	7 do 8mm	bela	PPL3x1,5
KOBZ10	9 do 10mm	bela	PPL3x2,5
KOBZ12	12 do 13mm	bela	PPL5x1,5

OBJEMKE Z ŽEBLJIČKOM



Objemka z žebličkom za telefonski ploščat kabel.

Material: PVC

Žebliček: jeklen in pocinkan.

Barva: bela

Pakirano po 100 kosov.

koda	za kabel širine	barva	namen
KOBZ06PL	od 4 do 5mm	bela	za telefonski ploščati kabel



TERMOSKRČLJIVE CEVI 2:1

Termoskrčljiva cev črne barve.

Material: poliolefina

Skrčljivost: 2 : 1 (50%)


Delovna temperatura: od - 55°C do +125°C

Temperatura krčenja: +90°C

Izolativnost: >20KV/mm

Druge barve dobavljive po naročilu!

Prodaja se v kolutu ali po tekočem metru.



koda	notranji premer	debelina stene	pakiranje
KS01.2	1,2mm	0,33mm	kolut 150m
KS01.6	1,6mm	0,36mm	kolut 150m
KS02.4	2,4mm	0,44mm	kolut 150m
KS03.2	3,2mm	0,44mm	kolut 150m
KS04.8	4,8mm	0,56mm	kolut 150m
KS06.4	6,4mm	0,56mm	kolut 75m
KS09.5	9,5mm	0,56mm	kolut 75m
KS12.7	12,7mm	0,65mm	kolut 50m
KS19.1	19,1mm	0,80mm	kolut 30m
KS25.4	25,4mm	0,90mm	kolut 30m
KS32	31,8mm	0,90mm	kolut 30m
KS38	38,1mm	1,02mm	kolut 30m
KS50	50,8mm	1,02mm	kolut 30m
KS76	76,2mm	1,20mm	kolut 15m
KS102	101,6mm	1,30mm	kolut 12m

BUŽIRKE PVC

Bužirka PVC črne barve.

Uporablja se za zaščito električnih kablov v industrijskih omarah, avtomobilih, računalnikih, strojih,....

Je termoformirana v obliki napihnjene cevke, za lažje vstavljanje kablov

V črni barvi, ostale barve po naročilu.

Material: PVC 70

Delovna temperatura: od -15°C do +70°C, za kratek čas do +150°C

Izolativnost: >15KV/mm

Pakirano v kolutih



koda	notranji premer	debelina stene	pakiranje
KSC04	4mm	0,3mm	kolut 200m
KSC05	5mm	0,4mm	kolut 200m
KSC06	6mm	0,4mm	kolut 200m
KSC07	7mm	0,4mm	kolut 200m
KSC08	8mm	0,4mm	kolut 200m
KSC10	10mm	0,5mm	kolut 200m
KSC13	13mm	0,6mm	kolut 100m
KSC14	14mm	0,6mm	kolut 100m

SPAJKALO

Spajkalo za cin z ozko konico

napajanje: 230V
ročaj: PVC konica: konusna, niklan baker
dolžina napajalnega kabla s shuko vtičnem: 1,5m.
rezervne konice serije S7/694



koda	moč	pakiranje
S7/650	25W	1
S7/652	40W	1
S7/653	60W	1



SPAJKALO ERSa 25W

Spajkalo za cin ERSa MULTITIP 25W

napajanje: 230V
čas segrevanja: 60"
temperatura konice: 450°C
tonica: konusna, ERSADUR long life
rezervne konice serija S7/20150



koda	moč	pakiranje
S7/10038	25W	1



SPAJKALO ERSa 40W

Spajkalo za cin ERSa SERIES 30 40W

napajanje: 230V
čas segrevanja: 120"
temperatura konice: 420°C
konica: ploščata, ERSADUR long life



koda	moč	pakiranje
S7/10131	40W	1



SPAJKALO PIŠTOLA 100W

Spajkalo pištola 100W.

napajanje: 230V.
ohišje: PVC
konica: niklan baker.
čas segrevanja: 3"
ima vgrajeno stikalo in luč.
rezervna konica: S7/559



koda	moč	pakiranje
S7/557	100W	1



SPAJKALO NA PLIN PORTASOL

Spajkalo na plin

ohišje: PVC nastavljiva moč med 10 in 60W.
maks. temperatura 440°C. dimenzije: 175 x 19mm
polnjenje: plin za vžigalnike. ima vgrajen kremenčkov
kamen za vžig. Čas spajkanja z enim polnjenjem do 1h.
Rezervna konica: S7/607




koda	moč	pakiranje
S7/600	10 do 60W	1



SPAJKALO NA PLIN PORTASOL PIEZO SUPERPRO

Spajkalo na plin PORTASOL SUPERPRO piezo



ohišje: PVC
rezervoar: jeklo inox
nastavljiva moč: 25 - 125W
maks. temperatura 580°C
dimenzije: 230 x 25mm
polnjenje: plin za vžigalnike
ima vgrajen piezo mehanizem
za vžig
čas spajkanja z enim polne-
njem: do 2 uri
širok izbor konic serije S7/625

koda	moč	pakiranje
S7/615	25 do 125W	1



SPAJKALNA POSTAJA ERSa 80W

Spajkalo z digitalno regulacijo temperature ERSa RDS 80

napajanje baze: 230V
moč spajkala: 80W
čas segrevanja: 40"
rezervne konice serije S7/20890

napajanje spajkalne ročice: 24V
nastavljiva temp.: 150-450°C
konica: ERSADUR long-life



koda	moč	pakiranje
S7/15060	80W	1



NAMIZNI NASTAVEK ZA SPAJKALO



**Univerzalni namizni
nastavek za spajkalo**

za spajkala debeline do
fi 16mm
v kompletu še negorljiva
čistilna gobica za konico
spajkala.

koda pakiranje
S7/1401 **1**

TINOL PASTA



Tinol pasta za elektroniko

Uporablja se pred spajkanjem,
za čiščenje oksidirane površine

koda teža pakiranje
S7/151 **60gr** **1**

SILIKONSKA HLADILNA PASTA



**Silikonska hladilna pasta v
inекciji 60g**

uporablja se za hlajenje
elektronskih komponent

koda teža pakiranje
S7/4305 **60gr** **1**

ČISTILNA GOBICA ZA SPAJKALO



Čistilna gobica za spajkalo.

material: sintetična goba.
dimenzije: 70x70x8mm

koda pakiranje
S7/160 **1**

KRTAČA Z OPTIČNIMI VLAKNI




**Čistilna krtača z optičnimi
vlakni v obliki svinčnika**

za čiščenje oksidiranih
kontaktov

koda pakiranje
S7/180 **1**

NAMIZNI NOSILEC KOLUTOV CINA



**Namizni nosilec kolotov
cina.**

za kolote cina težke od 500
do 1000gr, širine 70mm in
premera 70mm.
dimenzije: 100x90x110mm
baza nosilca je obežena in
prevlečena z gumo
na prednji strani ima vodilo za
cin žico

koda pakiranje
S7/1403B **1 kos**

CIN S TINOLOM PAKIRAN



**Cin s tinolom pakiran
fi 1,5mm 50gr.**

ohišje: PVC cevka
sestava: Sn/Pb 60/40

koda debelina cina teža pakiranje
ST1.5 050 **1,5mm** **50gr** **25 kos**

CIN S TINOLOM




Cin s tinolom.

cin je navit na kolutu
sestava: Sn/Pb 60/40
Sn/Pb 63/37

koda	deb. cina	teža	pak.	sestava
ST0.5 500	0,5mm	500gr	1	60/40 Sn/Pb
ST0.7 500	0,7mm	500gr	1	63/37 Sn/Pb
ST1 500	1mm	500gr	1	60/40 Sn/Pb
ST1.5 500	1,5mm	500gr	1	60/40 Sn/Pb
St1.5 1000	1,5mm	1000gr	1	60/40 Sn/Pb

CIN V PALICAH



Cin v palicah

sestava: Sn/Pb 63/37
teža: 1Kg

koda teža pakiranje sestava
ST1KG63/67 **1000gr** **1** **63/37 Sn/Pb**



www.unoelektronika.si
uno.elektronika@siol.net
tel. 05 76-56-140
fax. 05 76-56-141

VAKUMSKI SESALEC CINA

Vakumski sesalec cina standard.
ohišje iz aluminija, konica iz teflona.
dimenzije: 20 x 230mm.



koda pakiranje
S7/802 1


Vakumski sesalec cina maxi
ohišje iz PVC, konica iz teflona
dimenzije: 26 x 220mm



koda pakiranje
S7/803 1

KONICE ZA SPAJKALO ERSA


material konice: nikelj.
za spajkala ERSA: S7/15000, S7/10035, S7/15070

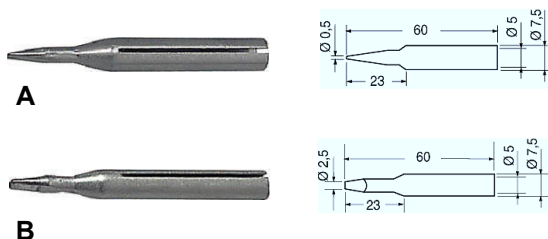

koda	slika	Ø konice	pakiranje	material
S7/20160	A	0,4mm	1 kos	ersadur
S7/20180	B	2,5mm	1 kos	ersadur

KONICE ZA SPAJKALO

material konice: niklan baker
za spajkala : S7/650, S7/652, S7/653



koda	Ø konice	za spajkalo	pakiranje
S7/694	3,8mm	25W	1 kos
S7/698	4,8mm	40W	1 kos
S7/699	5,8mm	60W	1 kos


material konice: niklan baker
za spajkalo pištola S7/557



koda	za spajkalo	pakiranje
S7/559	100W pištola	1 kos

KONICE ZA SPAJKALO NA PLIN PORTASOL PIEZO SUPERPRO

material konice: niklan baker z vgrajeno komoro za
izgorevanje. Za plinsko spajkalo S7/615.

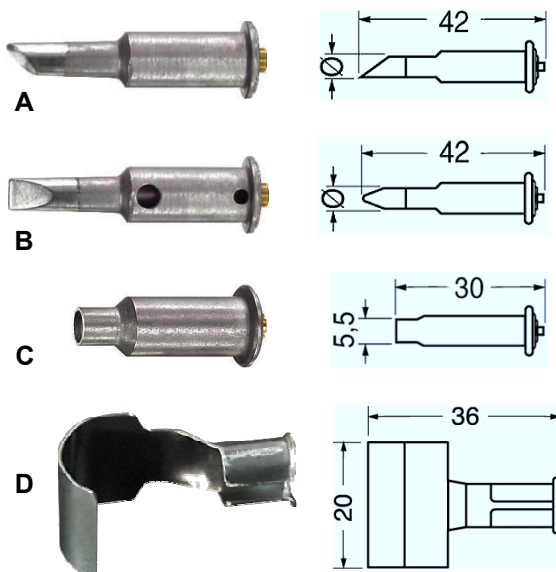

koda	oznaka	slika	Ø konice	pakiranje
S7/625	SPT-1	A	1mm	1 kos
S7/626	SPT-2	A	2,4mm	1 kos
S7/630	SPT-5	B	1mm	1 kos
S7/631	SPT-6	B	2,4mm	1 kos
S7/632	SPT-7	B	3,2mm	1 kos
S7/635	SPT-9	C	puhavnik za vroči zrak	1 kos
S7/22145	SPT-12	D	deflektor za vroči zrak	1 kos

KONICE ZA SPAJKALO NA PLIN PORTASOL


material konice: niklan baker z vgrajeno komoro za
izgorevanje plina. Za plinsko spajkalo S7/600.



koda	Ø konice	pakiranje
S7/607	2,4mm	1 kos

KONICE ZA SPAJKALO ERSA

material konice: ERSADUR
za spajkala BASIC TOOL 80, 60, MULTI PRO

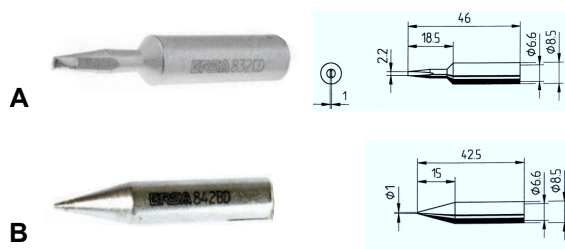


koda	slika	konica	pakiranje	material
S7/20920	A	širine 2,2mm	1 kos	ersadur
S7/20991	B	Ø 1mm	1 kos	ersadur

VENTILATOR 40x40x10mm

Ventilator aksialni 40x40x10mm z ležaji

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 28dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
pakirano po 1 kos.




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9572	5V DC	1,15W	6500

VENTILATOR 50x50x10mm

Ventilator aksialni 50x50x10mm z ležaji in senzorjem vrtenja

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 30dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
priključek na kablju s 3 polnimi konektorjem




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9587B	12V DC	1,32W	4000

VENTILATOR 60x60x12mm

Ventilator aksialni 120x120x25mm z ležaji in senzorjem vrtenja

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 30dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
priključek na kablju s 3 polnimi konektorjem




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9591B	12V DC	1,56W	2100

VENTILATOR 60x60x25mm

Ventilator aksialni 60x60x25mm z ležaji

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 30dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
pakirano po 1 kos.




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9591C	12V DC	1,56W	4000
M45/9592	24V DC	2,88W	4000

VENTILATOR 70x70x20mm

Ventilator aksialni 70x70x20mm.

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 33dB
delovna temperatura: -10°C +70°C
pakirano po 1 kos.




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9593B	12V DC	1,56W	3200

VENTILATOR 80x80x25mm

Ventilator aksialni 80x80x25mm.

loputa: poliester
drsniki kontakti: puša
šum: 32dB
delovna temperatura: -10°C +70°C
mrežica za ventilator: M45/9650 in M45/9670




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9594	12V DC	2,4W	3100
M45/9594B*	12V DC	0,6W	1500
M45/9596	24V DC	3,1W	3100
M45/9600	220V AC	13W	2800

* priključek na kablju s 3 polnimi konektorjem. Senzor vrtenja.

VENTILATOR 92x92x25mm

Ventilator aksialni 92x92x25mm.

loputa: poliester
drsniki kontakti: puša
šum: 32dB
delovna temperatura: -10°C +70°C
mrežica za ventilator: M45/9653 in M45/9653




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9601	12V DC	3,1W	3200
M45/9602	24V DC	4,1W	3200
M45/9603	220V AC	13W	2800
M45/9603B	220V AC	14,5W	2350 z ležaji

VENTILATOR 120x120x38mm

Ventilator aksialni 120x120x38mm

loputa: poliester
drsniki kontakti: puša
šum: 45dB
delovna temperatura: -10°C +70°C
mrežica za ventilator: M45/9655 in M45/9690.




koda	napetost	moč	obrati/min
M45/9604	12V DC	7,0W	3000
M45/9606	24V DC	8,6W	3000
M45/9609	110V DC	18W	3000
M45/9610	220V AC	22W	3000

VENTILATOR 120x120x25mm

Ventilator aksialni 120x120x25mm z ležaji in senzorjem vrtenja

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 35dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
priključek na kablju s 3 polnimi konektorjem

pakirano po 1 kos.



koda napetost moč obrati/min


M45/9604B 12V DC 1,2W 1400

VENTILATOR 172x51mm

Ventilator aksialni 172x51mm z ležaji, nizkošumni.

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 35dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
mrežica za ventilator: M45/9656
pretok zraka: 280m³/h

pakirano po 1 kos.



koda napetost moč obrati/min


M45/9649C 220V AC 29W 2300

VENTILATOR 120x120x38mm

Ventilator aksialni 120x120x38mm z ležaji

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 45dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
mrežica za ventilator: M45/9655 in M45/9690.

pakirano po 1 kos.



koda napetost moč obrati/min


M45/9642 24V DC 8,6W 3000
M45/9606B 48V DC 8,1W 2700
M45/9609L 110V AC 20W 3150
M45/9644 230V AC 18W 3000

VENTILATOR 120x120x31mm

Ventilator aksialni v škatli 120x120x31mm z ležaji

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 45dB
delovna temperatura: -20°C +80°C

pakirano po 1 kos.



koda napetost moč obrati/min


M45/9635 12V CC 13,2W 2700
M45/9633 24V CC 12,2W 2700

VENTILATOR 120x120x25mm

Ventilator aksialni 120x120x25mm z ležaji

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 46dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
mrežica za ventilator: M45/9653 in M45/9653

pakirano po 1 kos.




koda napetost moč obrati/min

M45/9640 230V AC 19W 2400

ZAŠČITNA MREŽICA ZA VENTILATOR

Zaščitna mrežica za ventilator.


materijal: niklan aluminij
pakirano po 1 kos.

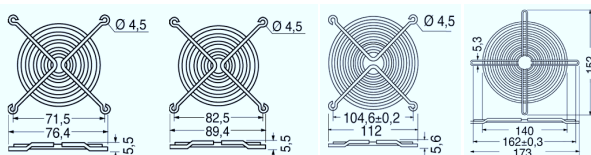

80x80mm 92x92mm 120x120mm 172x172mm

koda za ventilatorje

M45/9650 80x80mm
M45/9653 92x92mm
M45/9655 120x120mm
M45/9656 172x150mm




VENTILATOR 172x150x51mm

Ventilator aksialni 172x150x51mm z ležaji.

loputa: poliester
drsniki kontakti: ležaji
šum: 45dB
delovna temperatura: -20°C +80°C
mrežica za ventilator: M45/9656
pretok zraka: 360m³/h

pakirano po 1 kos.




koda napetost moč obrati/min

M45/9649 220V AC 32W 3100

Zaščitna mrežica za ventilator s filtrom.

materijal: PVC z microfiltrom iz acryl-a. Pakirano po 1 kos.



koda za ventilatorje D mm

M45/9670 80x80mm 72mm
M45/9680 92x92mm 82mm
M45/9690 120x120mm 104,5mm

POLNILNE BATERIJE ZA PRENOSNE TELEFONE



BN30/15202
PHILIPS
ALORIS



BH30/15215
PANASONIC
KX-A36A



BH30/15165



BH30/15267
ZA PHILIPS



BH30/15268

koda	tip	napetost	kapaciteta	dimenzija	pak.	opomba
BN30/15202	Ni-Cd 3x2/3AA	3,6V	300mAh	44x31x14,5mm	1 kos	črni konektor
BH30/15215	Ni-Mh 3x2/3AA	3,6V	400mAh	44x31x14,5mm	1 kos	beli konektor
BH30/15267	Ni-Mh 2xAAA	2,4V	600mAh	45x21x10,5mm	1 kos	beli kon. s 3 žicami
BH30/15268	Ni-Mh 2xAAA	2,4V	700mAh	45x21x10,5mm	1 kos	beli kon. s 2 žicami
BH30/15165	Ni-Mh 3x2/3AAA	3,6V	280mAh	30x31x10mm	1 kos	



POLNILNE BATERIJE



BH30/219/3



BN30/307/3





BN30/400/3

koda	tip	napetost	kapaciteta	dimenzija	pak.
BH30/219/2	Ni-Mh 2xAA	2,4V	2600mAh	29x50x14,5mm	1 kos
BH30/219/3	Ni-Mh 3xAAA	3,6V	2600mAh	44x50x14,5mm	1 kos
BH30/219/4	Ni-Mh 4xAAA	4,8V	2600mAh	59x50x14,5mm	1 kos
BH30/219/5	Ni-Mh 5xAAA	6V	2600mAh	74x50x14,5mm	1 kos
BH30/219/6	Ni-Mh 6xAAA	7,2V	2600mAh		1 kos
BH30/307/2	Ni-Cd 2xSC	2,4V	2000mAh	22x86mm	1 kos
BN30/307/3	Ni-Cd 3xSC	3,6V	2000mAh	22x127mm	1 kos
BN30/307/4	Ni-Cd 4xSC	4,8V	2000mAh	22x173mm	1 kos
BN30/307/5	Ni-Cd 5xSC	6V	2000mAh	22x212mm	1 kos
BN30/307/6	Ni-Cd 6xSC	7,2V	2000mAh		1 kos
BN30/307/7	Ni-Cd 7xSC	8,4V	2000mAh		1 kos
BN30/307/8	Ni-Cd 8xSC	9,6V	2000mAh		1 kos
BN30/307/9	Ni-Cd 9xSC	10,8V	2000mAh		1 kos
BN30/307/10	Ni-Cd 10xSC	12V	2000mAh		1 kos








Ni-Cd POLNILNE BATERIJE



koda	tip	slika	napetost	kapaciteta	dimenzija b x a	pak.
BN30/231	Ni-Cd 4/5A	B	1,2V	1.200mAh	17x43mm	1 kos
BN30/286	Ni-Cd 4/3A	A	1,2V	2.000mAh	17x67mm	1 kos
BN30/296	Ni-Cd 4/5SC	C	1,2V	1.200mAh	23x34mm	1 kos
BN30/307	Ni-Cd SC	C	1,2V	2.000mAh	23x43mm	1 kos
BN30/400	Ni-Cd D	C	1,2V	4.000mAh	33x61mm	1 kos
BN30/453	Ni-Cd RSH 7	F	1,2V	7.000mAh	33x91mm	1 kos

Ni-Mh POLNILNE BATERIJE



koda	tip	slika	napetost	kapaciteta	dimenzija b x a	pak.	opomba
BH30/207H	Ni-Mh	AA	A	1,2V	2.600mAh	14,5x50,5mm	1 kos
BH30/207L	Ni-Mh	AA	A	1,2V	2.700mAh	14,5x50,5mm	1 kos
BH30/207M	Ni-Mh	AA slim	B	1,2V	1.400mAh	14,3x49mm	1 kos
BH30/219	Ni-Mh	AA	B	1,2V	2.600mAh	14,5x50,5mm	1 kos
BH30/253B	Ni-Mh	1/3AA	B	1,2V	250mAh	14,5x17mm	1 kos
BH30/269	Ni-Mh	1/2A	B	1,2V	900mAh	16,8x28mm	1 kos
BH30/286B	Ni-Mh	2/3AAA	B	1,2V	350mAh	10x29,5mm	1 kos
BH30/289	Ni-Mh	AAA	B	1,2V	700mAh	11x45mm	1 kos
BH30/291	Ni-Mh	4/3A	B	1,2V	3.800mAh	16,7x66mm	1 kos
BH30/296B	Ni-Mh	4/5SC	B	1,2V	2000mAh	23x34mm	1 kos
BH30/307	Ni-Mh	SC	B	1,2V	4500mAh	23x43mm	1 kos
BH30/371	Ni-Mh	C	C	1,2V	4.000mAh	26x50mm	1 kos




GUMB BATERIJE




	koda	oznaka IEC	napetost	dimenzija	pakirano	zamenjava za modele
	BS301	301	1,55V	4,2x11,6mm	10 kos	386, SR43, WS11, RW34,
	BS357	357	1,55V	5,4x11,6mm	10 kos	303, SR44, RW42
	BS362	362	1,55V	2,1x7,9mm	10 kos	361, SR58, SR721, RW310
	BS377	377	1,55V	2,6x6,8mm	10 kos	SR626, 606, RW329, SR66
	BS384	384	1,55V	3,6x7,9mm	10 kos	392, SR41, 247, RW37
	BS389	389	1,55V	3,05x11,6mm	10 kos	390, SR1130, RW49, SR54
	BS391	391	1,55V	2,1x11,6mm	10 kos	381, SR1120, RW40, SR55
	BS397	397	1,55V	2,6x7,9mm	10 kos	396, SR726, RW311, SR59
	BV675A	V675A	1,4V	5,4x11,6mm	6 kos	PRX675, DA675, PR44
	BV12GA	LR43	1,5V	4,2x11,6mm	10 kos	RW84
	BV13GA	LR44	1,5V	5,4x11,6mm	10 kos	RW82

ALKALNE BATERIJE ZA DALJINCE



koda	oznaka IEC	napetost	dimenzija	pakirano, minimalna količina
B30/2118	27A	12V	8x27mm	1 kos
B30/2120	11A	6V	10x16mm	1 kos
B30/2125	10A	9V	10x22mm	1 kos
B30/2125A	25A	9V	8x25mm	1 kos
B30/2130	23A	12V	10x29mm	1 kos
BA4001	LR 1	1,5V	12x30mm	1 bat. v blistru, 10 bat. v škatli

Zn-C BATERIJA 6V S FEDERČKI



koda	oznaka	napetost	dimenzija	pak.
BZ4R25	4 R 25	6V	24,9x14,5mm	1 kos

LITIJEVE GUMB BATERIJE



CR 2016
CR 2025
CR 2032
CR 2450N
CR2430



CR2032TV


koda	oznaka IEC	napetost	dimenzija	pakirano
BCR2016	CR2016	3V	1,6x20mm	5 bat.
BCR2025	CR2025	3V	2,5x20mm	5 bat.
BCR2032	CR2032	3V	3,2x20mm	5 bat.
BCR2032TV	CR2032	3V	3,2x20mm	1 bat.
BCR2325	CR2325	3V	2,5x23mm	1 bat.
BCR2354	CR2354	3V	5,4x23mm	1 bat.
BCR2430	CR2430	3V	3x24,5mm	1 bat.
BCR2450	CR2450N	3V	5x24,5mm	1 bat.
BCR2477N	CR2477N	3V	7,7x24,7mm	1 bat.




CR2354
CR2477N



LITIJEVE BATERIJE 3 in 3,6V



slika A



slika B



slika C



koda	oznaka IEC	napetost	dimenzija a x b	slika	pakirano	opomba
BL30/3140	1/2AA	3,6V	14,5x24,9mm	A	1 kos	žični kontakti
BL30/3240	AA	3,6V	14,5x50,4mm	A	1 kos	žični kontakti
BL30/3238	AA	3,6V	14,5x50,4mm	C	1 kos	brez kontaktov
BL30/27730	AA	3V	14x51mm	B	1 kos	kontakti za na tiskano vezje
BL30/3248B	2/3AA	3,6V	14,5x28mm	A	1 kos	žični kontakti
BL30/3338	C	3,6V	26x50mm	C	1 kos	brez kontaktov
BL30/3340	C	3,6V	26x50mm	A	1 kos	žični kontakti
BL30/3360	D	3,6V	32x60mm	A	1 kos	žični kontakti
BL30/3600	1/2AA	3V	14,5x24,9mm	B	1 kos	CR14250 kont. za na tv.
BL30/3630	2/3A	3V	17x33mm	B	1 kos	CR17335SE kont. za na tv.
BL18650	MR18650	3,6V 2200mAh	18,2x65mm	C	1 kos	MR18650 Li-Ion polnilna baterija!

LITIJEVE BATERIJE - FOTO



2 CR 5



CR 123 A



CR-P2



CR2




koda	oznaka IEC	napetost	dimenzija	pakirano
B2CR5	2CR5	6V	34x17x45mm	1 kos
BCRP2	CR-P2	6V	35x19x36mm	1 kos
BCR2	CR2	3V	27x15mm	1 kos
BCR123A	CR123A	3V	34x17mm	1 kos


SUHO SVINČENE (Pb) POLNILNE BATERIJE

Svinčena 12V polnilna baterija


hermetično zaprta, brez vzdrževanja
primerna za ciklično ali stand-by uporabo
polnilec: BN30/8711 ali W13/10100



12V 1,2Ah




12V 2A




12V 3,4A


koda	napetost	kapaciteta	dimenzija	pak.
BPB12V1.2A	12V	1,3Ah	97x43x57mm	1 kos
BPB12V2A	12V	2Ah	178x35x68mm	1 kos
BPB12V3.4A	12V	3,4Ah	134x67x67mm	1 kos
BPB12V4.2A	12V	4,5Ah	90x70x108mm	1 kos



12V 7Ah



12V 12A




12V 26A


Svinčena 12V polnilna baterija.

hermetično zaprta
brez vzdrževanja
primerna za ciklično, hitro praznjenje, ali
stand-by uporabo.
polnilec: BN30/8711 ali W13/10100


koda	napetost	kapaciteta	dimenzija	konektor	pak.	uporaba
BPB12V7A	12V	7Ah	151x65x101mm	faston 6,3mm	1 kos	stand-by
BPB12V7A-POWER	12V	7Ah	151x65x101mm	faston 6,3mm	1 kos	UPS
BPB12V12A	12V	12Ah	151x99x101mm	faston 6,3mm	1 kos	
BPB12V26A	12V	27Ah	166x175x125mm	vijak M5	1 kos	



6V 4,2Ah



6V 7A





6V 12A

Svinčena 6V polnilna baterija.

polnilec: BN30/8704

koda	napetost	kapaciteta	dimenzija	pak.
BPB6V1.3A	6V	1,3Ah	97x25x57mm	1 kos
BPB6V3A	6V	3,3Ah	134x35x60mm	1 kos
BPB6V3.2A	6V	3,2Ah	66x33x106mm	1 kos
BPB6V4A	6V	4,2Ah	70x47x107mm	1 kos
BPB6V7A	6V	7Ah	151x34x98mm	1 kos
BPB6V12A	6V	12Ah	151x50x98mm	1 kos

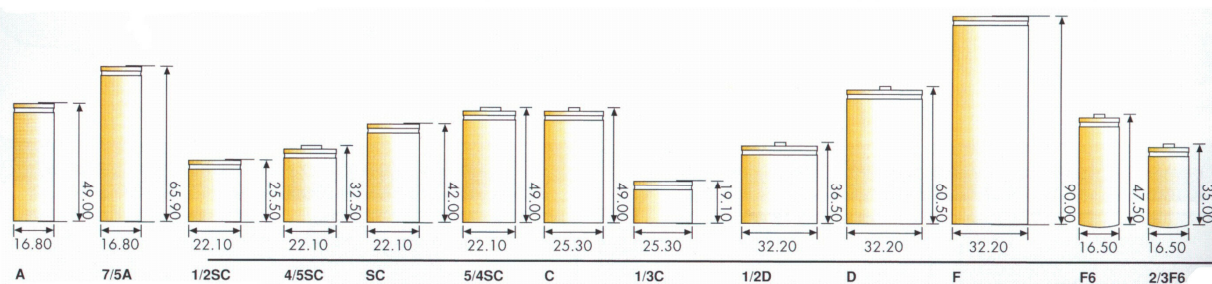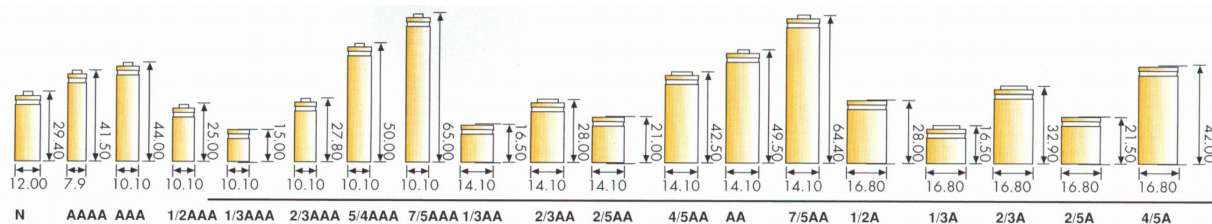

BATERIJA ZA ROČNO ORODJE BOSCH

Baterija je kopija originala. Vsebuje kvalitetne celice japonskih proizvajalcev (Panasonic).



koda	tip	napetost	kapaciteta	koda BOSCH
BO520	Ni-Cd	14,4V	2,5Ah	2607335431
BO540	Ni-Mh	14,4V	3,0Ah	2607335685
BO543	Ni-Cd	24,0V	2,0Ah	2607335268
BO545	Ni-Mh	24,0V	3,0Ah	2607335268



koda	tip	napetost	kapaciteta	koda BOSCH
BO560	Ni-Mh	12V	2,7Ah	2607335151



Po naročilu so dobavljive baterije za: **KLAUKE, METABO, ATLAS COPCO MILWAUKEE** in druge... Ni-Mh, Li-Ion,...

BATERIJA ZA ROČNO ORODJE MAKITA

Baterija je kopija originala. Vsebuje kvalitetne celice japonskih proizvajalcev (Panasonic).



koda	tip	napetost	kapaciteta	koda MAKITA
BO630	Ni-Mh	14,4V	2,5Ah	1434

BATERIJA ZA ROČNO ORODJE DEWALT / BLACK & DECKER

Baterija je originalna, proizvajalca DEWALT.



koda	tip	napetost	kapaciteta	koda DEWALT
BO710	Ni-Mh	18V	2,5Ah	DW9095, PS145
BO712	Ni-Cd	14,4V	1,3Ah	DW9094

POLNILEC BATERIJ BOSCH

Polnilec baterij BOSCH.
Primeren za baterije Ni-Cd in Ni-Mh.



Koda	napetost	tok polnenja	koda BOSCH
BO590	7,2 - 14,4V	5A	AL1450DV
BO592	7,2 - 24V	5A	AL2445/50DV

NAPREKINJENO NAPAJanJE DIGITUS UPS



Neprekinjeno napajanje 1000VA DIGITUS LINE INTERACTIVE

napajanje: 230VAC 50Hz $\pm 23\%$
razsmerjeni izhod: modificirani sinus 230VAC 50Hz
izhodna moč: 1000VA (700W)
notranji vir napajanja: 2 bateriji Pb 12V 7Ah
svetleči indikator: omrežne napetosti, stanje baterije, izhoda
priključki na izhodu: 2x vtičnici shuko, 1x RS232, 1x USB,
x telefonski vtikač 6/4 (s prenapetostno zaščito)
dimenzije: 350x120x195mm
teža: 10Kg

koda	artikel DIGITUS	izhodna moč	pakiranje
W13/17000	DN-170024	1000VA (700W)	1 kos



Neprekinjeno napajanje 1000VA s klemami DIGITUS LINE INTERACTIVE

Predelan UPS z dodanimi klemami, namenjen za napajanje pumpe centralnega ogrevanja. Ob ispadu omrežne napetosti UPS preklopi na zunanji vir napajanja (bateriji). Ob vrnitvi omrežne napetosti se prične avtomatsko polnjenje akumulatorja. Z dvema zunanjima štartnima akumulatorjema 12V 55Ah, pumpa moči 80W lahko obratuje do 7h, kar zadostuje da se peč na trda goriva ohladi.

napajanje: 230VAC 50Hz $\pm 23\%$
razsmerjeni izhod: modificirani sinus 230VAC 50Hz
izhodna moč: 1000VA (700W)
zunanji vir napajanja: 2 bateriji 12V (niso priložene)
svetleči indikator: omrežne napetosti, stanje baterije, izhoda
priključki na izhodu: 2x vtičnici shuko, 1x RS232, 1x USB,
x telefonski vtikač 6/4 (s prenapetostno zaščito)
dimenzije: 350x120x195mm

koda	artikel DIGITUS	izhodna moč	pakiranje
W13/17000K	DN-170014	1000VA (700W)	1 kos





Neprekinjeno napajanje 1500VA z LCD prikazovalnikom DIGITUS LINE INTERACTIVE

Na LCD prikazovalniku so istočasno prikazani vhodna in izhodna napetost in trenutno stanje baterije v %.

napajanje: 230VAC 50Hz $\pm 23\%$
razsmerjeni izhod: modificirani sinus 230VAC 50Hz
izhodna moč: 1500VA (1100W)
notranji vir napajanja: 2 bateriji 12V 9Ah
LCD prikazovalnik stanja
priključki na izhodu: 2x vtičnici shuko, 1x RS232, 1x USB,
x telefonski vtikač 6/4 (s prenapetostno zaščito)
dimenzije: 350x120x195mm
teža: 11,5Kg

koda	artikel DIGITUS	izhodna moč	pakiranje
W13/17500	DN-170025	1500VA (900W)	1 kos

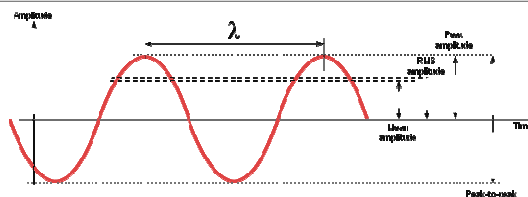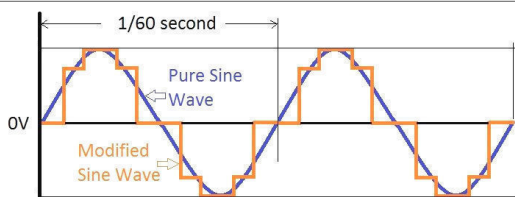

VIDEO KABEL VR-23 2 VTIKAČA TV 9,5mm

Za povezavo med VCR, SAT, ali antene z TV.
Za RF signal.



koda	dolžina	barva kabla	tip kabla
KVR23	2m	črna	RG59

VIDEO KABEL VR-25 VTIKAČ - VTIČNICA TV 9,5mm


Za povezavo med VCR, SAT, ali antene z TV.
Za RF signal.



koda	dolžina	barva kabla	tip kabla
KVR25/1	1m	bela	sat kabel
KVR25/1.5	1,5m	bela	sat kabel
KVR25/3	3m	bela	sat kabel
KVR25/5	5m	bela	sat kabel
KVR25/10	10m	bela	sat kabel

VIDEO KABEL VR-35 2 VTIKAČA SCART, 9 POLNA VEZAVA

Dvosmerni video kabel za povezavo med VCR (VHS ali S-VHS), SAT, DVD, z TV,... 9 polna vezava.



koda	dolžina	opomba
KVR35	1,5m	/
KVR35/2	2m	/
KVR35/3	3m	/
KVR35/4	4m	/
KVR35/5	5m	/
KVR35/5KOAKS	5m	koaksialni kabel brez izgub
KVR35/10KOAKS	10m	koaksialni kabel brez izgub
KVR35/15KOAKS	15m	koaksialni kabel brez izgub




VIDEO KABEL VR-99 2 VTIKAČA SCART, 21 POLNA VEZAVA

Dvosmerni video kabel za povezavo med VCR (VHS ali S-VHS), SAT, DVD, z TV,...
21 polna vezava.




koda	dolžina
KVR99	1,5m




VIDEO KABEL VR-99 GOLD 2 VTIKAČA SCART POZLAČENA

Profesionalno izdelan video kabel z namenom čim boljšega prenosa video in avdio signala.
Narejen je iz posebnega 75 Ohm koaksialnega kabla, ki omogoča prenos avdio in video signala praktično brez izgub!
Za perfektni stik skrbita še pozlačena vtička scart.
21 polna vezava.
Za povezavo med DVD, VCR (VHS ali S-VHS), SAT, z TV,...




koda	dolžina
KVR99/2GOLD	2m




VIDEO KABEL VR-38 VTIKAČ SCART - 4 VTIKAČI RCA

Za povezavo med VCR, SAT, PC, VIDEO KAMERO z TV,...




koda	dolžina	opomba
KVR38	1,2m	/
KVR38/2	2m	/
KVR38/3	3m	/




VIDEO KABEL VR-41 VTIKAČ SCART - 6 VTIKAČEV RCA

Za povezavo med VCR, SAT, PC z TV,...

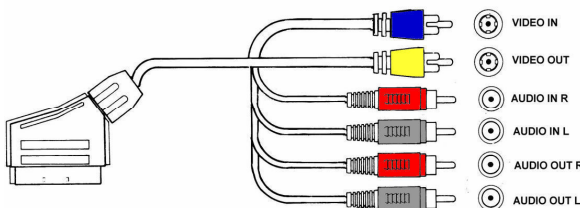


koda	dolžina	opomba
KVR41	1,2m	/
KVR41/2	2m	/



VIDEO KABEL VR-70 PODALJŠEK: VTIKAČ-VTIČNICA SCART

Podaljšek za scart/scart kabel. 9 polna vezava.



koda	dolžina	opomba
KVR70	1,2m	/
KVR70/2	2m	/



KABEL HDMI 2 VTIKAČA HDMI 9p. TIPA A

Kabel je namenjen prenosu (digitalnega) zvoka in slike v visoki resoluciji full HD 1080p, pri hitrosti 4,5gbit/s. Primeren za medsebojno povezavo naprav: TV, hišnega kina, set top box, DVB-T (digitalna zemeljska TV), SAT, camcorderje,....



koda	dolžina	barva kabla
THDMI	1,8m	črna
THDMI/3	3m	črna
THDMI/5	5m	črna
THDMI/10	10m	črna
THDMI/15	15m	črna

VIDEO KABEL VR-26 VTIKAČ - VTIKAČ RCA


Za povezavo med PC, VCR, ali ISAT z TV.
Za VIDEO in AUDIO signal. 75 Ohmski kabel RG175



koda	dolžina	barva kabla	tip kabla
KVR26/2	2m	črna	RG175
KVR26/3	3m	črna	RG175
KVR26/5	5m	črna	RG175
KVR26/10	10m	črna	RG175

VIDEO KABEL VR-63 2 + 2 VTIKAČA RCA POZLAČENA

Za medsebojno povezavo komponent HI-FI stolpa, med avtokasetofonom - CD izmenjevalcem in avtoojačevalcem, za prenos video signala,....
Vtikači RCA so pozlačeni, kovinske izvedbe z uvodnico. Kabel je OFC, debelejši, dimenzije 4x8mm.



koda	dolžina	tip kabla	barva kabla
KVR63/0.7	0,7m	OFC kabel	črna
KVR63	1,2m	OFC kabel	črna
KVR63/4	4m	OFC kabel	črna
KVR63/5	5m	OFC kabel	črna
KVR63/5E	5m	tanek 2x0,14	črna
KVR63/10	10m	OFC kabel	črna

VIDEO KABEL VR-66 S-VHS 2 VTIKAČA MINI DIN 4 p.


Za medsebojno povezavo S-VHS komponent kot so DVD, VIDEO KAMERE, PC z TV ali monitorjem.
Med vtička mini din potuje S-VHS signal (slika).



koda	dolžina	opomba
KVR66	1,2m	/
KVR66/2	2m	/
KVR66/3	3m	/
KVR66/5	5m	koaksialni S-VHS kabel
KVR66/6	6m	koaksialni S-VHS kabel
KVR66/10	10m	koaksialni S-VHS kabel

AVDIO KABEL M-124 2 VTIKAČA RCA - 2 VTIKAČA RCA

Za medsebojno vezavo komponent HI-FI stolpa, PCja in ojačevalca, za prenos video in audio signala,....



koda	dolžina	opomba
KM124	1,2m	/
KM124/2	2m	/
KM124/3	3m	/
KM124/4	4m	/
KM124/5	5m	/
KM124/6	6m	/

AVDIO KABEL M-200 VTIKAČ JACK 3,5mm - 2 VTIKAČA RCA

Za vezavo PCja, WALKMENA, MINI DISKA, CD PLAYERja,.... z HI-FI ojačevalcem,.....



koda	dolžina	opomba
KM200	1,2m	/
KM200/2	2m	/
KM200/3	3m	/
KM200/4	4m	/
KM200/5	5m	/
KM200/6	6m	/
KM200/7	7m	/
KM200/10	10m	/

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

sestavljanje AVDIO-VIDEO kablov po naročilu


AVDIO KABEL M-196
2 VTIKAČA JACK 3,5mm STEREO

Za medsebojno vezavo PCjev, med prenosnim CD PLAYERjem in PCjem, WALKMENom in PCjem,....



koda dolžina opomba

KM196 1,2m
KM196/2 2m
KM196/4 4m




AVDIO KABEL M-197
VTIKAČ - VTIČNICA JACK 3,5mm STEREO

Uporablja se kot podaljšek.



koda dolžina opomba

KM197 1,2m
KM197/2 2m
KM197/3 3m
KM197/4 4m
KM197/5 5m
KM197/8 8m



VGA



HDMI



DisplayPort



DVI

KONEKTOR ADAPTER
VTIKAČ SCART - 3 VTIČNICE RCA
+ VTIČNICA MINI DIN 4 POLNA S-VHS

Dvosmerni adapter za avdio - video signal.

Preko vtičnic RCA potuje video signal, preko vtičnico mini din 4 polno pa S-VHS signal. Uporabljamo ga za povezavo VIDEO KAMERE ali VCR na TV.



koda pakirano kos

KVR45/7342 1

PREKLOPNIK
ZA 4 VIDEO APARATE

Video preklopnik za 4 video aparate(VCR, SAT, DVD, video kamera,...)

Ima 3 vhode s tremi RCA vtičnicami (stereo), 1 vhod s tremi RCA vtičnicami (stereo) in S-VHS vhodom. Izhod ima tri RCA vtičnice (stereo) in en S-VHS izhod. Preklop med aparati je s pomočjo drsnega stikala. Ne potrebuje napajanja.



koda pakirano kos

KVR45/7412 1

RAZDELILNIK SCART 3 MESTNI
VTIKAČ SCART - 3 VTIČNICE SCART

Za povezovanje 3 aparatov z TV.

Preko vtičnici scart povezujemo lahko VCR, SAT, VIDEO KAMERO,....

Vtičnice SCART so vezane med sabo vzporedno.

Dolžina kabla: 0,5m

Vezava: 21 polna



koda pakirano kos

KVR45/7339 1

PATCH KABEL UTP CAT5e

Patch kabel UTP CAT5e.

Za povezovanje računalniške opreme.

Konektorja 2x RJ45. Vezava 1:1 po standardu 568. Preizkušeni 100%!



koda	dolžina	barva kabla	pakiranje	koda	dolžina	barva kabla	pakiranje
TPU0.25SI	0,25m	siva	1 kos	TPU03SI	3m	siva	1 kos
TPU0.5SI	0,5m	siva	1 kos	TPU03RD	3m	rdeča	1 kos
TPU0.5RD	0,5m	rdeča	1 kos	TPU03PL	3m	modra	1 kos
TPU0.5PL	0,5m	modra	1 kos	TPU03ZE	3m	zelena	1 kos
TPU01SI	1m	siva	1 kos	TPU03Č	3m	črna	1 kos
TPU01RD	1m	rdeča	1 kos	TPU03RU	3m	rumena	1 kos
TPU01PL	1m	modra	1 kos	TPU05SI	5m	siva	1 kos
TPU01Č	1m	črna	1 kos	TPU05Č	5m	črna	1 kos
TPU02SI	2m	siva	1 kos	TPU05RD	5m	rdeča	1 kos
TPU02PL	2m	modra	1 kos	TPU10SI	10m	siva	1 kos
TPU02RU	2m	rumena	1 kos	TPU15SI	15m	siva	1 kos
TPU02ZE	2m	zelena	1 kos	TPU20SI	20m	siva	1 kos
Po naročilu dobavljive tudi druge barve in dolžine!				TPU30SI	30m	siva	1 kos


KABEL ZA MONITOR IN PROJEKTOR

Kabel za vezavo PC monitorjev in projektorjev

Visoko kakovostni kabel z vgrajenim feritom (3x coax kabel za RGB signal, + 7x AWG28 signalni kabel, dvojni oklop).
Za prenos VGA (640x480 pik) do 30m in SXGA signala (1280x1024 pik) do 20m . Konektor SUB HD15 polni.



koda	dolžina	konektorja	pakiranje
TVGA10	1,8m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/03	3m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/05	5m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/10	10m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/15	15m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/20	20m	vtikač/vtikač	1 kos
TVGA10/30	30m	vtikač/vtikač	1 kos

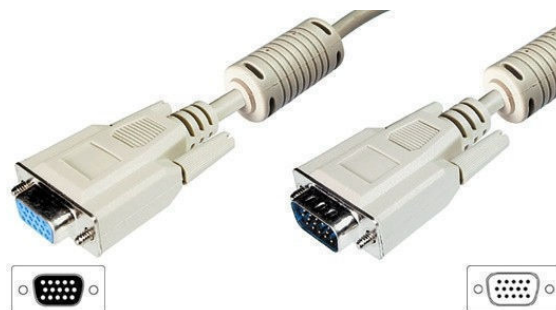

koda	dolžina	konektorja	pakiranje
TVGA09	1,8m	vtikač/vtičnica	1 kos
TVGA09/3	3m	vtikač/vtičnica	1 kos

KONEKTOR ADAPTER SUB HD15p. VTIČNICA / VTIČNICA



Konektor adapter SUB HD15p. vtičnica / vtičnica

Kovinska izvedba
Vezava 1:1

koda	konektor	pakiranje
TVGA20	2x vtičnica SUB HD15p.	1

KONEKTOR ADAPTER SUB HD15p. VTIKAČ / VTIKAČ




Konektor adapter SUB HD15p. vtičnik / vtičnik

Kovinska izvedba
Vezava 1:1

koda	konektor	pakiranje
TVGA21	2x vtičnik SUB HD15p.	1

NAPAJALNI KABEL EURO/EURO


Kabel vtikač - vtičnica euro 3 polna. IEC C13 - IEC C14



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M009/1	1m	10A 230V	3x1	črna
M009/1.8	1,8m	10A 230V	3x0,75	črna
M009-UL	2m	10A 230V	3x1	črna
M009/3	3m	10A 230V	3x0,75	črna
M009/5	5m	10A 230V	3x0,75	črna

NAPAJALNI KABEL SHUKO/EURO


Kabel vtikač shuko pod kotom- vtičnica euro IEC C14 3 polna ravna.

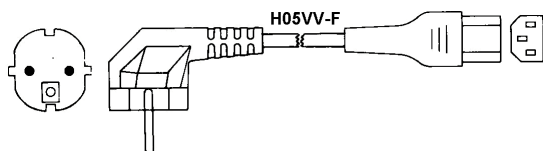

koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M010	2m	10A 230V	3x0,75	črna
M010/3	3m	10A 230V	3x0,75	črna
M010/5	5m	10A 230V	3x0,75	črna

NAPAJALNI KABEL SHUKO/EURO


Kabel vtikač shuko pod kotom- vtičnica euro IEC C14 3 polna pod kotom.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M0105	1,8m	10A 230V	3x0,75	črna

KABEL ZA RADIOAPARATE


Kabel vtikač 2 polni - vtičnica 2 polna za napajanje radioaparatorov.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M012	2m	2,5A 230V	2x0,75	črna

KABEL ZA BRIVNIKE


Kabel špiralni, vtikač 2 polni - vtičnica 2 polna za električne brivske aparate.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M013	1,5m	2,5A 230V	2x0,25	črna

KABEL Z VMESNIM STIKALOM


Kabel vtikač 2 polni - prosti konec z vmesnim stikalom.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M008B	2,2m	2,5A 230V	2x0,75	bela
M008Č	2,2m	2,5A 230V	2x0,75	črna

KABEL S PROSTIM KONCEM


Kabel vtikač 2 polni - prosti konec.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M0138B	2m	2,5A 230V	2x0,75	bela
M0138Č	2m	2,5A 230V	2x0,75	črna

KABEL S PROSTIM KONCEM

Kabel vtikač shuko - prosti konec.



koda	dolžina	tok	kabel mmq	barva
M0139B	2m	10A 230V	3x0,75	bela
M0139Č	2m	10A 230V	3x0,75	črna
M0139/3B	3m	10A 230V	3x0,75	bela
M0139/3Č	3m	10A 230V	3x0,75	črna
M0139/5B	5m	10A 230V	3x0,75	bela
M014B	2m	16A 230V	3x1,5	bela
M014Č	2m	16A 230V	3x1,5	črna
M014/3B	3m	16A 230V	3x1,5	bela
M014/3Č	3m	16A 230V	3x1,5	črna
M016/3B	2,5m	20A 230V	3x2,5	bela

ANTENSKI KABEL SAT51802

Namenjen za povezovanje SAT in klasičnih DVB-T TV anten.

Predlagane aplikacije: zemeljska DVB-T TV, digitalni SAT signali, srednje-veliko razvejani kabelski sistemi.
Na zunanjem plašču ima označeno metražo in kodo kabla. Koluti po 100m v kartonski embalaži.



koda	pak.	impedanca	zunanj plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
ASAT51802	100m	75 Ohm	fi 6,8mm PVC	fi 1,15mm Cu	100% Al folija + 80% Cu+Sn	860MHz= 17,4dB 1750MHz= 26,2dB

ANTENSKI KABEL SAT51802 V KOLUTIH PO 250m

Namenjen za povezovanje SAT in klasičnih TV anten.

Predlagane aplikacije: zemeljska DVB-T TV, digitalni SAT signali, srednje-veliko razvejani kabelski sistemi.


Na zunanjem plašču ima označeno metražo in kodo kabla.

Koluti po 250m v kartonski embalaži.

Pri prvem nakupu podarimo kovinski nosilec koluta.

Prednosti: - pri odvijanju kabla ne prihaja do motanja kabla ("osmic")
- ga lažje nosimo
- ni potreben merilec kabla.

Zunanj plašč: fi 6,8mm PVC notranji vodnik: fi 1,13mm Cu
Oklop: 100% Al folija +80%Cu+Sn slabljenje: 860MHz= 17,4dB
1750MHz= 26,2dB

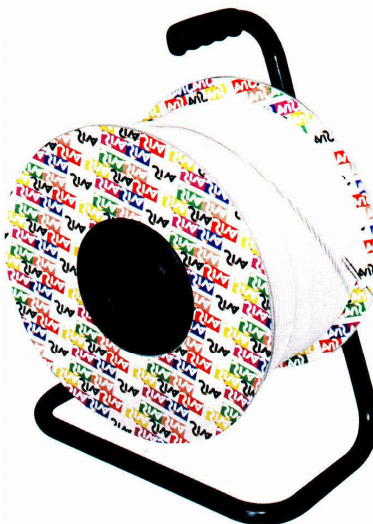

koda	kolut
ASAT51802-250	250m

ANTENSKI KABEL SAT37800 TANEK

Namenjen za povezovanje SAT in klasičnih TV anten, za kratke dolžine.

Predlagane aplikacije: zemeljska DVB-T TV, analogni SAT signali, podaljški, ko v ceveh zmanjka prostora za debelejšje kable.
Na zunanjem plašču ima označeno metražo in kodo kabla.



koda	pak.	impedanca	zunanj plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
ASAT37800	100m	75 Ohm	fi 5,3mm PVC	fi 0,8mm Cu	100% Al folija + 72% Cu+Sn	860MHz= 23,9dB 1750MHz= 35,4dB

ANTENSKI KABEL

Namenjen za povezovanje SAT in klasičnih TV anten.

Predlagane aplikacije: zemeljska TV, analogni SAT signali.

Na zunanjem plašču ima označeno metražo in kodo kabla. Koluti po 100m v kartonski embalaži.




koda	pak.	impedanca	zunanj plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
ASC80	100m	75 Ohm	fi 6,7mm PVC	fi 1,15mm Cu	78% Cu	860MHz= 19dB
ASC86	100m	75 Ohm	fi 6,7mm PVC	fi 1,15mm Cu	87% Cu+Ag	860MHz= 19dB

RG KOAKSIALNI KABLI 75 Ohm

Namenjeni za povezovanje TV kamer, monitorje, CATV sisteme, računalniške mreže, video domofone, za prenos podatkov,... Na zunanjem plašču imajo označeno kodo kabla. Koluti po 100m. Daljši koluti po naročilu.



koda	tip kabla	pak.	impedanca	zunanji plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
KKRG175	RG175AF	100m	75 Ohm	fi 2,8mm PLSF	fi 9x0,10mm	88% Cu+Sn/Pb	50MHz= 19,5dB
KKRG59U	RG59U	100m	75 Ohm	fi 6,2mm PVC	fi 0,64mm	95% Cu	50MHz= 7,4dB



koda	tip kabla	pak.	impedanca	zunanji plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
KKRG11AX	RG11AX	100m	75 Ohm	fi 10,3mm PVC	fi 7x0,40mm	97% Cu	50MHz= 4,1dB

RG KOAKSIALNI KABLI 50 Ohm

Namenjeni za povezovanje elektronskih instrumentov, oddajnike, sprejemnike, telekomunikacijskih naprav, računalniške mreže,... Na zunanjem plašču imajo označeno kodo kabla. Koluti po 100m. Daljši koluti po naročilu.



koda	tip kabla	pak.	impedanca	zunanji plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
KKRG174U	RG174U	100m	50 Ohm	fi 2,8mm PVC	fi 8x0,15mm	88% Cu	50MHz= 18,3dB
KKRG58AL	RG58AL	100m	50 Ohm	fi 5mm PVC	fi 19x0,18mm	86% Cu+Sn/Pb	50MHz= 9,7dB



koda	tip kabla	pak.	impedanca	zunanji plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
KKRG213U	RG213U	100m	50 Ohm	fi 10,3mm PVC	fi 7x0,75mm	97% Cu	50MHz= 4,3dB
KKRG214U	RG214U	100m	50 Ohm	fi 10,8mm PVC	fi 7x0,75mm	2x98% Cu+Ag	50MHz= 5,2dB

RG KOAKSIALNI KABEL 62 Ohm

Namenjen za povezovanje računalniških mrež.

Na zunanjem plašču imajo označeno kodo kabla. Koluti po 100m. Daljši koluti po naročilu.



koda	tip kabla	pak.	impedanca	zunanji plašč	notranji vodnik	oklop	slabljenje dB /100m
KKRG62	RG62AU	100m	62 Ohm	fi 6,2mm PVC	fi 0,64mm	95% Cu	50MHz= 5,8dB

KABEL ČRNO / RDEČ

Kabel črno / rdeč za povezavo zvočnikov.

koda	dimenzija mmq
KA2X0.35	2 x 0,35
KA2X0.50	2 x 0,50
KA2X0.75	2 x 0,75
KA2X1	2 x 1
KA2X1.5	2 x 1,5
KA2X2	2 x 2
KA2X2.5	2 x 2,5



KABEL POLARIZIRAN

Kabel prozorni polariziran za povezavo zvočnikov.

koda	dimenzija mmq
KA2X1P	2 x 1
KA2X2P	2 x 2

po naročilu:
KA2X3P 2 x 3 FLEXI



KABEL Z OKLOPOM OZEK

Kabel z oklopom 2x0,08mmq ozek.

Namenjen za mini slušalke, mini konektorje,....
Za prenos avdio signala.




koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.08	2x0,08	2x3,5mm	črna

KABEL Z OKLOPOM STANDARD

Kabel z oklopom 2x0,14mmq standard.

Namenjen za slušalke, povezovanje avdio konektorjev,....
Za prenos avdio signala. Prenša tudi video signal do 10m.



koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.14	2x0,14	2,8x5,5mm	črna

KABEL Z OKLOPOM ŠIROKI

Kabel z oklopom 2x0,25mmq široki ploščati.

Zelo trpežen. Majhna upornost in kapacitivnost.
Namenjen za povezovanje boljših avdio komponent.
Za prenos avdio signala (tudi na daljše razdalje do 200m).
Prenša tudi video signal do 20m.




koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.25	2x0,25	4x8mm	črna

KABLI MIKROFONSKI

Kabel mikrofonski 2x0,25mmq.

Namenjen za prenos avdio signala: za mikrofone, kitare,
ozvočenja,... Zelo gibljiv. Zunanji plašč iz gume.



koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.25Č	2x0,25	fi 6mm	črna

KABEL MIKROFONSKI

Kabel mikrofonski 2x0,35mmq.

Namenjen za prenos avdio signala: za mikrofone, kitare,
ozvočenja,..... Fleksibilen.




koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.35	2x0,35	fi 4,7mm	črna
KK2X0.35Č	2x0,35	fi 6,2mm	črna

KABLI Z OKLOPOM VEČŽILNI

Kabel z oklopom večžilni.

Namenjen za prenos avdio signala, podatkov,...
Prenša tudi video signal na kratke razdalje (5 do 8 m).

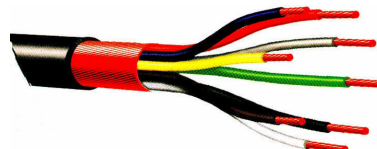


koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK2X0.50	2x0,50	fi 5,2mm	siva
KK4X0.22	4x0,22	fi 5,2mm	črna
KK4X0.5	4x0,5	fi 6mm	črna
KK7X0.14	7x0,14	fi 6mm	črna
KK7X0.5	7x0,5	fi 6,7mm	črna
KK8X0.22	8x0,22	fi 7,7mm	črna

KABEL Z OKLOPOM KOAKSIALNI

Kabel z oklopom 7 žilni:

4x0,14 + 1x0,25 + 2x0,14 oklopljen (75 Ohm).

Namenjen za prenos avdio in video signala.
Za video povezave domofonov, video nadzorov,...
Fleksibilen.



koda	kabel mmq	dimenzije	barva
KK7X0.14K	4x0,14+1x0,22+2x0,14	fi 9mm	črna


TELEFONSKI KABEL PLOŠČATI

Telefonski kabel 4 in 8 žilni ploščati AWG28.
Za mikro vtikače 4/4, 6/4, 6/6 in 8/8 serije T40/20100.
Klešča za krpanje mikrovitikačev tip T40/6035 in T40/6040.



koda	št. žil	barva kabla	pakiranje
KTEL/B	4	bela	kolut 100m
KTEL/Č	4	črna	kolut 100m
KTEL/S	4	siva	kolut 100m
KTEL8/B	8	beli	kolut 100m
KTEL8/Č	8	črni	kolut 100m

KABEL UTP CAT 5 E TRDE ŽILE



Kabel UTP CAT 5E 100Mhz
trde žile (klasični).

4 parice AWG24.

Za mikrovitikače T40/21610.
Klešča za krpanje T40/6035
in T40/6040.

koda	št. žil	barva oklopa	pakiranje
T40/38010	4 parice	siva	škatla 305m

KABEL FTP CAT 5 E TRDE ŽILE




Kabel FTP CAT 5E 100Mhz
trde žile (oklop iz alu folije +
ena žička).

4 parice AWG24.

Za mikrovitikače T40/21110.
Klešča za krpanje T40/6035
in T40/6040.

koda	št. žil	barva oklopa	pakiranje
T40/38200	4 parice	siva	škatla 305m

KABEL FTP CAT 5 E FINOŽIČNI




Kabel FTP CAT 5 E 100Mhz
finožični (oklop iz alu folije +
ena žička).

4 parice AWG24.

Namenjen za povezave na
kratke razdalje, podaljške,....
Za mikrovitikače T40/21600.
Klešča za krpanje T40/6040.


koda	št. žil	barva oklopa	pakiranje
T40/40010	4 parice	siva	kolut 100m

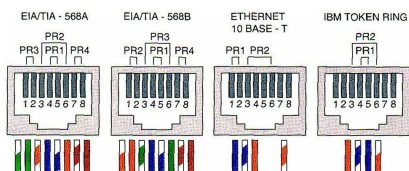

KLEŠČE ZA MIKROVITIKAČE

Klešče za krpanje mikrovitikačev.

Primerna za stiskanje mikrovitikačev:
4/4, 6/4, 8/8, 8/8 CAT 5.
Reže in blankira.
Material: PVC

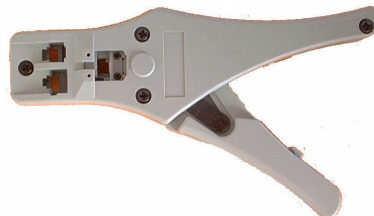

koda	pakiranje
T40/6035	1 kos

KLEŠČE ZA MIKROVITIKAČE

Klešče za krpanje mikrovitikačev, profesionalna,
kovinska izvedba.

Primerna za stiskanje mikrovitikačev:
4/4, 6/4, 8/8, 8/8 CAT 5.
Reže in blankira.



koda	pakiranje
T40/6040	1 kos

KABEL ZA TELEFONSKO SLUŠALKO

Kabel za telefonsko slušalko z mikrovitikači 4/4.
4 žilni kabel v spirali.



koda	dolžina maks.	barva
TSL4.5	4,5 m	siva

UNO elektronika d.o.o.
Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče


tel. 05 76-56-140 fax. 05 76-56-141

TELEFONSKI MIKROVTIKAČI

Telefonski mikrovrtikači za ploščate kable.

Za 4 žilne telefonske kable tipa KTEL.

Klešča za krimpnanje mikrovrtikačev tip T40/6035 in T40/6040.

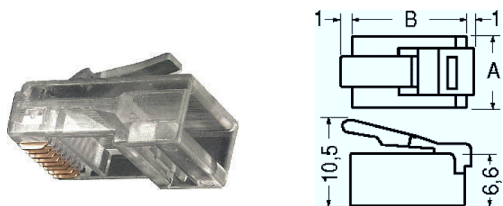


koda	tip	ohišje	kontakti	pakiranje	namen
T40/20100	4/4	4	4	20	tel. slušalka
T40/20110	6/4	6	4	20	tel. linija
T40/20120	6/6	6	6	20	ISDN
T40/20150	8/8	8	8	10	ISDN

MIKROVTIKAČI 8/8 CAT 5

Mikrovrtikači 8/8 CAT 5.

Za okrogle kable UTP, FTP, STP. (Za računalniške mreže).

Klešča za krimpnanje mikrovrtikačev tip T40/6035 in T40/6040.

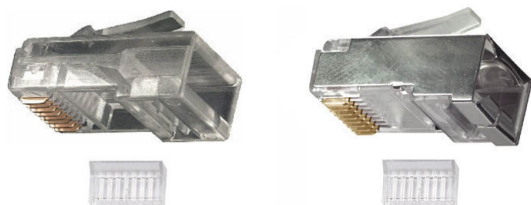


koda	tip	oklop	pakiranje	za kable
T40/21610	CAT 5E	neoklopljen	10	UTP
T40/21600	CAT 5	neoklopljen	10	finožični UTP
T40/21110	CAT 5	oklopljen	10	FTP, STP

ZAŠČITA ZA MIKROVTIKAČE CAT 5

Zaščita za mikrovrtikače 8/8 CAT 5.


Za kable do premera 5,5mm.

V treh barvah. Za mikrovrtikače T40/21__ in T40/20150.

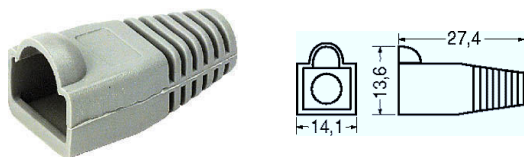


koda	barva	pakiranje
T40/23000	siva	10
T40/23010	črna	10
T40/23020	rdeča	10

MIKROVTIČNICA RJ45 ZA T.V.



Mikrovrtičnica RJ45 8/8 za na tiskano vezje.

Za mikrovrtikače 8/8.



koda	pakiranje
T40/10130	1 kos

TELEFONSKI, ISDN, CAT5 ADAPTERJI

Telefonski adapter z dvema mikrovrtičnicama.

Primeren za podaljševanje linij telefonov, faxov, ISDN telefonov, brezžičnih telefonov, modemov, računalniških mrež CAT5,....

Za mikrovrtikače 4/4, 6/4, 6/6, in 8/8.



koda	kontakti	pakiranje	barva
T40/25010	6/4	5	bež
T40/25100	6/6	5	bež
T40/25110	8/8	5	bež

Telefonski adapter s tremi mikrovrtičnicami.

Primeren za deljenje linij telefonov, faxov, ISDN telefonov, brezžičnih telefonov, modemov,....

Za mikrovrtikače 4/4, 6/4, 6/6 in 8/8.




koda	kontakti	pakiranje	barva
T40/25500	6/4	5	bež
T40/25520	8/8	5	bež

Telefonski adapter z enim mikrovrtikačem in dvema mikrovrtičnicama.

Primeren za deljenje linij telefonov, faxov, ISDN telefonov, brezžičnih telefonov, modemov,....

Za mikrovrtikače 4/4, 6/4, 6/6 in 8/8.




koda	kontakti	pakiranje	barva
T40/26000	6/4	5	bež
T40/26020	8/8	5	bež

TELEFONSKI RAZDELILNIK 5 MESTNI

Telefonski razdelilnik 5 mestni, z mikrovrtičnicami 6/4.

Primeren za deljenje telefonske linije na več telefonov. Vzpostavna vezava.



koda	kontakti	pakiranje	barva
T40/26300	6/4	5	bež

VEZICE


Vežice pakirane po 100 kosov.

Material: poliamid PA66

Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.

Odlična obstojnost na masti, olja, čistila, UV žarke,....

So negorljive. V beli in črni barvi. Klešča za zategovanje vezic artikel: O5401



koda	dolžina	širina	barva	pak.
O080	80mm	2,5mm	bela	100
O100	100mm	2,5mm	bela	100
O140	140mm	2,5mm	bela	100
O140X3.6	140mm	3,6mm	bela	100
O160	160mm	2,5mm	bela	100
O160X4.8	160mm	4,8mm	bela	100
O200X2.5	200mm	2,5mm	bela	100
O200	200mm	3,6mm	bela	100
O200X4.8	200mm	4,8mm	bela	100
O250X7.6	250mm	7,6mm	bela	100
O290	290mm	3,6mm	bela	100
O290X4.8	290mm	4,8mm	bela	100
O360	360mm	4,8mm	bela	100
O360X7.6	360mm	7,6mm	bela	100
O430	430mm	4,8mm	bela	100
O450X7.6	450mm	7,6mm	bela	100
O530	530mm	9mm	bela	100
O1000	1000mm	12,6mm	bela	100

O080Č	80mm	2,5mm	črna	100
O100Č	100mm	2,5mm	črna	100
O140Č	140mm	2,5mm	črna	100
O140X3.6Č	140mm	3,6mm	črna	100
O160Č	160mm	2,5mm	črna	100
O160X4.8Č	160mm	4,8mm	črna	100
O200X2.5Č	200mm	2,5mm	črna	100
O200Č	200mm	3,6mm	črna	100
O200x4.8Č	200mm	4,8mm	črna	100
O250X7.6Č	250mm	7,6mm	črna	100
O290Č	290mm	3,6mm	črna	100
O290X4.8Č	290mm	4,8mm	črna	100
O360Č	360mm	4,8mm	črna	100
O360x7.6Č	360mm	7,6mm	črna	100
O430Č	430mm	4,8mm	črna	100
O450X7.6Č	450mm	7,6mm	črna	100
O530Č	530mm	9mm	črna	100
O1000Č	1000mm	12,6mm	črna	100

VEZICE INOX SS316

Vežice iz nerjavečega jekla - inox.

Material: nerjaveče jeklo **SS316** odporen na kemikalije

Delovna temperatura: od -80°C do +400°C.

Odlična obstojnost na okoljske dejavnike, korozijo, obrabo, negorljive,.....



koda	dolžina	širina	objem	pak.
OIN150X4.5	150mm	4,5mm	25mm	100
OIN200X4.5	200mm	4,5mm	50mm	100
OIN360X4.5	360mm	4,5mm	100mm	100

VEZICE BARVNE

Vežice barvne pakirane po 100 kosov.


Material: poliamid PA66

Barve: **PLAVA**, **RDEČA**, **RUMENA**, **ZELENA**.

Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.

Odlična obstojnost na masti, olja, čistila, UV žarke,....

So negorljive. Klešča za zategovanje vezic artikel: O5401



koda	dolžina	širina	barva	pak.
O140PL	140mm	3,6mm	plava	100
O200PL	200mm	3,6mm	plava	100
O140RD	140mm	3,6mm	rdeča	100
O200RD	200mm	3,6mm	rdeča	100
O140RU	140mm	3,6mm	rumena	100
O200RU	200mm	3,6mm	rumena	100
O140ZE	140mm	3,6mm	zelena	100
O200ZE	200mm	3,6mm	zelena	100

VEZICE ZA NA PANEL

Vežice za pritrdjevanje na panel.

Material: poliamid PA66

Maksimalna debelina panelne plošče: 2mm

Luknja na panelu: Ø 4mm



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OP130	130mm	3,2mm	bela	100

VEZICE Z UŠESOM

Vežice z ušesom za utrjevanje, pakirane po 100 kosov.

Material: poliamid 6.6

Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.

Odlična obstojnost na masti, olja, čistila, UV žarke,....



koda	dolžina	širina	Ø ušesa	barva	pak.
OO150	150mm	3,6mm	4,2mm	bela	100
OO300	300mm	4,8mm	5,5mm	bela	100


VEZICE ZA VEČKRATNO ODPIRANJE

Vežice za večkratno odpiranje, pakirane po 100 kosov.

Z enostavnim pritiskom na sprožilec, se spet odprejo.

Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.

Vzdržljivost: 22Kg



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OVZ150	150mm	7,6mm	bela	100
OVZ200	200mm	7,6mm	bela	100
OVZ250	250mm	7,6mm	bela	100
OVZ370	370mm	7,6mm	bela	100

VEZICE VELIKE NOSILNOSTI

Vezice z dvojno ploščato glavo, velike nosilnosti.
Material: poliamid PA66
Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.
Odlična obstojnost na masti, olja, čistila, UV žarke,....
Klešča za zategovanje vezic artikel: O5401
Minimalna nosilnost: 60Kg



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OE290	290mm	9mm	črna	100
OE380	380mm	9mm	črna	100

VEZICE ZA NAVTIKO

Vezice s ploščato glavo, velike nosilnosti, za posebno uporabo v slanih območjih (navtika, marikultura).
Material: poliamid PA12 z dodatki
Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.
Odlična obstojnost na sol, masti, olja, čistila, UV žarke,....
Klešča za zategovanje vezic artikel: O5401
Minimalna nosilnost: 51Kg



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OF260	260mm	9mm	črna	100
OF360	360mm	9mm	črna	100

VEZICE Z NAPISNO TABLICO

Vezice z napisno tablico, za identifikacijo električnih kablov.
Velikost tablice: 20,4x9mm
Material: poliamid PA66
Na tablici lahko pišemo s flomastrom. Bele barve.



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OT110	110mm	2,5mm	bela	100
OT210	210mm	2,5mm	bela	100

VEZICE Z NAPISNO TABLICO


Vezice z napisno tablico, za identifikacijo električnih kablov.
Velikost tablice: 13x28mm
Material: poliamid PA66
Na tablici lahko pišemo s flomastrom. Bele barve.



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OU190	190mm	4,8mm	bela	100
OU270	270mm	4,8mm	bela	100

VEZICE Z NAPISNO TABLICO


Vezice z napisno tablico, za identifikacijo električnih kablov.
Velikost tablice: 25,4x8mm
Material: poliamid PA66
Na tablici lahko pišemo s flomastrom. Bele barve.



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OS100	100mm	2,5mm	bela	100
OS200	200mm	2,5mm	bela	100

VEZICE VZDRŽLJIVE NA TOPLOTO


Vezice vzdržljive na visoke temperature
Možna uporaba pri stalni temperaturi 130°C, za kratek čas do 160°C !
Material: poliamid PA66 z dodatki
Standardna barva je rdeča (RAL 3003).
Druge barve in dolžine po naročilu.



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OVT100	100mm	2,5mm	rdeča	5000
OVT200	200mm	3,6mm	rdeča	5000
OVT360	360mm	4,8mm	rdeča	4000

VEZICE VZDRŽLJIVE NA UV ŽARKE

Vezice posebno vzdržljive na UV žarke.
Idealne za zunanjo montažo, kjer je pomembna izredna odpornost na UV žarke in nizke temperature.
Material: poliamid 66 UV z dodatki
Delovna temperatura: od -40°C do +80°C.
Zelene barve (RAL 6005).



koda	dolžina	širina	barva	pak.
OVU100	140mm	3,6mm	zelena	5000
OVU200	200mm	4,8mm	zelena	5000
OVU250	250mm	7,6mm	zelena	5000

VEZICE ZA VEČKRATNO ODPIRANJE


Vezice za večkratno odpiranje z balkicami.
Z enostavnim pritiskom se spet odprejo.
Delovna temperatura: od -40°C do +85°C.



koda	dolžina	objem	barva	pak.
OVB150	150mm	39mm	bela	100

SAMOLEPLJIVE PLOŠČICE



Samolepljive ploščice za pritrjevanje vezic.
Bele in črne barve, z dvema režama za fiksiranje vezic.
Na sredini je luknja, z možnostjo dodatnega fiksiranja ploščice z vijakom.
Z dvostranskim lepilnim trakom.

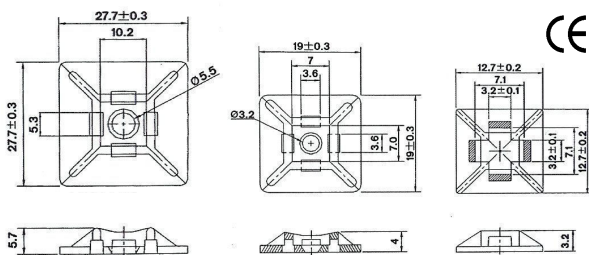

koda	koda	dimenzija	za širino	
bela barva	črna barva	ploščice	vezice do	pak.
OPL12B	OPL12Č	12x12mm	3,2mm	100
OPL19B	OPL19Č	19x19mm	3,6mm	100
OPL27B	OPL27Č	27x27mm	5,3mm	100

SAMOLEPLJ. PLOŠČICE Z LOKOM

Samolepljive ploščice z lokom za pritrjevanje kablov.
Bele in črne barve. Možnost kasnejšega odpiranja.
Z dvostranskim lepilnim trakom.




CE

koda	koda	dimenzija	objem	
bela barva	črna barva	ploščice	do fi	pak.
OPL9750	OPL9751	21,5x17mm	8-9mm	100
OPL9760	OPL9761	21,5x19mm	9-12mm	100

ZIDNI VLOŽEK ZA FIKSIRANJE VEZIC


Zidni vložek za fiksiranje vezic.
Za vezice do širine 9mm.
Za fiksiranje cevi, šope kablov, nadometne kanale,...
Izvrtna v betonu, opeki, votlaku, gips plošči, lesu je 8mm.
Vložek zabijemo v izvrtno in skozi okoli vstavimo vezico.
Hitro in poceni fiksiranje!



koda	barva	pakiranje
OPL9771	črna	100 kos

NOSILEC VEZIC Z VIJAČENJEM


Nosilec vezic z vijačenjem.
Bele barve. Pakirano po 100 kosov.
Z dvema režama za fiksiranje vezice.
Na sredini ploščice je luknja za vijak.

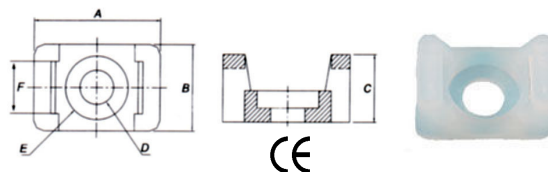

koda	barva	A	B	C	D	E	F
OPL9700	BELA	15mm	9,5mm	7,2mm	3,7mm	7,0mm	4,8mm
OPL9710	BELA	22mm	16mm	9,7mm	5,0mm	9,6mm	9mm

SAMOLEPLJIVA PLOŠČICA ZA FLAT KABEL

Samolepljiva ploščica za ploščate kable.
Material: PVC
Z dvostranskim lepilnim trakom.



koda	barva	dimenzija	pakiranje
OPL9790	bela	20x26x9,6mm	100

KLIPSNA ZA SPENJANJE SNOP KABLOV

Klipsna za spenjanje snop kablov, vrečk,...
Material: PVC
Za večkratno uporabo



koda	barva	objem do fi	pakiranje
OVK14	bela	14mm	100

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140
fax. 05 76-56-141
www.unoelektronika.si
e-mail: uno.elektronika@siol.net

Po naročilu so dobavljive vezice in pritrjevalni elementi, ki niso prisotni v tem katalogu!!

SPIRALA IZ POLIETILENA

Spirala iz polietilena.

Uporabna za zaščito kablov in cevi. Omogoča ovijanje, že položenih kablov. V beli in črni barvi.
Maksimalna delovna temperatura: +85°C



koda bela barva	koda črna barva	notranji premer spirale	maks. premer	pakiranje v vrečki
OSP06B	OSP06Č	6mm	40mm	25m
OSP09B	OSP09Č	9mm	50mm	25m
OSP12B	OSP12Č	12mm	70mm	25m
OSP15B	OSP15Č	15mm	100mm	25m
OSP20B	OSP20Č	20mm	130mm	20m

STOJALO ZA VEZICE

Stojalo za vezice.

Praktično in elegantno, omogoča self-servis.
Stojalo je prazno (brez vezic).



OVZX1



OVZX2

Koda	opis stojala	dimenzije	pak.
OVZX1	talno, na kolesčkih	200x80cm	1
OVZX2	za na pult, vrtljivo	H=80cm	1

KLEŠČE ZA ZATEGOVANJE VEZIC

Klešče za zategovanje vezic.

Avtomatsko orodje iz jekla, ki omogoča zategovanje in rezanje vezic z eno samo operacijo.
Moč zategovanja je nastavljiva. Za vezice do širine 4,8mm.



koda

pakiranje

OVZX6

1



UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

e-mail: uno.elektronika@siol.net

Po naročilu so dobavljive vezice in pritrdilni elementi, ki niso prisotni v tem katalogu!!


ANTENSKI TV KONEKTORJI

TV VTIKAČ IN VTIČNICA RAVNA ZA ANTENSKI KABEL



koda	konektor	pak.	pritrditev kabla
ASPECM	vtikač	50	z vijakom
ASPECF	vtičnica	50	z vijakom

TV VTIKAČ RAVNI ZA ANTENSKI KABEL, OKLOPLJEN




koda	konektor	pak.	pritrditev kabla
AFSP5	vtikač	50	na pritisek

VTIKAČ IN VTIČNICA TV KOTNA ZA ANTENSKI KABEL



koda	maks. fi kabla	pak.	pritrditev kabla
ASPECM90	7mm	25	z vijaki
ASPECF90	7mm	25	z vijaki

KOAKSIALNA SPOJKA ZA ANTENSKI KABEL




koda	maks. fi kabla	pak.	pritrditev kabla
AFGC1	7mm	10	z vijaki

KONEKTOR ADAPTER ZA TV VTIKAČE / VTIČNICE



koda	adapter	pak.
A4/1670	vtičnica / vtičnica	10
A4/1672	vtikač / vtikač	10

ANTENSKI PREKLOPNIK




Oklopljen preklopnik TV signala z TV konektorji. Preklop z drsnim stikalom. Impedanca: 75 Ohm Dušenje 5 - 900Mhz maks. -0,5dB.

koda	izhoda	konektorji	pak.
AFMPDEV	2	vtikač / 2 vtičnici	1

DELILNIKI TV SIGNALA

ANTENSKI DELILNIK TV SIGNALA, OKROGLA IZVEDBA



Induktivni delilnik Impedanca: 75 Ohm

Na eni sponki, je možen prehod napetosti.

koda	izhodi	pak.	dušenje 5 - 900Mhz
ASDIN2	2	1	maks. -3,5dB
ASDIN3	3	1	maks. -4dB
ASDIN4	4	1	maks. -6dB

ANTENSKI DELILNIK TV SIGNALA Z F KONEKTORJI



Induktivni delilnik z F konektorji

Impedanca: 75 Ohm



koda	izhodi	frekv. območje	dušenje	pak.
AIFV2	2	5 - 900Mhz	maks. -5dB	1
		900 - 2400Mhz	maks. -8dB	1
AIFV3	3	5 - 1000Mhz	maks. -6dB	1
AIFV4	4	5 - 1000Mhz	maks. -8dB	1
AIFV6	6	5 - 2400Mhz	maks. -12dB	1
AIFV8	8	5 - 2400Mhz	maks. -14dB	1


ANTENSKI DELILNIK TV SIGNALA, T IZVEDBA



Oklopljen induktivni TV delilnik z TV konektorji. Impedanca: 75 Ohm Dušenje 5 - 900Mhz maks. -3,5dB.

koda	izhodi	konektorji	pak.
ASSPCTRIS	2	vtikač / 2 vtičnici	10
ASSPCTRIS2	2	vtičnica / 2 vtikača	10

ANTENSKI DELILNIKI, KOCKASTA IZVEDBA



Antenski večvejni delilniki. Frekvenčno območje od 5 do 870MHz. Prehod napajanja DC na enem izhodu.

koda	izhodi	dušenje	razklop med izhodi	pak.
AM070	2	-4dB	-20dB	1
AM071	3	-6dB	-22dB	1

ANTENSKI ODCEPNIK, KOCKASTA IZVEDBA




Antenski odcepnik. Frekvenčno območje od 5 do 870MHz. Razklop >20dB

koda	izhodi	dušenje odcepa	dušenje prehoda	pak.
AM073	1	-7,5dB	-2dB	1

OJAČEVALNIKI

Ojačevalniki za na drog z enim vhodom in enim izhodom, z F konektorji. Maksimalni Ø droga je 50mm.

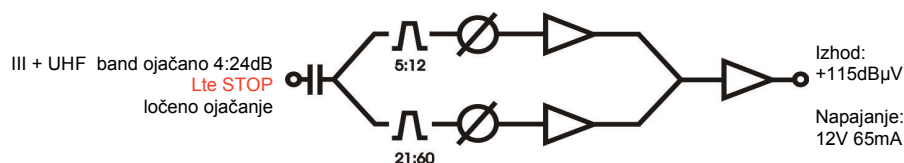


koda UNO
AM00827

koda MITAN
MK122L

ojačanje nastavljivo
+4:24dB



Predojčevalnik nizkošumni < 1dB z GaSaFet tranzistorji z enim vhodom. Maksimalni Ø droga je 50mm. F konektorji.




koda UNO
AM0089

koda MITAN
EU102

ojačanje
UHF +17dB



Ojačevalniki za na drog z tremi vhodi. Maksimalni Ø droga je 50mm. F konektorji. DVBT2

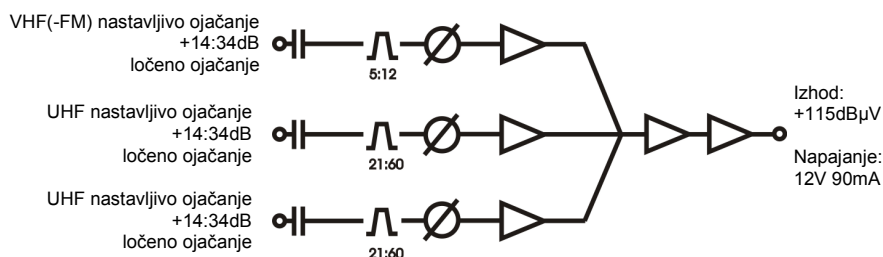


koda UNO
AM00897

koda MITAN
MKU333L

ojačanje nastavljivo
+14:34dB



Ojačevalnik z enim vhodom in enim izhodom z vgrajenim 220V napajalnikom . Priključki na F konektorje.



koda UNO
AM0084

koda MITAN
SBD01

ojačanje nastavljivo
2:22dB

izhodni nivo
115dBμV



ANTENSKI MEŠALCI

Antenski mešalci. Za spajanje več širokopasovnih anten skupaj. Za na drog. Maksimalni Ø droga je 50mm.

koda UNO	koda MITAN	št. vhodov	frekvenčno območje	dušenje
AM056	DV2PC	2	VHF+UHF	-4dB
AM057	DV3PC	3	VHF+UHF	-6dB
AM055	DV4PC	4	VHF+UHF	-8dB



NAPAJALNIK

Antenski napajalnik iz 220VAC na 12VDC. Zaščiteno proti kratkemu stiku in pregrevanju. Switching.


koda UNO	koda MITAN	izhod	opomba
AM130	AF200/12S	12VDC 200mA	z led diodo



FILTRI

Nastavljiv nepropustni filter za UHF s štirimi trimerji. Montaža za na drog. Maksimalni Ø droga je 50mm.

Prehod VHF in UHF (-1dB)
prehod napajanja DC
4 nastavljivi trimerji na UHF
vsak duši od -10 do -15dB



koda UNO	koda MITAN
AM092	34500



PRAZNE ŠKATLE

Škatla prazna s priborom za montažo na drog. Maksimalni Ø droga je 50mm.

Škatla mini, za
naprave z F konektorji
73x37x92mm



koda UNO: **AM558**
koda MITAN: 00101

Škatla mala
105x75x43mm



AM559
00101

Škatla srednja
110x90x45mm



AM560
00102

Škatla velika
140x120x50mm



AM561
00103

ANTENSKI MONTAŽNI PRIBOR

Nosilec droga za na dimnik, iz pocinkane pločevine. Za drogove premera od 25 do 50mm. Odmik od dimnika 100mm.



koda UNO
AM500



koda UNO
AM501

koda MITAN
ZBJ01



koda UNO
AM502

koda MITAN
ZDA00

Nosilec droga z vložkom fi 16mm za v beton. Za drogove premera 25 do 50mm. Odmik od zida 200mm.

koda UNO
AM504



Nosilec droga nastavljiv, iz pocinkane pločevine debeline 3mm. Za drogove premera 25 do 50mm. Odmik od zida nastavljiv od 300 do 450mm. Dimenzije pritrdilne plošče: 100x140x3mm.

koda UNO
AM505

koda MITAN
ZAZ00



Nosilec SAT parabole, iz pocinkane pločevine. Premer cevi Ø40mm, višine 400mm. Odmik od zida 480mm. Dimenzije pritrdilne plošče: 200x135x4mm.

koda UNO
AM506

koda MITAN
ZAT00



Objemka za sidranje droga, iz pocinkane pločevine. Za drogove premera od 25 do 50mm.

koda UNO
AM510




Nosilec za anteno prečni, (za vertikalno polarizacijo) iz pocinkane pločevine. Premer cevi je 25mm. Za drogove premera od 25 do 50mm.

koda UNO
ASPV1



Nosilec za logaritmično anteno prečni, (za vertikalno polarizacijo) iz pocinkane pločevine. Za drogove premera od 25 do 50mm.




koda UNO
AID2



RELEJI

2 polni rele za na tiskano vezje ali podnožje, raster 5mm.




Dvopolni preklopni kontakti nosilnosti 8A/250VAC. Za podnožje E22/2400.

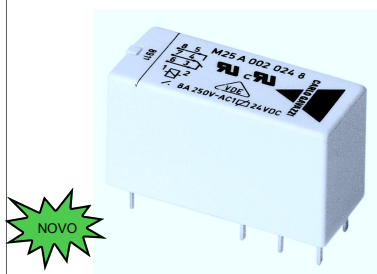

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E22/2006	GOODSKY EMI-SS-206D	6 VDC	2	8A/250 VAC	20
E22/2012	VEGHA L08A02-12VDC	12 VDC	2	8A/250 VAC	25
E22/2018	RELPOL RM84-2012-35-1018	18 VDC	2	8A/250 VAC	20
E22/2024	RELPOL RM84-2012-35-1024	24 VDC	2	8A/250 VAC	20
E22/2024AC	C. GAVAZZI M25A002 A24 08	24 VAC	2	8A/250 VAC	20
E22/2230	SCHRACK RT424730	230 VAC	2	8A/250 VAC	25

1 polni rele za na tiskano vezje ali podnožje, raster 5mm.




Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 16A/250VAC. Za podnožje E22/2400.



koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E22/1012	C. GAVAZZI M25A00101216	12 VDC	1	16A/250 VAC	20
E22/1024	C. GAVAZZI M25A00102416	24 VDC	1	16A/250 VAC	20
E22/1230	SCHRACK RT314730	230VAC	1	16A/250 VAC	20

1 polni močnostni rele za na tiskano vezje ali podnožje, raster 3,5mm.

Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 12A/250VAC.

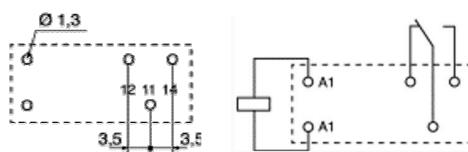

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7513	GOODSKY EMI-SS-112D	12 VDC	1	12A/250 VAC	25
E4/7514	GOODSKY EMI-SS-124D	24 VDC	1	12A/250 VAC	25

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141





www.unoelektronika.si

e-mail: uno.elektronika@siol.net

Po naročilu so dobavljivi tudi releji drugih znamk in oblik, ki niso prisotni v tem katalogu!!





RELEJI

1 polni rele za na tiskano vezje, raster 3,5mm.
Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 10A/250VAC.







koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7576	/	12 VDC	1	10A/250 VAC	25
E4/7577	/	24 VDC	1	10A/250 VAC	25
E4/7579F	FINDER 40.31.7.048.0000	48 VDC	1	10A/250 VAC	1

2 polni rele za na tiskano vezje ali podnožje, raster 5mm.
Dvopolni preklopni kontakti nosilnosti 8A/250VAC. Za podnožje E22/2400.







koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7586	FINDER 40.52.7.012.0000	12 VDC	2	8A/250 VAC	10
E4/7588	FINDER 40.52.7.024.0000	24 VDC	2	8A/250 VAC	10

1 polni nizek rele za na tiskano vezje, raster 3,2mm.
Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 8A/250VAC.



koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7707	RELPOL RM96	9 VDC	1	8A/250 VAC	20
E4/7708	SCHRACK RY211012	12 VDC	1	8A/250 VAC	20
E4/7709	SCHRACK RY211024	24 VDC	1	8A/250 VAC	20





2 polni bistabilni rele za na tiskano vezje ali podnožje, raster 5mm.
Dvopolni preklopni kontakti nosilnosti 8A/250VAC.



koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7770	TYCO RT424A12	12 VDC	1	8A/250 VAC	20
E4/7771	TYCO RT424A24	24 VDC	1	8A/250 VAC	20





RELEJI

2 polni submini rele za na tiskano vezje, raster 5,08mm.



koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7467	GOODSKY GS-SH-212T	12VDC	2	2A/250VAC	30
E4/7467F	FINDER 30.22.7.012.	12 VDC	2	2A/250 VAC	30




1 polni submini rele za na tiskano vezje raster 7,62mm.

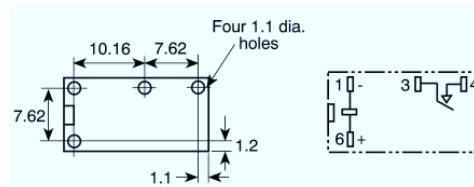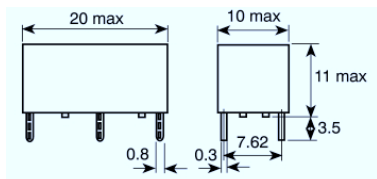

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7469B	OMRON G6B-1114P-US-12DC	12 VDC	1	5A/250 VAC	1
E4/7469C	OMRON G6B-1114P-US-24DC	24 VDC	1	5A/250 VAC	1

1 polni rele mini, za na tiskano vezje.





Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 10A/250VAC.

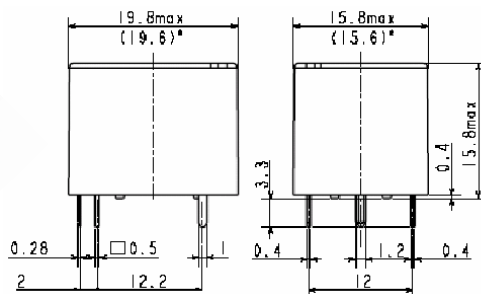

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7521	TYCO T7SS5E6-5	5 VDC	1	10A/250 VAC	1
E4/7521-6	TIANBO HRJ-3FF-S	6 VDC	1	10A/250 VAC	1
E4/7523	TYCO T7SS5E6-12	12 VDC	1	10A/250 VAC	1
E4/7525	TYCO T7SS5E6-24	24 VDC	1	10A/250 VAC	1

1 polni rele mini, za na tiskano vezje.


Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 10A/250VAC.

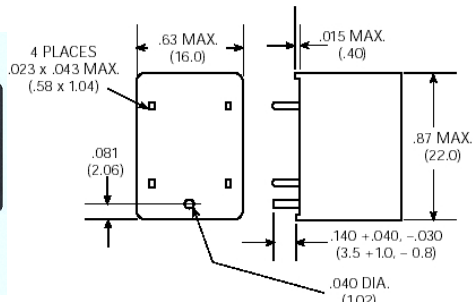

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7618	TYCO T7NS5D1-12	12 VDC	1	10A/250 VAC	25
E4/7619	TYCO T7NS5D1-24	24 VDC	1	10A/250 VAC	25


RELEJI

1 polni rele za na tiskano vezje.

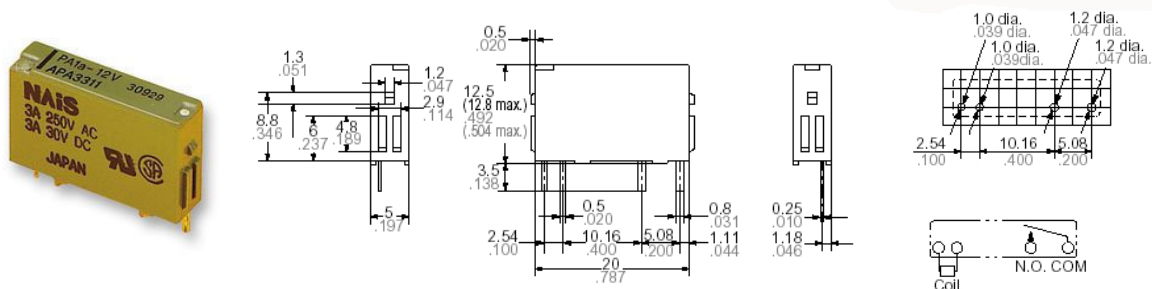

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7830B	PANASONIC/NAIS PA1A-5V	5 VDC	1	5A/250 VAC	1
E4/7831B	PANASONIC/NAIS PA1A-12V	12 VDC	1	5A/250 VAC	1

1 polni horizontalni rele za na tiskano vezje, raster 5mm.


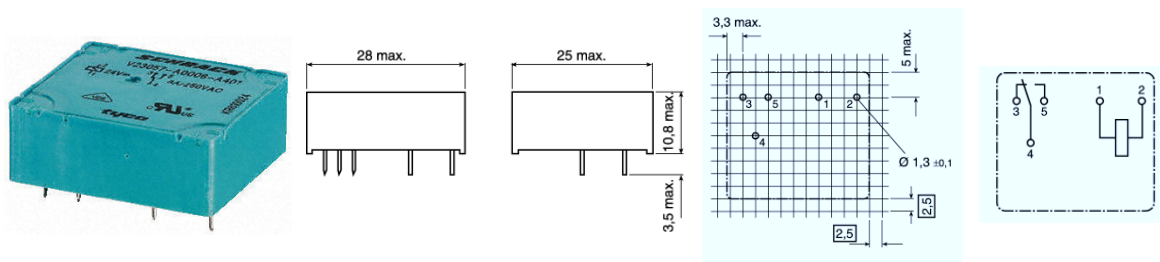


koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7835B	TYCO V23057-A0002-A201	12 VDC	1	8A/250 VAC	1
E4/7836B	TYCO V23057-A0006-A101	24 VDC	1	8A/250 VAC	1

RELEJI "FEME - CARLO GAVAZZI" SERIJE RMI

4 polni rele, serije RMI.





4 polni preklopni kontakti nosilnosti 5A/250VAC, 5A/30VDC z zastavico, testnim gumbom in kontrolno led lučko.
Primerni za krmilne in regulacijske naprave.
Za podnožje E22/4400.

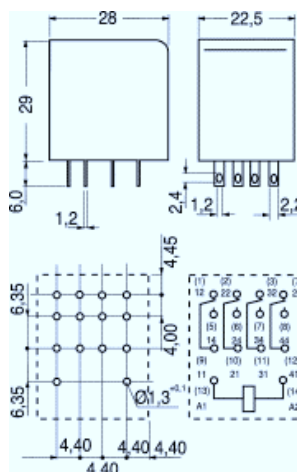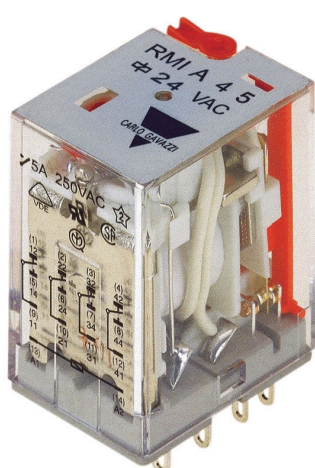





koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E22/4012	C. GAVAZZI RMIA4-5012DC	12 VDC	4	5A/250 VAC	10
E22/4012AC	/	12 VAC	4	6A/250 VAC	10
E22/4024	C. GAVAZZI RMIA4-5024DC	24 VDC	4	5A/250 VAC	10
E22/4024AC	C. GAVAZZI RMIA4-5024AC	24 VAC	4	5A/250 VAC	10
E22/4048	/	48 VDC	4	5A/250 VAC	10
E22/4048AC	/	48 VAC	4	5A/250 VAC	10
E22/4110	RELPOL R4-2014-23-1110	110 VDC	4	6A/250 VAC	10
E22/4110AC	RELPOL R4-2014-23-5115	115 VAC	4	6A/250 VAC	10
E22/4230	C. GAVAZZI RMIA4-5230AC	230 VAC	4	5A/250 VAC	10

RELEJI

1 polni 50A avtomobilski rele, kontakti na faston 6,3mm
Enopolni preklopni kontakti nosilnosti 50A pri 14VDC.







koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7630	FRC2C-1 12VDC	12 VDC	1	50A/14VDC	1
E4/7631	FRC2C-1 24VDC	24 VDC	1	50A/14VDC	1





koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7630B	FRC2C 12VDC	12 VDC	1	50A/14VDC	1
E4/7631B	FRC2C 24VDC	24 VDC	1	50A/14VDC	1

1 polni 70A avtomobilski rele, kontakti na faston 6,3 / 9,5mm
Enopolni delovni kontakti nosilnosti 70A pri 14VDC.



koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7632B	FRC3A 12VDC	12 VDC	1	70A/14VDC	1
E4/7633B	FRC3A 24VDC	24 VDC	1	70A/14VDC	1

3 polni undecal rele

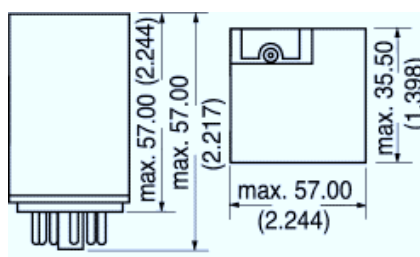

koda UNO	koda proizvajalca	napetost tuljave	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E4/7646	MT321024 SCHRACK	24 VDC	3	10A/230VAC	1

PODNOŽJA ZA RELEJE

Podnožje za 1 polne in 2 polne releje.



E22/2400



E22/2400V




E22/2410

koda UNO	koda proizvajalca	pakiranje	opis artikla
E22/2400	GOODSKY PI-50BE	20	podnožje vijačno, za na DIN letev, za 1 in 2 polne releje, nosilnost po kontaktu 12A/300VAC, <u>nizko</u> , črne barve
E22/2400V	GOODSKY PI-50BE/3R	20	podnožje vijačno, za na DIN letev, za 1 in 2 polne releje, nosilnost po kontaktu 12A/300VAC, <u>visoko</u> , črne barve
E22/2410	GOODSKY 6.73.00.62.3	1	vzmet iz umetne mase

Podnožje za 4 polne releje in pribor.




E22/4400

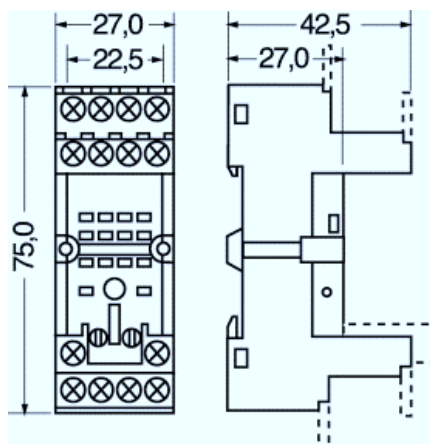

E22/2420
6-24VDC





E22/2424
110-230VAC

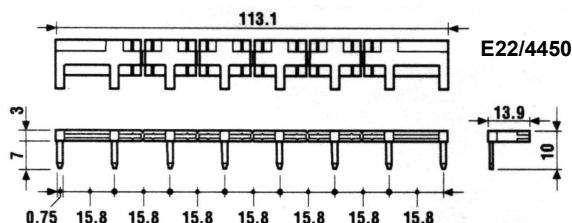

koda UNO	koda proizvajalca	opis artikla
E22/4400	GOODSKY PYF-14BE	podnožje vijačno, za na DIN letev, za 2 in 4 polne releje serije RMI, nosilnost po kontaktu 12A/300VAC, črne barve
E22/4410	C. GAVAZZI MS 35B/1	vzmet iz umetne mase
E22/2420	LM-CF-G	signalno zaščitni modul 6-24VDC z zeleno led diodo in zaščitno diodo 1N4007
E22/2424	LM-EN	signalni modul z rdečo led diodo za napetosti od 110 do 230VAC
E22/4450	FINDER 095.08	mostična letev 8 polna, za vsa podnožja relejev. Raster med kontakti je 15,8mm.

ČASOVNI RELE MULTIFUNKCIJSKI

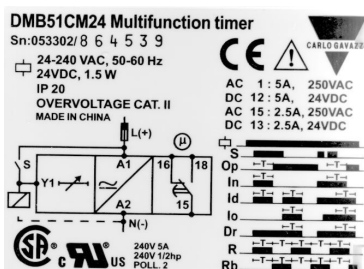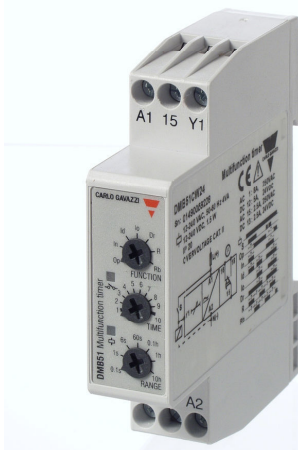

Časovni rele multifunkcijski, multinapetostni z 7 funkcijami in 7 časovnimi območji.

Nastavljivi čas od 0,1s do 100h

7 nastavljenih funkcij

Avtomatski ali ročni štart

1 preklopni kontakt 8A 250VAC

Napajanje 24VDC, ali 24 do 240VAC

Montaža na DIN letev

Dve LED diodi za prikazovanje statusa izhoda in napajanja

Časovna območja:

0,1 do 1s

1 do 10s

6 do 60s

60 do 600s

0,1 do 1h

1 do 10h

10 do 100h

Časovno odstopanje:

< 5%

Ponovljivost:

> 0,2%

Krmilna napetost:

24VDC ali 24 do 240VAC 1,5W

Preklopni kontakt:

8A 250VAC

7 nastavljenih funkcij:

Op zakasnitev pri vzburjanju

In interval pri vzburjanju

Io interval po vzburjanju

Id dvojni interval

Dr zakasnitev po vzburjanju

R someren cikel (štart pri ON)

Rb someren cikel (štart pri OFF)

koda UNO	koda	krmilna napetost	št. polov	nosilnost kontaktov	pakiranje
E22/5000	Gavazzi DMB51CM24	24 VDC, 24 - 240VAC	1	8A/250 VAC	1
E22/5001	Lovato TM M1	12 - 240VAC/DC	1	8A/250 VAC	1

RELE SOLID STATE

Rele solid state, zero cross (zero switching), AC in DC preklop.



koda UNO	koda	krmilna napetost	nosilnost na izhodu	preklop	pakiranje
E22/5980	Gavazzi RS1A23D10	4-32VDC	10A/260VAC	zero cross	1
E22/5980B	QLT SSR-1028ZD3	3-32VDC	10A/280VAC	zero cross	1
E22/6000	Gavazzi RS1A40D40	4-32VDC	40A/400VAC	zero cross	1
E22/6000B	QLT SSR-4048ZD3	3-32VDC	40A/480VAC	zero cross	1
E22/6010	Gavazzi RM1A40D50	4-32VDC	50A/400VAC	zero cross	1
E22/6010B	QLT SSR-6048ZD3	3-32VDC	60A/480VAC	zero cross	1
E22/6011	Gavazzi RM1A60D100	3-32VDC	100A/600VAC	zero cross	1
E22/6012	Gavazzi RS1A40A2-40	230VAC	40A/400VAC	zero cross	1
E22/6014	DC / DC	4-32VDC	40A/100V DC	DC!	1
E22/6016	DC / DC	4-32VDC	50A/50V DC	DC !	1
E22/6032	Gavazzi RM1A40A50	22-48VDC, 20-280VAC	50A/400VAC	zero cross	1

Po naročilu so dobavljivi tudi drugi artikli CARLO GAVAZZI, ki niso prisotni v tem katalogu!!
Podroben opis artiklov s karakteristikami dobite na www.carlogavazzi.com

INDUKTIVNI SENZORJI - BREZKONTAKTNA STIKALA

Induktivni senzor M12, 3 žile DC.

V kovinskem ohišju, z vgrajeno LED diodo za kontrolo stanja.



E20/1100

E20/1102

Delovna napetost: 10 - 40VDC
Padec napetosti: < 2,5VDC
IP zaščita: IP67
Zaščita: proti kratkemu stiku in zamenjave polov
maksimalni tok: < 200mA pri 25°C
Delovna temperatura: -25°C do +70°C
Barva LED diode: rumena
Ohišje: cromirani baker in PVC
Homologacija: CE, UL, CSA



**E20/1200
E20/1202**

koda UNO	koda C. GAVAZZI	dimenzije	tip	hod navoja	delovna frekvenca	preklopna razdalja	priklop	pak
E20/1100	IA12DSF02PO	M12x41	PNP-NO	M12x1x30	2 KHz	2 mm	kabel 2 m	1
E20/1102	IA12DSN04PO	M12x45	PNP-NO	M12x1x30	2 KHz	4 mm	kabel 2 m	1
E20/1200	IA12ASF02POM1	M12x55,2	PNP-NO	M12x1x30	2 KHz	2 mm	4p. vtikač	1
E20/1202	IA12ASF02PCM1	M12x55,2	PNP-NC	M12x1x30	2 KHz	2 mm	4p. vtikač	1

Induktivni senzor M18, 3 žile DC.

V kovinskem ohišju, z vgrajeno LED diodo za kontrolo stanja.



**E20/1300
E20/1302**



E20/1400

Delovna napetost: 10 - 40VDC
Padec napetosti: < 2,5VDC
IP zaščita: IP67
Zaščita: proti kratkemu stiku in zamenjave polov
maksimalni tok: < 200mA pri 25°C
Delovna temperatura: -25°C do +70°C
Barva LED diode: rumena
Ohišje: cromirani baker in PVC
Homologacija: CE, UL, CSA

koda UNO	koda C. GAVAZZI	dimenzije	tip	hod navoja	delovna frekvenca	preklopna razdalja	priklop	pak
E20/1300	IA18DSF05PO	M18x41,6	PNP-NO	M18x1x30	1,5 KHz	5 mm	kabel 2 m	1
E20/1302	IA18DSN08PO	M18x49,6	PNP-NO	M18x1x30	1,5 KHz	8 mm	kabel 2 m	1
E20/1400	IA18ASF05POM1	M18x55	PNP-NO	M18x1x30	1,5 KHz	5 mm	4p. vtikač	1

Induktivni senzor M30, 3 žile DC.

V kovinskem ohišju, z vgrajeno LED diodo za kontrolo stanja.



E20/1500

Delovna napetost: 10 - 40VDC
Padec napetosti: < 2,5VDC
IP zaščita: IP67
Zaščita: proti kratkemu stiku in zamenjave polov
maksimalni tok: < 200mA pri 25°C
Delovna temperatura: -25°C do +70°C
Barva LED diode: rumena
Ohišje: cromirani baker in PVC
Homologacija: CE, UL, CSA

koda UNO	koda C. GAVAZZI	dimenzije	tip	hod navoja	delovna frekvenca	preklopna razdalja	priklop	pak
E20/1500	IA30DSF15PO	M30x43,6	PNP-NO	M30x1,5x30	700 Hz	15 mm	kabel 2 m	1

POVEZOVALNI KABLI IN KONEKTORJI ZA INDUKTIVNA STIKALA

Povezovalni kabel s konektorjem pod kotom, za induktivne senzorje.

Konektor je v kovinski izvedbi z vodilom za kabel, zaščita IP68. Primeren za 2, 3 ali 4 pinske senzorje DC.



koda UNO	koda C. GAVAZZI	konektor	kabel	dolžina kabla	pakiranje
E20/1900	CONG10-A2	vtičnica M12 4 polna po kotom (90°)	3 žilni	2m	1
E20/1902	CONG10-A5	vtičnica M12 4 polna po kotom (90°)	3 žilni	5m	1
E20/1904	CONG1A-A5	vtičnica M12 4 polna po kotom (90°)	4 žilni	5m	1

Povezovalni konektor, za induktivne senzorje

Konektor je v kovinski izvedbi z vodilom za kabel, zaščita IP68. Kontakti na vijak.



E20/1920



E20/1922

koda UNO	koda C. GAVAZZI	konektor	za kabel	pakiranje
E20/1920	CONM14NF-S	vtičnica M12 4 polna	2, 3 ali 4 žilni	1
E20/1922	CONM14NF-A	vtičnica M12 4 polna po kotom (90°)	2, 3 ali 4 žilni	1



UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče

tel. 05 76-56-140

fax. 05 76-56-141

www.unoelektronika.si

e-mail: uno.elektronika@siol.net


Po naročilu so dobavljivi tudi drugi artikli CARLO GAVAZZI, ki niso prisotni v tem katalogu!!

Podrobni opis artiklov s karakteristikami dobite na www.carlogavazzi.com


MOTORSKI DELOVNI KONDENZATORJI

Motorski delovni kondenzatorji iz metaliziranega polypropylenea 50/60Hz


koda UNO	kapaciteta	napetost	priklop	dimenzije DxL	slika
ELM01FM	1µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 30x57mm	FM
ELM01K	1µF	450Vac	kabel	fi 25x51mm	K
ELM01.5FM	1,5µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 30x57mm	FM
ELM01.5K	1,5µF	450Vac	kabel	fi 25x51mm	K
ELM02FM	2µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 30x57mm	FM
ELM02K	2µF	450Vac	kabel	fi 25x51mm	K
ELM02.2K	2,2µF	475Vac	kabel	fi 28x55mm	K
ELM02.5FM	2,5µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 30x57mm	FM
ELM02.5KM	2,5µF	450Vac	kabel + matica	fi 30x57mm	KM
ELM03FM	3µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 25x62mm	FM
ELM03KM	3µF	450Vac	kabel + matica	fi 30x57mm	KM
ELM04FM	4µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 35x65mm	FM
ELM04KM	4µF	450Vac	kabel + matica	fi 25x53mm	KM
ELM04.5FM	4,5µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 35x65mm	FM
ELM05FM	5µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 28x55mm	FM
ELM05K	5µF	450Vac	kabel	fi 28x51mm	K
ELM06FM	6µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 35x65mm	FM
ELM06KM	6µF	450Vac	kabel + matica	fi 35x65mm	KM
ELM07K	7µF	450Vac	kabel	fi 30x78mm	K
ELM08FM	8µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 35x65mm	FM
ELM08KM	8µF	450Vac	kabel + matica	fi 35x65mm	KM
ELM10FM	10µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 35x65mm	FM
ELM10KM	10µF	450Vac	kabel + matica	fi 35x65mm	KM
ELM12FM	12µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 40x70mm	FM
ELM12KM	12µF	450Vac	kabel + matica	fi 35x65mm	KM
ELM14FM	14µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 40x70mm	FM
ELM14K	14µF	450Vac	kabel	fi 40x70mm	K
ELM16FM	16µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 40x70mm	FM
ELM16KM	16µF	450Vac	kabel + matica	fi 40x70mm	KM
ELM18FM	18µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 45x74mm	FM
ELM18KM	18µF	450Vac	kabel + matica	fi 40x78mm	KM
ELM20FM	20µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 40x70mm	FM
ELM20KM	20µF	450Vac	kabel + matica	fi 40x70mm	KM
ELM25FM	25µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 45x96mm	FM
ELM25KM	25µF	450Vac	kabel + matica	fi 45x78mm	KM
ELM25K	25µF	450Vac	kabel	fi 43x83mm	K
ELM30FM	30µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 45x95mm	FM
ELM30KM	30µF	450Vac	kabel + matica	fi 45x95mm	KM
ELM35FM	35µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 50x85mm	FM
ELM35K	35µF	450Vac	kabel	fi 50x78mm	K
ELM40FM	40µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 50x106mm	FM
ELM40KM	40µF	450Vac	kabel + matica	fi 45x122mm	KM
ELM45FM	45µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 45x119mm	FM
ELM50FM	50µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 50x106mm	FM
ELM50KM	50µF	450Vac	kabel + matica	fi 45x116mm	KM
ELM60FM	60µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 50x106mm	FM
ELM65FM	65µF	450Vac	faston 6,3mm + matica	fi 55x122mm	FM
ELM80F	80µF	450Vac	faston 6,3mm	fi 60x120mm	F
ELM100KM	100µF	450Vac	kabel + matica	fi 65x120mm	KM

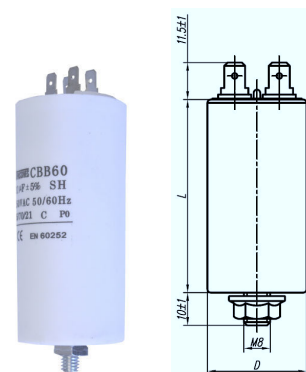


FM
faston 6,3mm
+(matica) vijak M8

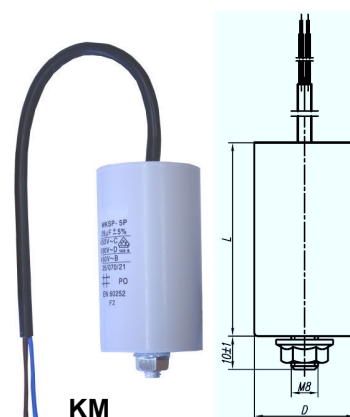

KM
kabel
+(matica) vijak M8

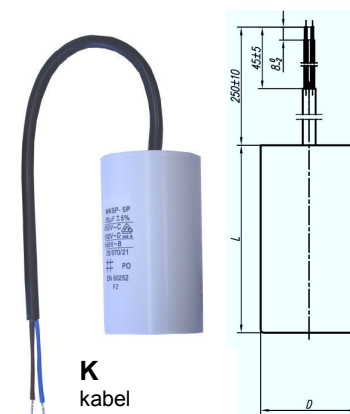

K
kabel
brez vijaka M8

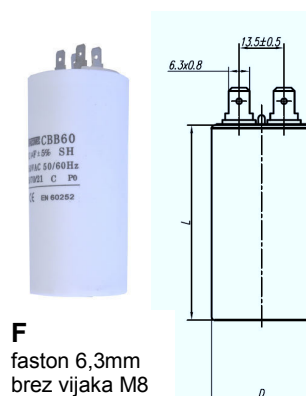


F
faston 6,3mm
brez vijaka M8



MOTORSKI ZAGONSKI KONDENZATORJI

Motorski zagonski kondenzatorji iz metaliziranega polypropylena

koda UNO	kapaciteta	napetost	priklop	dimenzije DxH	slika
ELZ36-43FM	36 - 43 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 36x68mm	FM
ELZ47-56FM	47 - 56 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 36x68mm	FM
ELZ53-64FM	53 - 64 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 36x68mm	FM
ELZ64-77FM	64 - 77 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 36x68mm	FM
ELZ72-86FM	72 - 86 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 45x84mm	FM
ELZ88-106FM	88 - 106 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 45x84mm	FM
ELZ100-125F	100 - 125 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 46x86mm	FM
ELZ108-130FM	108 - 130 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 45x84mm	FM
ELZ130-156FM	130 - 156 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 45x84mm	FM
ELZ160-200F	160 - 200 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 46x86mm	FM
ELZ189-227FM	189 - 227 μ F	250Vac	faston 6,3mm	fi 45x84mm	FM



FM
faston 6,3mm
+(matica) vijak M8



ZAŠČITNA KAPA ZA ZAGONSKE KONDENZATORJE

Zaščitna kapa za zagonske kondenzatorje

koda UNO	za kondenzatorje premera
ELZ-Z36	fi 36mm
ELZ-Z45	fi 45mm



KONDENZATORJI PROTI MOTNJAM

Kondenzator proti motnjam X1, Y1, za motorje s ščetkami.

koda UNO	Cx	Cy	napetost	dimenzije
ELS3-100	100nF	2,7nF	250Vac	fi 16x37mm
ELS3-400	400nF	2,5nF	250Vac	16x30x44mm
ELS5-100	100nF	2,7nF	250Vac	fi 22x43mm





ELS3-100



ELS3-400



ELS5-100

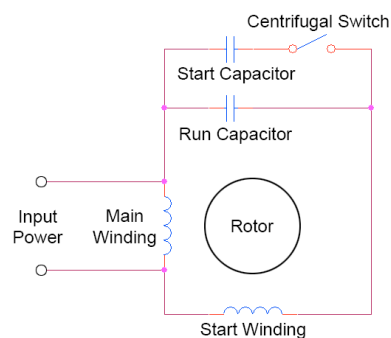
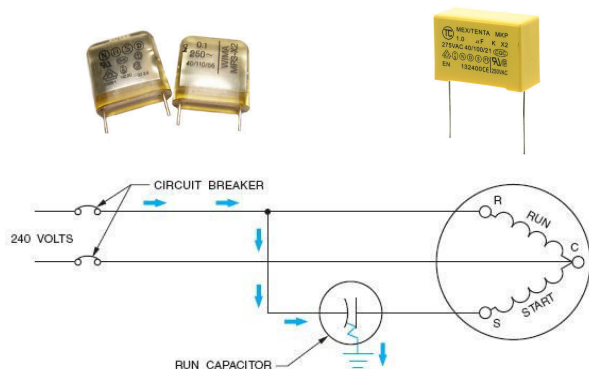


UNO elektronika d.o.o.
Dolenja vas 1b
6224 Senožeče




tel. 05 76-56-140
fax. 05 76-56-141
www.unoelektronika.si
e-mail: uno.elektronika@siol.net

Po naročilu so dobavljivi tudi kondenzatorji drugačnih dimenzij, kapacitivnosti in napetosti!



DIODE

DO41		DO201			
					
koda	model	tok	napetost	ohišje	pakiranje
E60/7105	1N4007	1A	1000V	DO41	10
E60/8065	1N5408	3A	1000V	DO201	10
E60/8066B	BY500-800	5A	500V	DO201	10

MOČNOSTNE DIODE

		DO4		DO5			
							
koda	model	nominalni tok	napetost	ohišje	polariteta	pakiranje	v kompletu
E60/9100	25F100	25A	1000V	DO4	katoda na ohišju	1	matica+podloška
E60/9110	25FR100	25A	1000V	DO4	anoda na ohišju	1	matica+podloška
E60/9200	40HF120	40A	1200V	DO5	katoda na ohišju	1	matica+podloška
E60/9210	40HFR100	40A	1000V	DO5	anoda na ohišju	1	matica+podloška



MOČNOSTNE DIODE

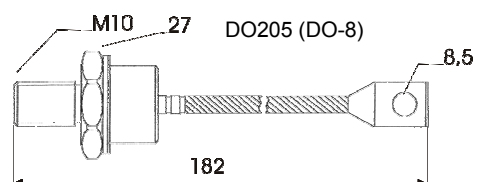				DO205 (DO-8)			
							
Koda	model	nominalni tok	napetost	ohišje	polariteta	pakiranje	v kompletu
E60/9300	150U80D	150A	800V	DO-205	katoda na ohišju	1	matica+podloška
E60/9310	150UR80D	150A	800V	DO-205	anoda na ohišju	1	matica+podloška


MOST GREATZ

					
koda	model	tok	napetost	pakiranje	
E64/665	FB1	8A	1000V	1	

MOST GREATZ 3 FAZNI

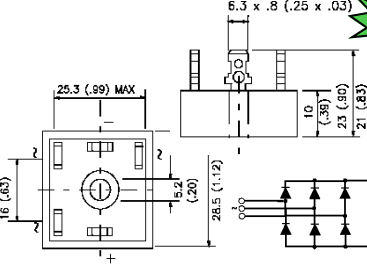					
koda	model	tok	napetost	pakiranje	
E64/1553	26MT80	25A	800V	1	
E64/1550C	TBR351	35A	1400V	1	

MOST GREATZ


		<table><tr><th>DIM</th><th>mm</th></tr><tr><td>A</td><td>11</td></tr><tr><td>B</td><td>28,5</td></tr><tr><td>C</td><td>17</td></tr><tr><td>D</td><td>18</td></tr><tr><td>E</td><td>15</td></tr><tr><td>F</td><td>25,4</td></tr><tr><td>H</td><td>4,9</td></tr></table>	DIM	mm	A	11	B	28,5	C	17	D	18	E	15	F	25,4	H	4,9
DIM	mm																	
A	11																	
B	28,5																	
C	17																	
D	18																	
E	15																	
F	25,4																	
H	4,9																	
<i>koda</i>	<i>model</i>	<i>tok</i>	<i>napetost</i>	<i>pakiranje</i>														
E64/1510	KBPC3506	25A	600V	1														
E64/1532	KBPC3506	35A	600V	1														
E64/1541C	KBPC5010	50A	1000V	1														

UNO elektronika d.o.o.

Dolenja vas 1b
6224 Senožeče


www.unoelektronika.si
e-mail: uno.elektronika@siol.net

UVODNICA PVC




koda	A	B	D	pakiranje
C4/15403	4mm	6,4mm	1,6mm	10
C4/15405	5mm	8mm	1,5mm	10
C4/15410	6,2mm	9,5mm	2mm	10
C4/15420	7,6mm	10mm	1,3mm	10
C4/15430	7mm	11mm	1,5mm	10
C4/15440	10mm	12mm	2mm	10
C4/15450	14mm	17,5mm	3mm	10

UVODNICA PVC Z VODILOM




koda	a	b	c	za kabel
C4/15524	4mm	7,7mm	39mm	
C4/15526	6,8mm	9,3mm	36mm	PPL 3x1mmq
C4/15528	8mm	11,3mm	38mm	PPL3x1,5mmq
C4/15529	9,5mm	12,7mm	35mm	PPL 3x2,5mmq
C4/15530	10,3mm	14,2mm	38mm	

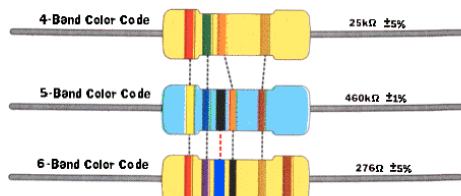

1st Digit	2nd Digit	3rd Digit	Multiplier	Tolerance	Temperature Coefficient
0	0	0	0.01 Silver	±10% Silver	
1	1	1	0.1 Gold	±5% Gold	
2	2	2	1		100ppm
3	3	3	10	±1%	50ppm
4	4	4	100	±2%	15ppm
5	5	5	1k		25ppm
6	6	6	10k	±0.5%	
7	7	7	100k	±0.25%	
8	8	8	1M	±0.1%	
9	9	9	10M		

Capacitors



Max. Operating Voltage	
Code	Max. Voltage
1H	50V
2A	100V
2T	160V
2D	200V
2E	250V
2G	400V
2J	630V


Capacitance Conversion Values		
Microfarads (μF)	Nanofarads (nF)	Picofarads (pF)
0.000001 μF	0.001 nF	1 pF
0.00001 μF	0.01 nF	10 pF
0.0001 μF	0.1 nF	100 pF
0.001 μF	1 nF	1,000 pF
0.01 μF	10 nF	10,000 pF
0.1 μF	100 nF	100,000 pF
1 μF	1,000 nF	1,000,000 pF
10 μF	10,000 nF	10,000,000 pF
100 μF	100,000 nF	100,000,000 pF

Tolerance	
Code	Percentage
B	±0.1 pF
C	±0.25 pF
D	±0.5 pF
F	±1%
G	±2%
H	±3%
J	±5%
K	±10%
M	±20%
Z	+80%, -20%

TERMOSTAT

Bimetalni termostat NC


kontakti: normalno zaprti (NC)
nosilnost: 10A 250VAC
priključki: faston 6,3mm

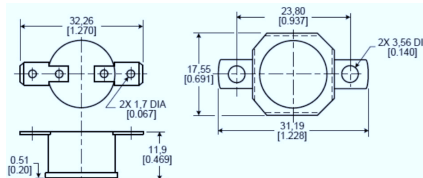

koda	temp. odpiranja	t. zapiranja	pak.
CNC24	24°C	4°C	1
CNC30	30°C	15°C	1
CNC40	40°C	25°C	1
CNC50	50°C	35°C	1
CNC60	60°C	45°C	1
CNC70	70°C	55°C	1
CNC80	80°C	60°C	1
CNC90	90°C	75°C	1
CNC100	100°C	70°C	1
CNC110	110°C	90°C	1
CNC120	120°C	100°C	1
CNC130	130°C	110°C	1
CNC140	140°C	115°C	1
CNC150	150°C	120°C	1
CNC160	160°C	130°C	1

Bimetalni termostat NO

kontakti: normalno odprti (NO)
nosilnost: 10A 250VAC
priključki: faston 6,3mm

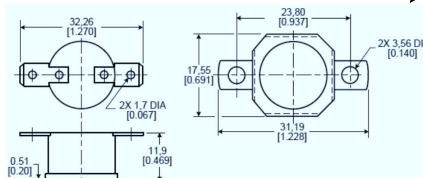

koda	temp. zapiranja	t. odpiranja	pak.
CNO32	32°C	16°C	1
CNO42	43°C	27°C	1
CNO50	50°C	35°C	1
CNO60	60°C	45°C	1
CNO80	80°C	65°C	1
CNO90	90°C	75°C	1
CNO100	100°C	80°C	1

Po naročilu so dobavljivi pasivni in aktivni elementi ki niso prisotni v tem katalogu!

[illegible]



UNO elektronika d.o.o.

elektronske in elektromehanske komponente

Dolenja vas 1b, 6224 Senožeče www.unoelektronika.si uno.elektronika@siol.net

www.unoelektronika.si